

品质、服务
创新、诚信

污水提升器 排水泵浦系列

50Hz

ZT0098_Cb
0714
Supersedes
0412

132, 133 预组式型

安装容易, 不需要挖坑

正面/侧面
入水皆可



132 (72) 预组式型
(1/3 马力)

可於内部
另外加装
防臭弯管



133 (88) 预组式型
(3/4 马力)

产品优点

- 适用于洗衣间、吧台水槽、洗手间、冷气冷凝器或除湿机等排水, 也可连接洗碗机产生之液体排出。
- 可排除洗衣残屑。
- 不需要破坏墙面、地板。
- 可排向任何方向。
- 整组配装节省安装时间。
- 100% 沉水检测。
- 原厂一年保固。

桶子特色

- 聚丙烯材质, 防锈蚀、高容量。
- 可承受环境最高温度: 54°C。
- 1-1/2英寸出口口径, 2英寸通风管。
- 1-1/2英寸上方/侧方入水口压盖设计。
- 螺牙设计方便安装。
- 防臭垫片密封。
- 可於内部加装防臭弯管, 节省空间。
- 适合安装在大部分水槽下方。


泵浦特色 (72/88型)

- 标准垂直连杆式自动浮球开关。
- 无阻塞涡流式叶轮, 可通过固粒直径达9mm。
- 可承受环境最高温度: 40°C。
- 标准2.7米电线。
- 1-1/2英寸出口口径。
- 72型工程用塑胶结构。
- 88型为铸铁马达桶身, 工程用塑胶水机及底座。

止回阀套件


- 全流量设计。
- 1-1/2英寸或1-1/4英寸滑管设计。
- PVC材质。
- 橡胶接头耐3米水压。

标准式 (洗涤槽 / 除湿机或冷气机)

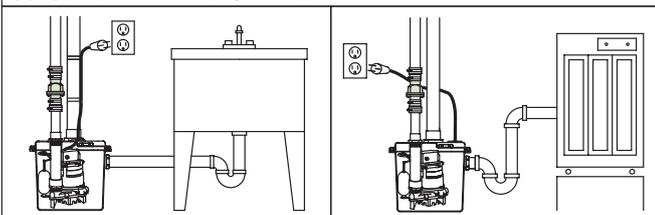

SK2011


内置式防臭管 (洗手间水槽 / 吧台水槽)

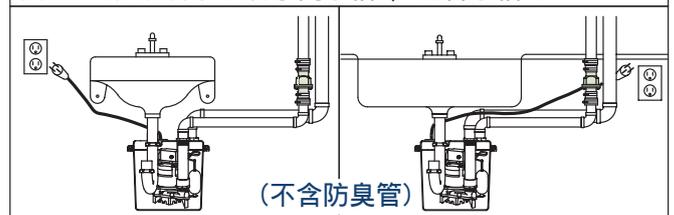

(不含防臭管)


ZOELLER

PUMP COMPANY

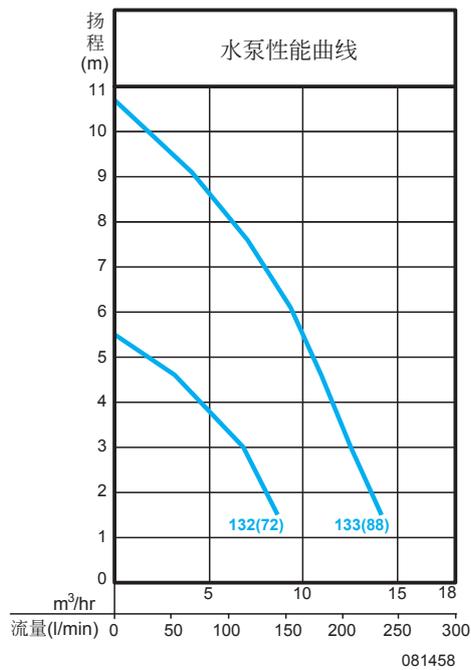

型号	电压 (V)	相数 Ø	电流 (A)	马达功率		控制开关	出口口径		全闭扬程 (米)	每分钟出水量 @扬程1.5米 (升)	可通过固粒直径 (mm)	尺寸 (mm)		重量 (公斤)
				马力	千瓦		英寸	mm				最宽	最高	
U72	220	1	2.0	1/3	0.38	垂直连杆式浮球开关	1-1/2	38	5.5	144	9	235	315	4.6
U88	220	1	3.8	3/4	0.76	垂直连杆式浮球开关	1-1/2	38	10.7	235	9	225	345	8.5

产品尺寸

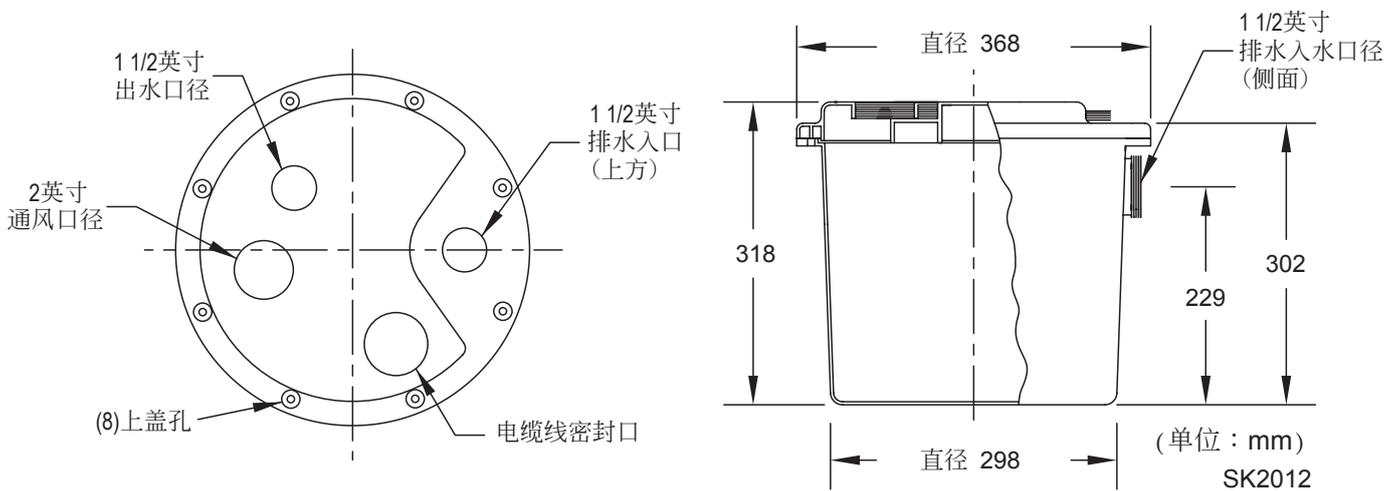

注意: 其他入水口选择
或更高扬程用途产品请洽经销商



警告 为降低触电的危险, 安装时请务必使用当地法规的接地短路断路系统, 切勿移除接地插销。



预留动力设计

本公司泵浦对特殊情况的设计均预留足够的安全系数。

型录仅供参考, 若有任何修改, 恕不另行通知。



PUMP COMPANY

Zoeller Family of Water Solutions™