



卓 勒 水 泵



美国品牌 历史悠久
水处理解决方案专家



卓 勒 水 泵

美国卓勒水泵公司

卓勒水泵公司成立于1939年，总部位于美国肯塔基州路易维尔市，是一家集水泵，水处理设备设计，制造，生产，销售为一体的家族企业，历经四代传承，全球销售超过40个国家与城市，已成为世界领先的水处理解决方案供货商。以悠久的历史底蕴，卓越的产品质量受到广大用户的认可。

80年来，卓勒水泵公司不断的与客户沟通，了解当地市场需求并透过成功经验不断的积累，已经发展成为污水处理行业值得信赖的领军企业。通过持续的研发投资，我们不断改善产品及生产流程，始终坚持为我们的忠实客户提供优质的产品。

卓勒（上海）环境工程有限公司（卓勒中国）成立于2013年，凭借卓勒集团在北美水处理领先行业地位及优势，针对国内市场需求引进并协助开发国内所需的各类水泵，污水提升器，净化槽处理设施等水处理相关先进工艺产品。

卓越的质量，星级的服务，持续不断的创新，诚信而专业的服务团队，当您在寻求安心而永续的解决方案，只需给我们一通电话。

卓勒用心 客户安心



即排系列 P.4~7 (Drain Pump)

适用洗衣间、吧台水槽、洗手槽、冷气冷凝器或除湿机等公共空间排水，也可排出洗碗机产生的液体。



快冲系列 P.8~15 (Qwik Jon® Upflush Systems)

适用地下室、停车场、套房、仓库、加盖房间等的浴厕改建或增建。



单泵提升系统 P.16~25 (Simplex Package System)

适用各类高档别墅、面包店、警卫室、咖啡厅、集水坑等排水。



双泵提升系统 P.26~28 (Duplex Package System)

适用各类高档别墅、会所、商场、超市、地铁站、停车场、健身房等不能自流排送污水至市政排污管的场合。



配件 P.29~39 (Accessories)

控制箱、警报器、外接式浮球开关、止回阀、软管接头。

即排系列

Drain Pump

解决排放无重力流区域的水，整组配装节省安装时间，适合安装在大部分水槽下方。



IPX8

Qwik Drain



105 型 污水提升器

高温排水
82 °C

新品

适用条件：家用 / 商用

应用场合：咖啡厅、茶馆、商业空间、购物中心等无法自流排送高温污水至污水管的场合。

可连接设备：洗碗机、吧台水槽、饮水机、商用咖啡机

排水管建议直径：DN50 (外径 Ø63 mm)

额定电压：220V / 50 Hz

最高入水温度：82 °C

箱体容积：24 升

防护等级：IPX8

功率：530 W




两侧进水口各有：
2 个 DN50 (外径 Ø63 mm)

标配安装时规格

产品优点

不需要破坏墙面、地板
可拆卸观察盖，方便检查维护
增设橡胶防震垫，运转更安静

尺寸及安装示意图

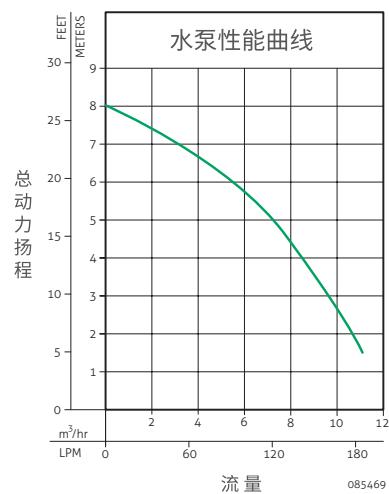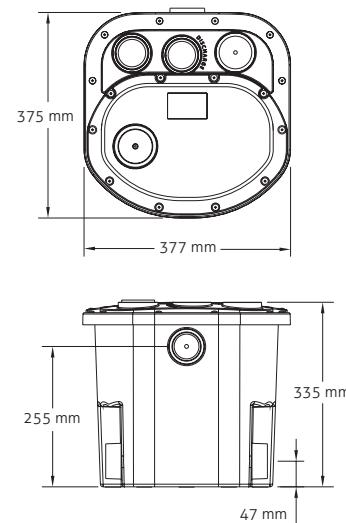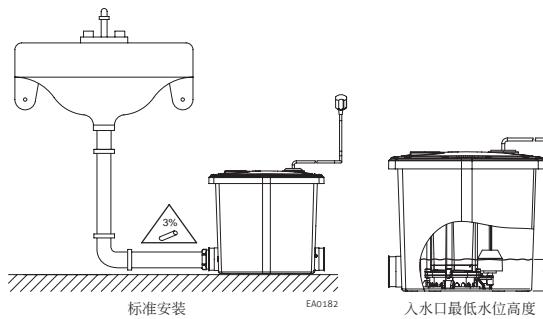

详细选型请洽卓勒专业经销商



Drain Pump




119 型 污水提升器

通气阀的设置可不需额外加装通气管，更换活性碳滤棉即可

排水口: DN40
(外径 Ø 50 mm)

通气口: DN40
(外径 Ø 50 mm)

进水孔: DN25
(外径 Ø 32 mm)

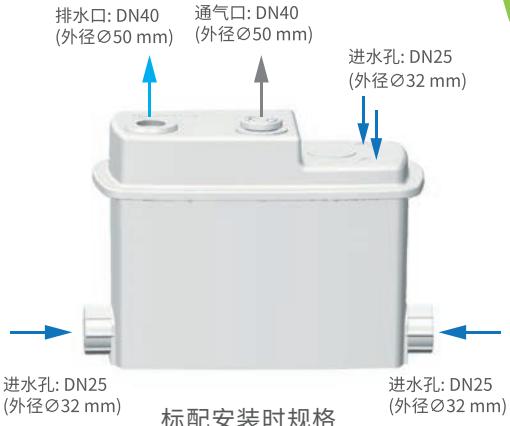

标配安装时规格

产品
优点

不需要破坏墙面、地板
可排向任何方向
整组配装节省安装时间

适用条件: 家用 / 商用

应用场合: 洗衣间、吧台水槽、洗手槽、冷气冷凝器或除湿机等公共空间排水，
也可排出洗碗机产生的液体。

可连接设备: 洗衣间、吧台水槽、洗手槽、洗碗机、冷气冷凝器或除湿机

排水管建议直径: DN40 (外径 Ø 50 mm)

额定电压: 220V / 50 Hz

正常入水温度: 40 °C


箱体容积: 6 升

防护等级: IPX8


功率:

- 119-1000 : 440 W
- 119-0013 : 760 W



尺寸及安装示意图




洗涤槽





除湿机或冷气机

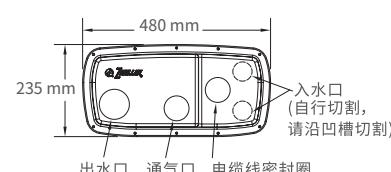

洗手间水槽



吧台水槽

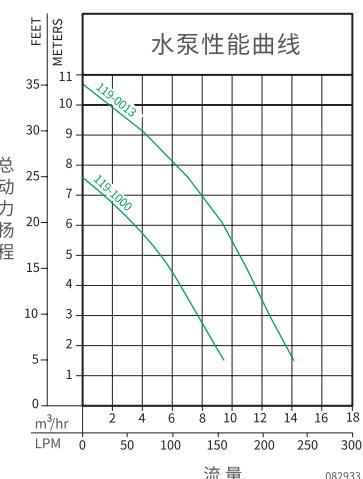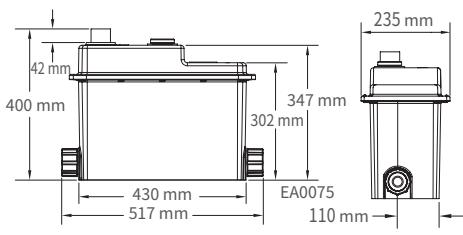

详细选型请洽卓勤专业经销商

IPX8

Drain Pump

家用

商用



133型污水提升器



标配安装时规格

产品优点

螺牙设计方便安装

可于内部加装防臭弯管，节省空间

适合安装在大部分水槽下方

适用条件：家用 / 商用

应用场合：洗衣间、吧台水槽、洗手槽、冷气冷凝器或除湿机等公共空间排水，也可排出洗碗机产生的液体。

可连接设备：洗衣间、吧台水槽、洗手槽、洗碗机、冷气冷凝器或除湿机
排水管建议直径：1-1/2''

额定电压：220V / 50 Hz

正常入水温度：40 °C

箱体容积：9 升


防护等级：IPX8

功率：


• 133-1000 : 440 W

• 133-0012 : 760 W


尺寸及安装示意图




洗手槽






吧台水槽



洗涤槽



除湿机或冷气机

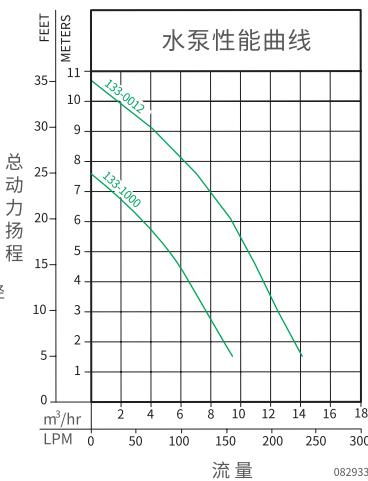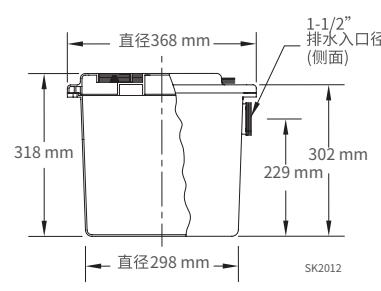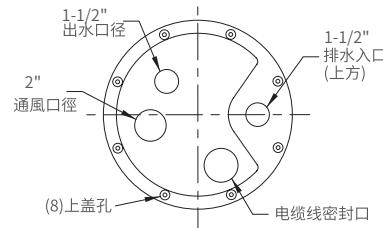


详细选型请洽卓勒专业经销商

快冲系列

Qwik Jon® Upflush Systems

专为卫浴安装而设计的污物系统, 静音, 小巧, 安装快速简易, 易于维修检测, 无需破坏墙面地板, 降低建设成本, 节省安装空间!

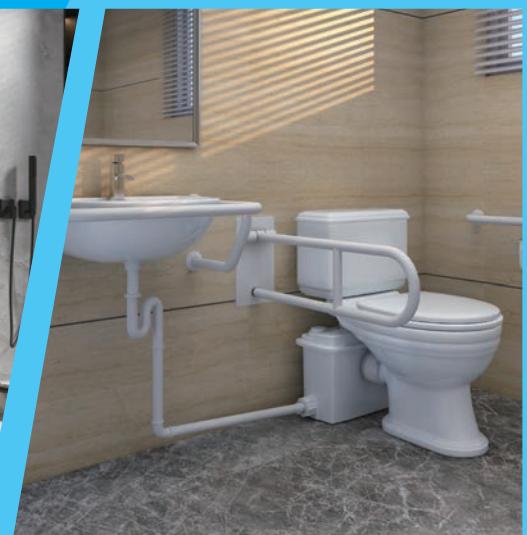

IP68



Qwik-Jon® Choice



200 型 粉碎提升系统



通气阀的设置可不需
额外加装通气管，更
换活性碳滤棉即可

排水口: DN25 (外径Ø32mm)
可自行转接
DN20 (外径Ø25 mm)

适用条件 : 家用

可连接设备 : 马桶、小便器、洗脸台、浴缸、淋浴间

排水管建议直径 : DN25 (外径Ø 32 mm), 可自行转接 DN20 (外径Ø 25 mm)

额定电压 : 220V / 50 Hz

正常入水温度 : 40 °C

箱体容积 : 6 升

防护等级 : IP68


功率 : 460 W

标配安装时规格


产品优点

侧边隐藏式把手及入水口设计，易于搬运
采用油式电机与铸铁电机壳，高效散热，让电机得以长时高效运转
卡扣式上盖设计，易于研磨系统及电路系统的维修检测
内建侧边入水口止回阀并配有出水口弯管止回阀，防止污水回流



尺寸及安装示意图

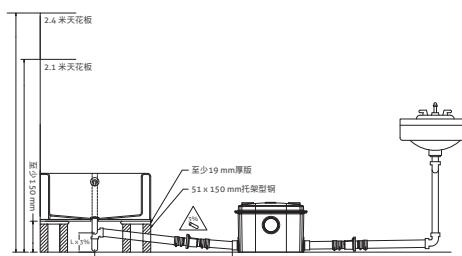

独立式安装

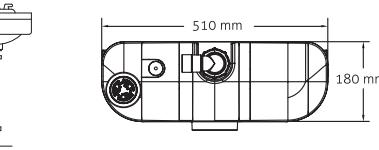

隐藏式安装

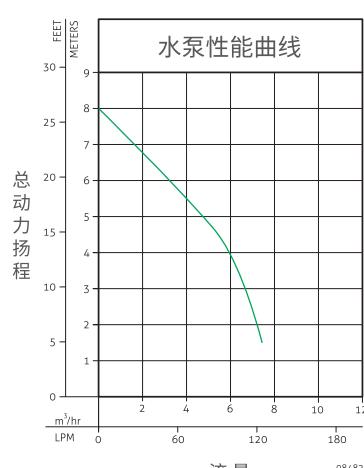

详细选型请洽卓勒专业经销商



Qwik Jonn® Shift



新品

206 型 研磨提升系统

排水口: DN25 (外径 Ø 32 mm)
可自行转接
DN20 (外径 Ø 25 mm)

通气阀的设置可不需额外加装
通气管, 更换活性碳滤棉即可



进水孔:
DN25 (外径 Ø 32 mm)

进水孔:
DN25 (外径 Ø 32 mm)

适用条件: 商用

应用场合: 地下室、停车场、套房、仓库、加盖房间等公共空间的浴厕改建或增建
可连接设备: 壁挂式侧排马桶、小便器、洗脸台、浴缸、淋浴间

排水管建议直径: DN25 (外径 Ø 32 mm), 可自行转接 DN20 (外径 Ø 25 mm)

额定电压: 220V / 50 Hz

正常入水温度: 40 °C

箱体容积: 6 升

防护等级: IP68

功率: 520 W

标配安装时规格






SUS440C 不锈钢切刀,
每分钟切割次数可达 200,000 次

产品
优点

适用壁挂式侧排马桶
热过载保护马达, 延长产品寿命
锁扣式上盖结构, 拆装容易, 简易维修
出水口内置止回阀

尺寸及安装示意图

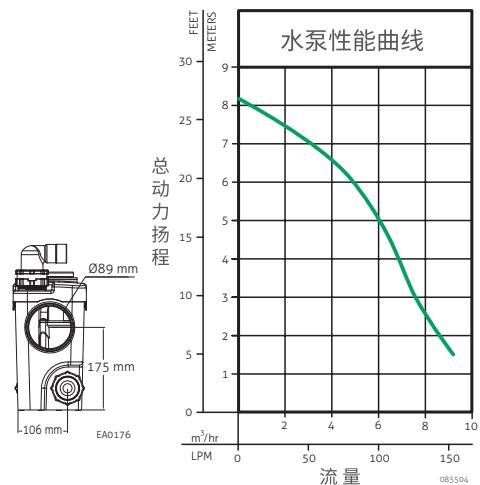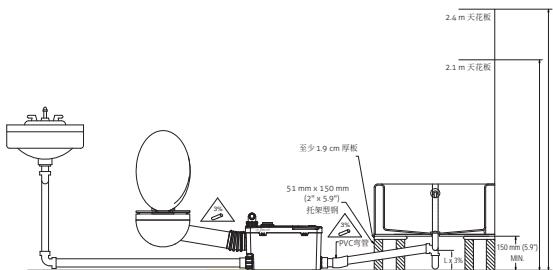

详细选型请洽卓勒专业经销商

IP68



Qwik-Jon® Premier



201 型 研磨提升系统



标配安装时规格

SUS440C 不锈钢切刀，
每分钟切割次数可达 200,000 切

适用条件 : 家用

可连接设备 : 马桶、小便器、洗脸台、浴缸、淋浴间

排水管建议直径 : DN25 (外径 Ø 32 mm), 可自行转接 DN20 (外径 Ø 25 mm)

额定电压 : 220V / 50 Hz

正常入水温度 : 40 °C

箱体容积 : 6 升

防护等级 : IP68

功率 : 710 W

产品优点


侧边隐藏式把手及入水口设计, 易于搬运

上下双滚珠轴承, 高效运行同时实现静音无扰的卫浴环境


锁扣式上盖结构, 拆装容易, 简易维修

无阻塞涡流式叶轮设计, 在提升排水过程中将堵塞机率降到最低



尺寸及安装示意图

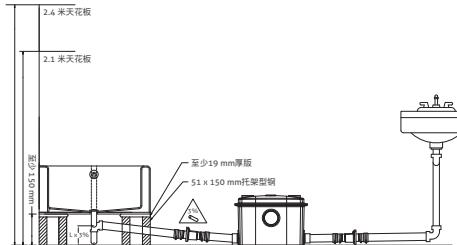

独立式安装



隐藏式安装

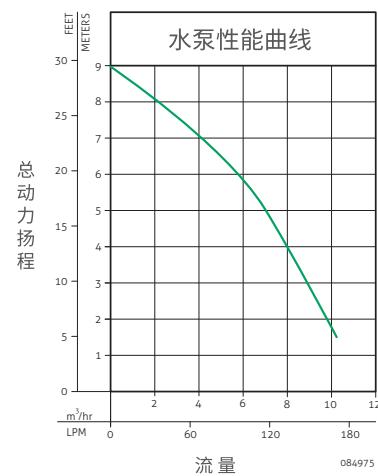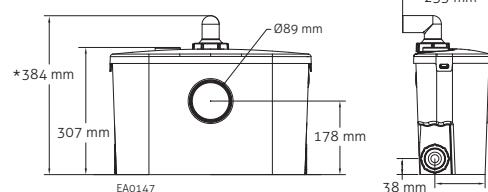

详细选型请洽卓勒专业经销商



Qwik Jonn® Ultima



排水口: DN25 (外径 Ø 32 mm)

可自行转接

DN20 (外径 Ø 25 mm)

通气阀的设置可不需额外加装
通气管, 更换活性碳滤棉即可

202 型 污水污物提升器



标配安装时规格

不锈钢切刀设计
每分钟切割次数超过 60,000 次

适用条件: 家用

可连接设备: 马桶、小便器、洗脸台、浴缸、淋浴间

排水管建议直径: DN25 (外径 Ø 32 mm), 可自行转接 DN20 (外径 Ø 25 mm)

额定电压: 220V / 50 Hz

正常入水温度: 40 °C



箱体容积: 6 升

防护等级: IP68

功率: 700 W




产品
优点可调整方向的活接设计, 使出水可排向任何方向
可安装于马桶后方或隐藏于墙后 (需延长后排管长度)
水泵与浮球可分开检测
无阻塞涡流式叶轮

尺寸及安装示意图

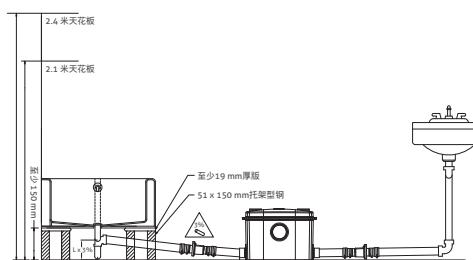

独立式安装

隐藏式安装

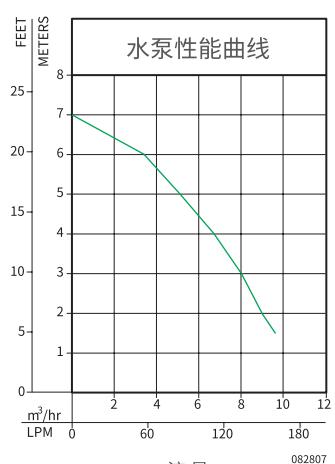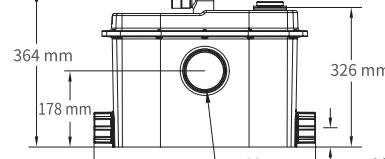

详细选型请洽卓勒专业经销商

IP68

Qwik-Jon® Ultima



排水口: DN25 (外径 Ø 32 mm)

可自行转接
DN20 (外径 Ø 25 mm)通气阀的设置可不需额外加装
通气管, 更换活性碳滤棉即可

标配安装时规格

SUS440C 不锈钢切刀,
每分钟切割次数可达 200,000 次

QJU-3 型 污水污物提升器

适用条件: 商用

应用场合: 地下室、停车场、套房、仓库、加盖房间等公共空间的浴厕改建或增建
可连接设备: 马桶、小便器、洗脸台、浴缸、淋浴间

排水管建议直径: DN25 (外径 Ø 32 mm), 可自行转接 DN20 (外径 Ø 25 mm)

额定电压: 220V / 50 Hz

正常入水温度: 40 °C

箱体容积: 6 升


防护等级: IP68

功率: 700 W


产品优点

不需要破坏墙面、地板, 节省改建成本
热过载保护马达, 延长产品寿命
外接式浮球方便维修检测
出水口内置止回阀




尺寸及安装示意图

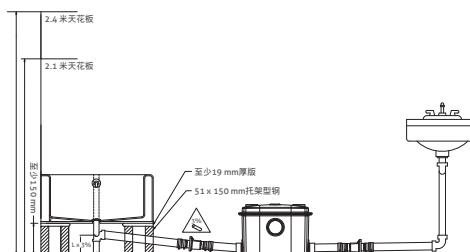

独立式安装



隐藏式安装

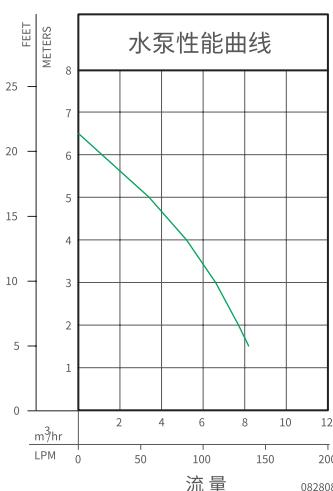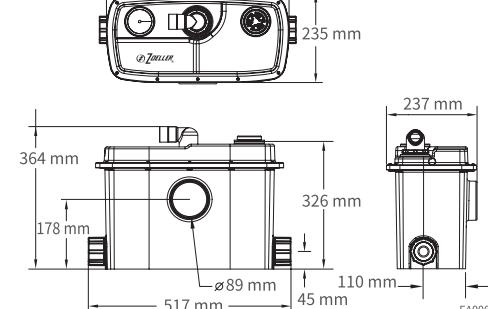

详细选型请洽卓勤专业经销商



Qwik Jonn® Supreme



排水口: DN25 (外径 Ø 32 mm)

可自行转接
DN20 (外径 Ø 25 mm)通气阀的设置可不需额外加装
通气管, 更换活性碳滤棉即可

205 型 研磨提升系统

进水孔:
DN25 (外径 Ø 32 mm)进水孔:
DN25 (外径 Ø 32 mm)

标配安装时规格

SUS440C 不锈钢切刀,
每分钟切割次数可达 200,000 次

适用条件: 商用

应用场合: 地下室、停车场、套房、仓库、加盖房间等公共空间的浴厕改建或增建
可连接设备: 马桶、小便器、洗脸台、浴缸、淋浴间

排水管建议直径: DN25 (外径 Ø 32 mm), 可自行转接 DN20 (外径 Ø 25 mm)

额定电压: 220V / 50 Hz

正常入水温度: 40 °C


箱体容积: 6 升

防护等级: IP68


功率: 1000 W

产品
优点适用挑高楼层、需高扬程的场所
热过载保护马达, 延长产品寿命
外接式浮球方便维修检测
出水口内置止回阀






尺寸及安装示意图

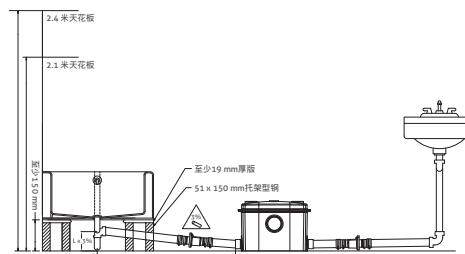

独立式安装

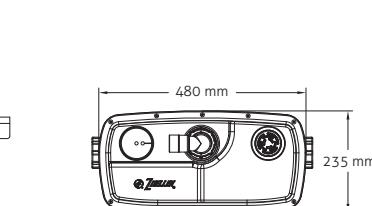

隐藏式安装

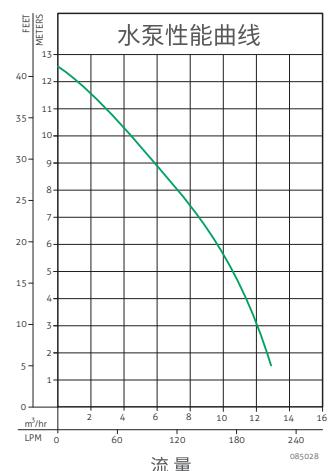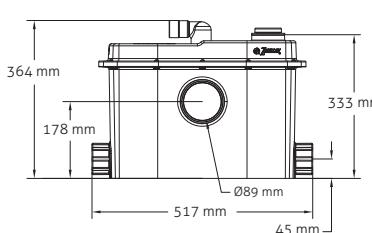

详细选型请洽卓勒专业经销商



后排式马桶

后排式马桶



产品不含马桶盖



When used with
1.28 gallon tank
and fill valve.



Complies with
ASME A112.3.4
and CSA B45.9.



美国 ADA
安全认证



美国 cUPC
认证

产品优点：

适用于 Qwik Jon® 所有系列产品
适用出水口 360° 全方位安装
直冲式 4.8 升省水设计
加长型座圈、通用高度设计提供更舒适的使用
直冲式冲洗流道设计，静音、防臭、好冲、不喷溅
高承重，安全有保障
陶瓷表面采用釉面抗菌防污
分离式马桶清洁维护方便
长照无障碍空间设计专用

产品
认
证


国际 Watersense 节能标章

cCSAus 认证


美国 ADA 安全认证

美国 cUPC 卫浴洁具产品权威认证



尺寸及安装示意图

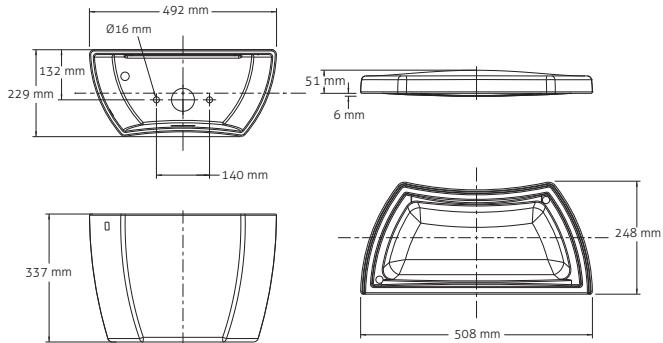

独立式安装

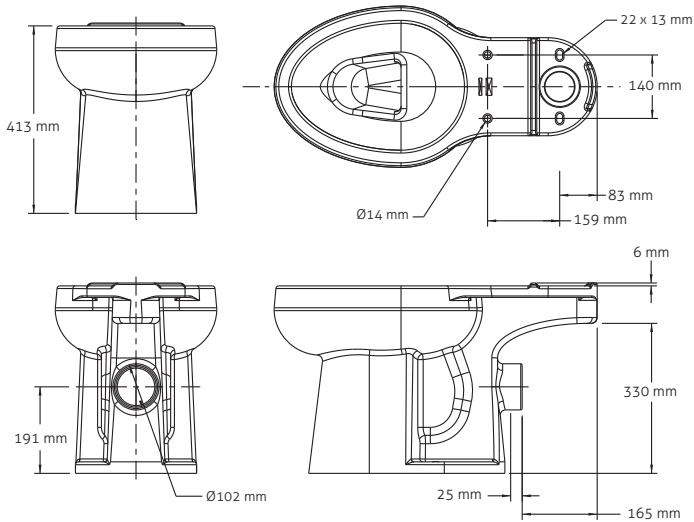

隐藏式安装



单泵提升系统

Simplex Package Systems

为您提供一体化的生活污水解决方案，适合不能自流排送污水至市政排污管的场合。



IPX8



Simplex Package systems



新品

910 型 污水污物提升系统

(550 x 400 x 450 mm 桶子)



两侧进水口各有：
2个DN50 (外径Ø63 mm)
1个DN100 (外径Ø110 mm) 标配安装时规格

产品优点 安装方便适合狭小的空间
液位计低电压讯号控制, 稳定可靠
预组式浮球阀设计, 维修更便利
提升器增设橡胶防震垫, 运转更安静

适用条件：家用 / 轻型商用

应用场合：各类高档别墅、面包店、警卫室、咖啡厅、集水坑等排水

可连接设备：浴室、厨房、洗衣间、厕所、淋浴间、茶水间等场所

排水管建议直径：DN50 (外径Ø 63 mm)

额定电压：220V / 50 Hz

正常入水温度：40 °C

箱体容积：90 升

启动高度：160 mm

关闭高度：100 mm

水泵防护等级：IPX8





功率：

• 910-0103: 980 W

需搭配 10-5571 智能单泵控制箱



尺寸及安装示意图

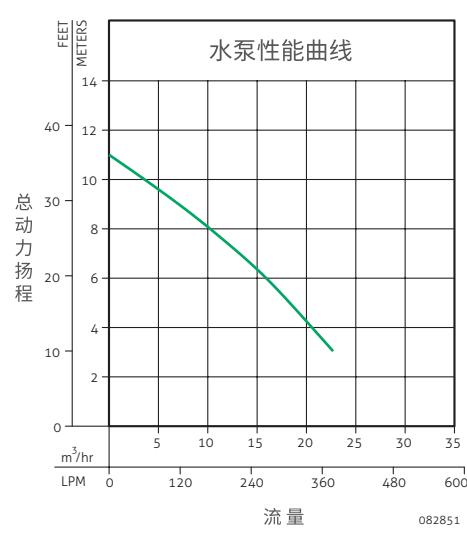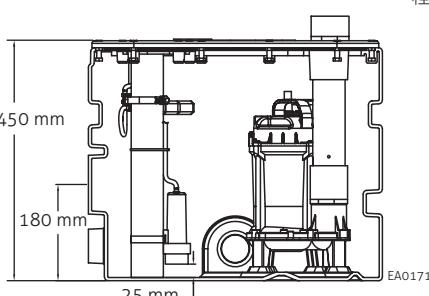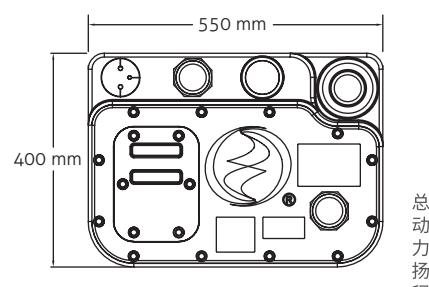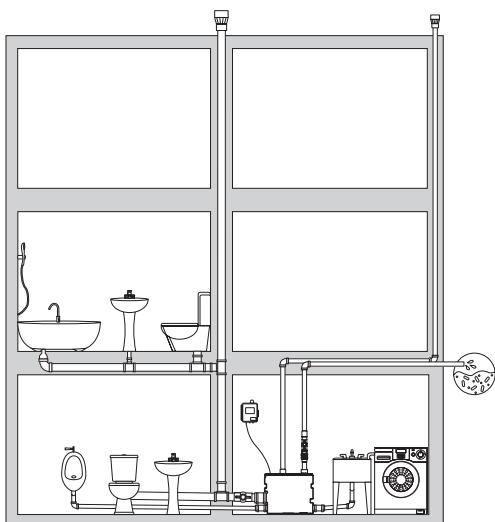

注意：进气管没有显示在这张图, 请确保施工安装时, 各项排水设施需连接进气管。

详细选型请洽卓勒专业经销商

单泵提升系统



Simplex Package systems



标配安装时规格

产品优点

热过载保护马达, 可延长产品寿命
高效率注油式散热马达设计
防气锁排气孔设计

910 型 污水污物提升系统

(460 x 560 mm 桶子, 含警报器或控制箱)

适用条件 : 家用

可连接设备 : 浴室、厨房、洗衣间、厕所等场所

排水管建议直径 : DN50 (外径 Ø 63 mm)

额定电压 : 220V / 50 Hz

正常入水温度 : 40 °C

箱体容积 : 90 升

水泵防护等级 : IPX8




功率 :

- 910-0070 : 1030 W

- 910-0071 : 980 W

- 910-0072 : 1700 W [另有警报器可选]

尺寸及安装示意图

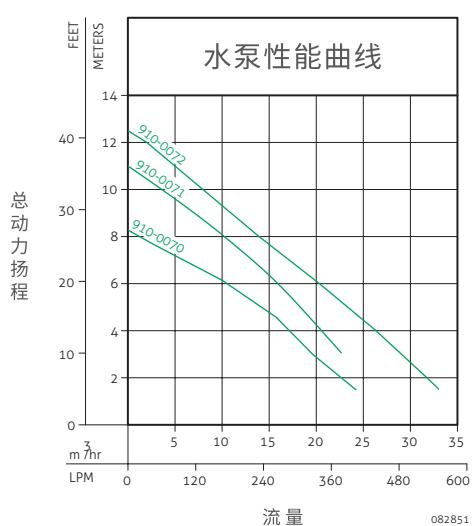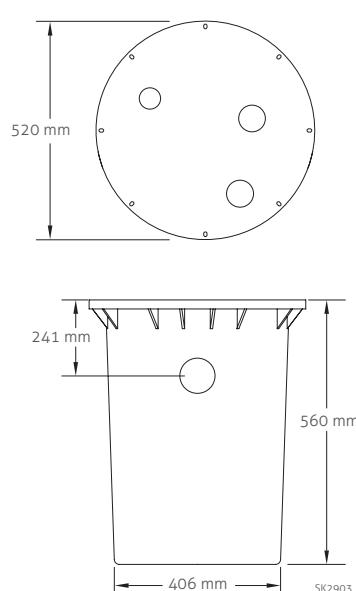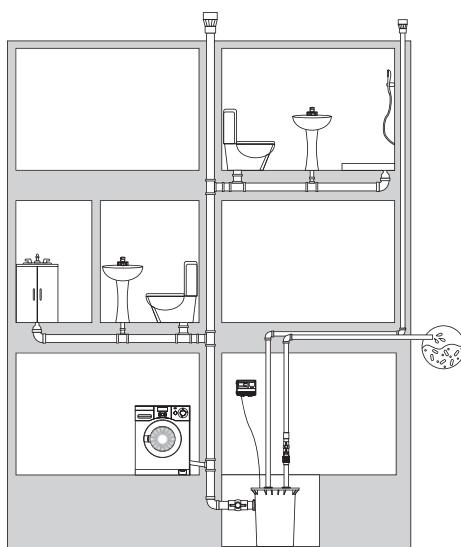

注意 : 进气管没有显示在这张图, 请确保施工安装时, 各项排水设施需连接进气管。

详细选型请洽卓勤专业经销商



Simplex Package systems



标配安装时规格

产品优点

- 热过载保护马达, 可延长产品寿命
- 无阻塞涡流式叶轮设计
- 桶盖采用加强筋强化结构设计

910 型 污水污物提升系统

(610 x 610 mm 桶子, 控制箱)

适用条件 : 家用 / 轻型商用

应用场合 : 各类高档别墅、面包店、警卫室、咖啡厅、集水坑等排水

可连接设备 : 浴室、厨房、洗衣间、厕所、淋浴间、茶水间等场所

排水管建议直径 : DN50 (外径 Ø 63 mm)

额定电压 : 220V / 50 Hz

正常入水温度 : 40 °C


箱体容积 : 150 升

水泵防护等级 : IPX8



功率 :

- 910-0074 : 1030 W
- 910-0075 : 980 W
- 910-0076 : 1700 W

尺寸及安装示意图

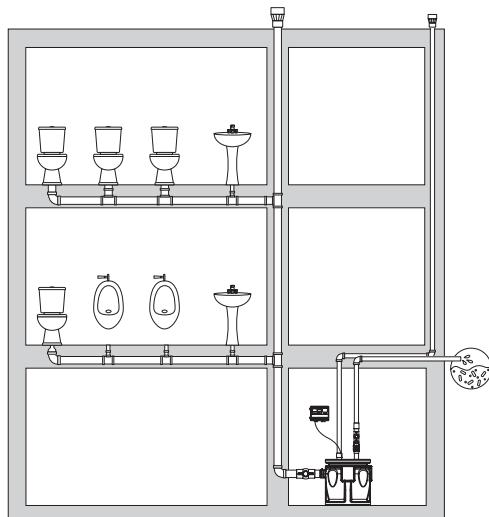

注意 : 进气管没有显示在这张图, 请确保施工安装时, 各项排水设施需连接进气管。

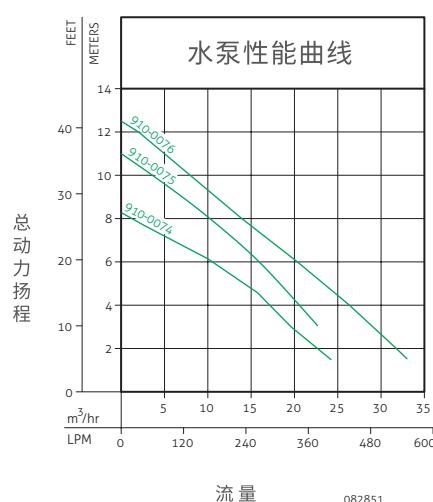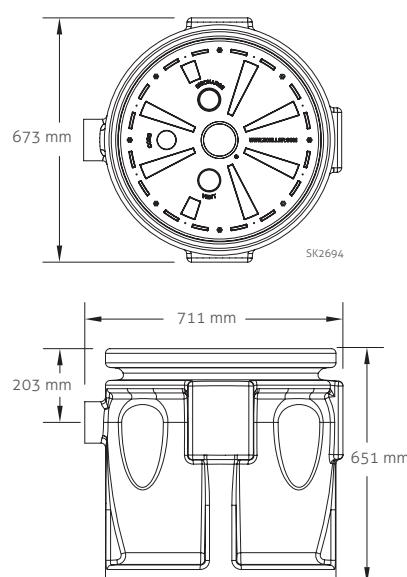

详细选型请洽卓勒专业经销商



Simplex Package systems



910 型 污水污物提升系统

(550 x 400 x 450 mm 桶子)

适用条件 : 家用 / 轻型商用

应用场合 : 各类高档别墅、面包店、警卫室、咖啡厅、集水坑等排水

可连接设备 : 浴室、厨房、洗衣间、厕所、淋浴间、茶水间等场所

排水管建议直径 : DN50 (外径 Ø 63 mm)

额定电压 : 220V / 50 Hz

正常入水温度 : 40 °C

箱体容积 : 90 升

水泵防护等级 : IPX8




功率 :

- 910-0095 : 1030 W
- 910-0096 : 980 W
- 910-0097 : 1700 W


产品
优点

安装方便适合狭小的空间
桶身防浮设计, 凹凸外观方便搬运
预组式浮球阀设计, 维修更便利
提升器增设橡胶防震垫, 运转更安静

尺寸及安装示意图

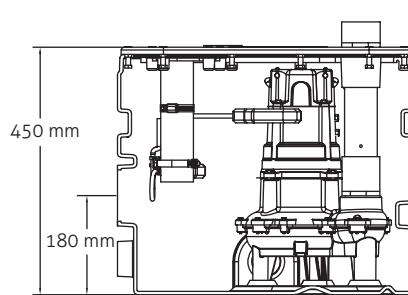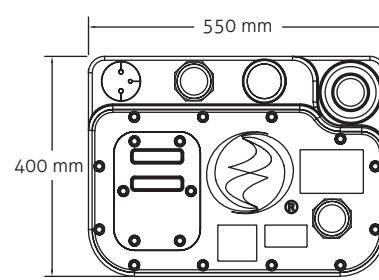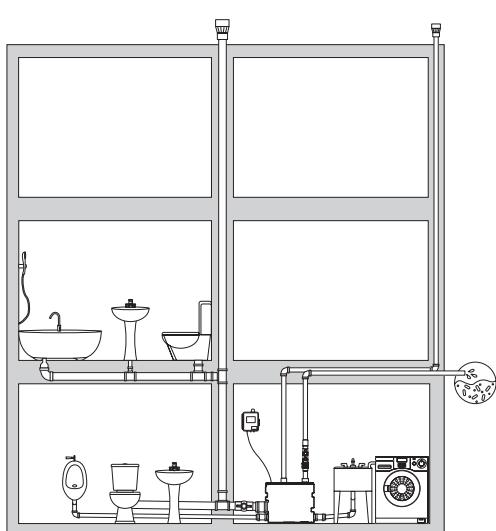

注意 : 进气管没有显示在这张图, 请确保施工安装时, 各项排水设施需连接进气管。

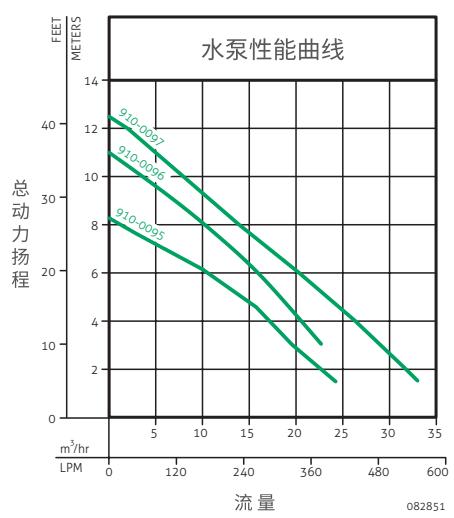

详细选型请洽卓勒专业经销商



Simplex Package systems



标配安装时规格

产品
优点

桶身带有多边侧板,自行选择入水口位置
最低入水口高度为 180 mm
无阻塞涡流式叶轮设计
坚固耐用铸铁电机壳设计

910 型 低入水口污水污物提升系统

(610 x 610 mm 桶子, 含控制箱)

适用条件 : 家用 / 轻型商用

应用场合 : 各类高档别墅、面包店、警卫室、咖啡厅、集水坑等排水

可连接设备 : 浴室、厨房、洗衣间、厕所、淋浴间、茶水间等场所

排水管建议直径 : DN50 (外径 Ø 63 mm)

额定电压 : 220V / 50 Hz

正常入水温度 : 40 °C

箱体容积 : 130 升

水泵防护等级 : IPX8


功率 :

• 910-0087 : 1030 W



• 910-0088 : 980 W

• 910-0089 : 1700 W

尺寸及安装示意图

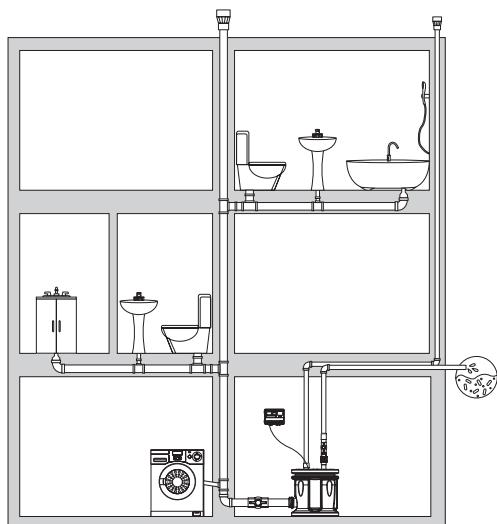

注意 : 进气管没有显示在这张图, 请确保施工安装时, 各项排水设施需连接进气管。

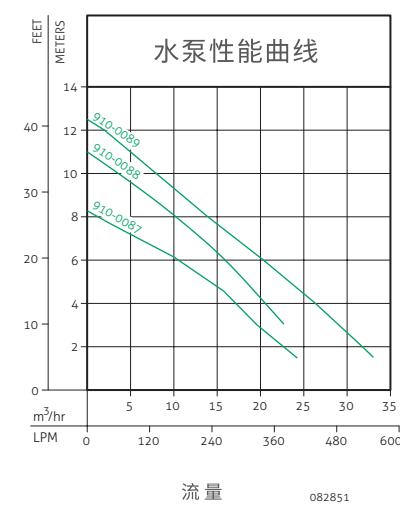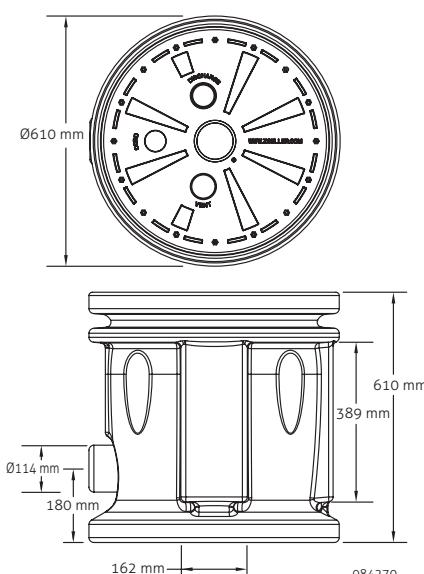

详细选型请洽卓勤专业经销商



Simplex Package systems



新品

920型研磨提升系统

(550 x 400 x 450 mm 桶子)



适用条件：家用 / 轻型商用

应用场合：各类高档别墅、面包店、警卫室、咖啡厅、集水坑等排水

可连接设备：浴室、厨房、洗衣间、厕所、淋浴间、茶水间等场所

排水管建议直径：DN50 (外径 Ø 63 mm)

额定电压：220V / 50 Hz

正常入水温度：40 °C

箱体容积：90 升

启动高度：180 mm

关闭高度：120 mm

水泵防护等级：IPX8

功率：

• 920-0026: 980 W


需搭配 10-5571 智能单泵控制箱





产品优点

Tri-Slice® 切割技术 - 三个独立的切割通道
上盖有检修口，维修简便快速
液位计一体化感压隔膜设计，不易堵塞
提升器增设橡胶防震垫，运转更安静

尺寸及安装示意图

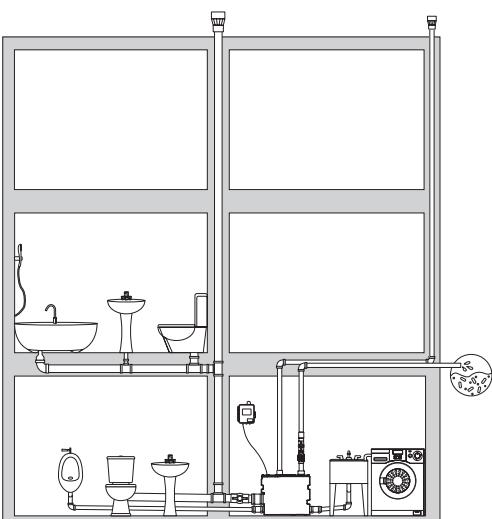

注意：进气管没有显示在这张图，请确保施工安装时，各项排水设施需连接进气管。

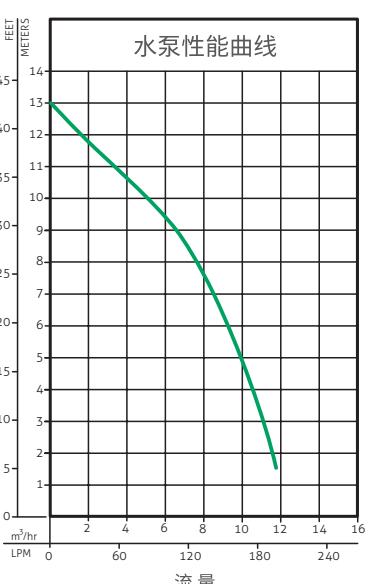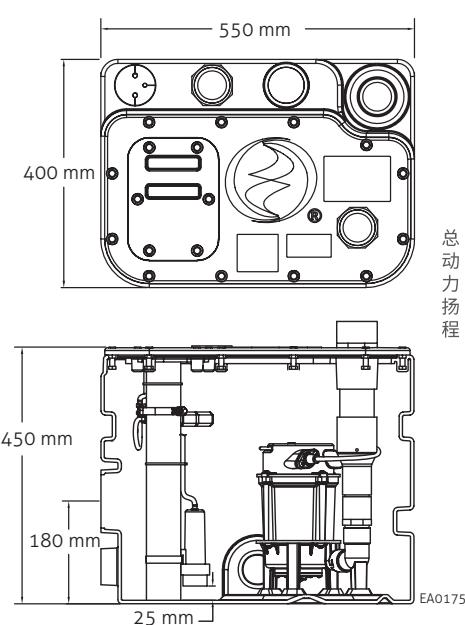

详细选型请洽卓勒专业经销商

IPX8



Simplex Package systems



920 型 研磨提升系统

(610 x 610 mm 桶子, 含警报器或控制箱)

排水口:
DN50
(外径 Ø 63 mm)

通气口:
DN50
(外径 Ø 63 mm)



标配安装时规格



920-0011



920-0012



920-0013

产品
优点

热过载保护马达, 可延长产品寿命
无阻塞涡流式叶轮设计
坚固耐用铸铁电机壳设计

适用条件 : 家用 / 轻型商用

应用场合 : 各类高档别墅、面包店、警卫室、咖啡厅、集水坑等排水

可连接设备 : 浴室、厨房、洗衣间、厕所、淋浴间、茶水间等场所

排水管建议直径 : DN50 (外径 Ø 63 mm)

额定电压 : 220V / 50 Hz

正常入水温度 : 40 °C



箱体容积 : 150 升

水泵防护等级 : IPX8


功率 :

- 920-0011 : 700 W [另有警报器可选]
- 920-0012 : 1800 W
- 920-0013 : 2200 W

尺寸及安装示意图

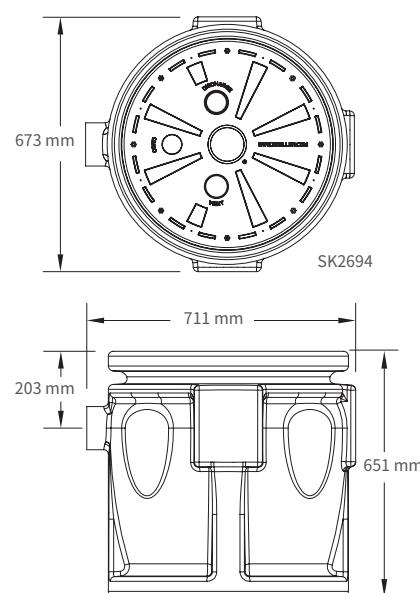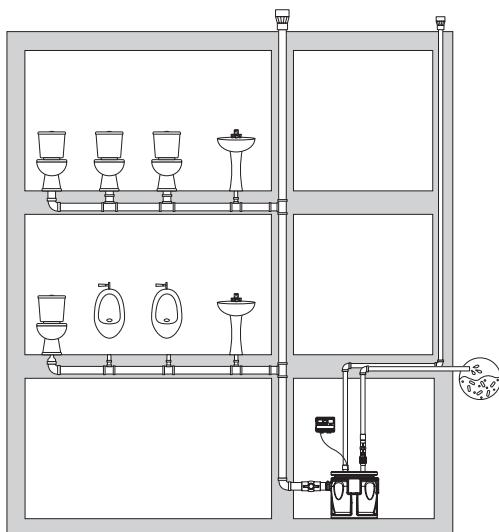

注意 : 进气管没有显示在这张图, 请确保施工安装时, 各项排水设施需连接进气管。

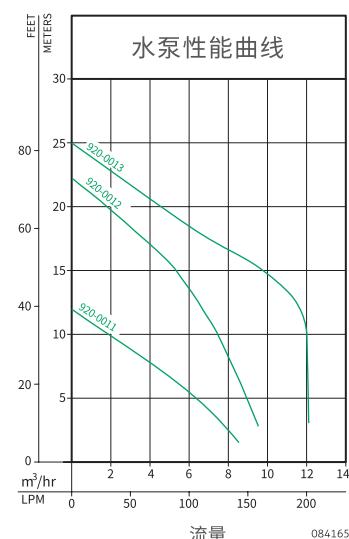

详细选型请洽卓勒专业经销商



Simplex Package systems



IPX8



Simplex Package systems



920 型 低入水口研磨提升系统

(610 x 610 mm 桶子, 含控制箱)

排水口:
DN50
(外径 Ø 63 mm)

通气口:
DN50
(外径 Ø 63 mm)



标配安装时规格



产品优点

桶身带有多边侧板,自行选择入水口位置
最低入水口高度为 180 mm
无阻塞涡流式叶轮设计
坚固耐用铸铁电机壳设计

适用条件:家用 / 轻型商用

应用场合:各类高档别墅、面包店、警卫室、咖啡厅、集水坑等排水

可连接设备:浴室、厨房、洗衣间、厕所、淋浴间、茶水间等场所

排水管建议直径:DN50 (外径 Ø 63 mm)

额定电压:220V / 50 Hz

正常入水温度:40 °C


箱体容积:130 升

水泵防护等级:IPX8



功率:• 920-0022: 2200 W

半开放式叶轮及工程级双轴封设计

尺寸及安装示意图

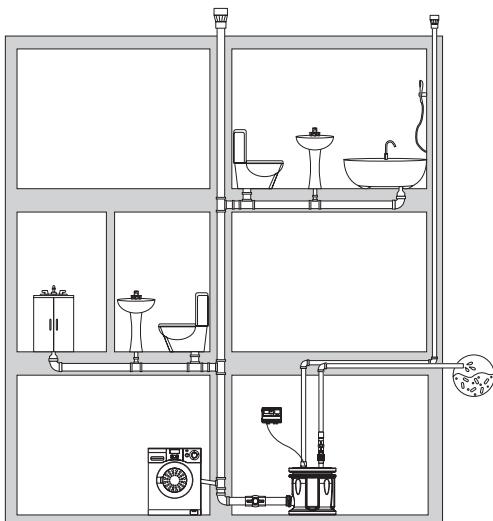

注意:进气管没有显示在这张图,请确保施工安装时,各项排水设施需连接进气管。

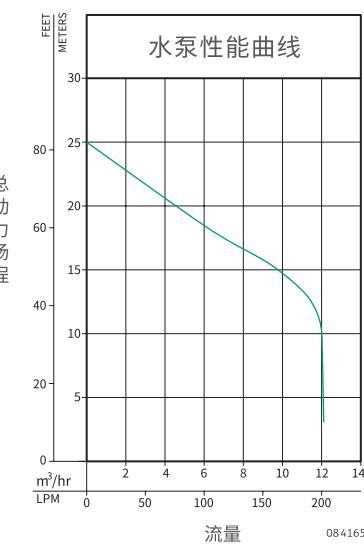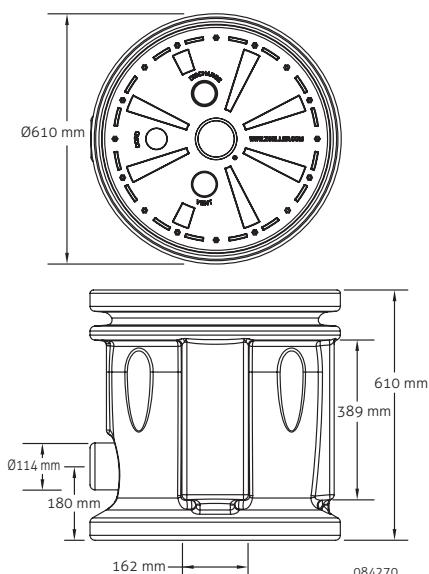

详细选型请洽卓勒专业经销商

双泵提升系统

Duplex Package Systems

运行安全可靠，搭配智能型控制系统，两台水泵可交替启动运行并互为备用，当高水位时，两台水泵也可同时启动。



IPX8



Duplex Package systems

通气口: DN50 (外径 Ø 63 mm)

排水口: DN50 (外径 Ø 63 mm)



标配安装时规格

910 型 双泵污水污物提升系统

(760 x 910 mm 桶子, 含控制箱)

适用条件 : 商用

应用场合 : 各类高档别墅、会所、商场、超市、地铁站、停车场、健身房等不能自流排送污水至市政排污管的场合

可连接设备 : 浴室、厨房、洗衣间、厕所、淋浴间、茶水间等场所

排水管建议直径 : DN50 (外径 Ø 63 mm)

额定电压 : 220V / 50 Hz

正常入水温度 : 40 °C

箱体容积 : 400 升

水泵防护等级 : IPX8

功率 :


• 910-0078 : 980 W

• 910-0079 : 1700 W


产品
优点

搭配智能型控制系统, 两台水泵可交替启动运行并互为备用, 当高水位时, 两台水泵也可同时启动
当水位达到警报液位时, 警报器会自动启动, 避免造成损害
热过载保护马达, 可延长产品寿命
外置式浮球方便维修检测

尺寸及安装示意图

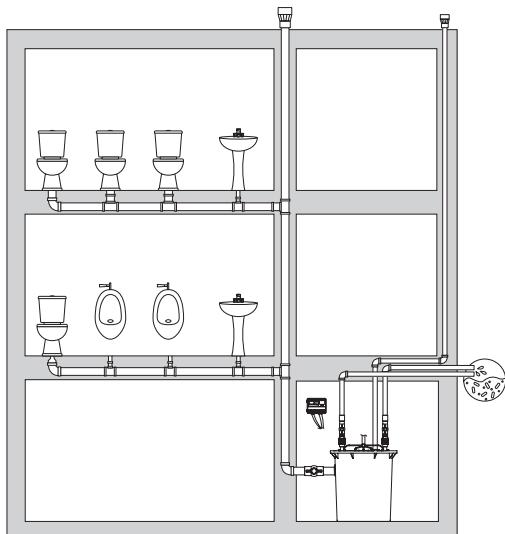

注意 : 进气管没有显示在这张图, 请确保施工安装时, 各项排水设施需连接进气管。

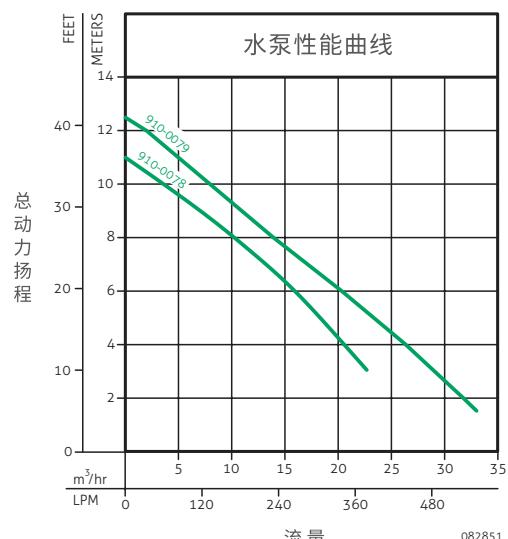

详细选型请洽卓勤专业经销商




Duplex Package systems



标配安装时规格




尺寸及安装示意图

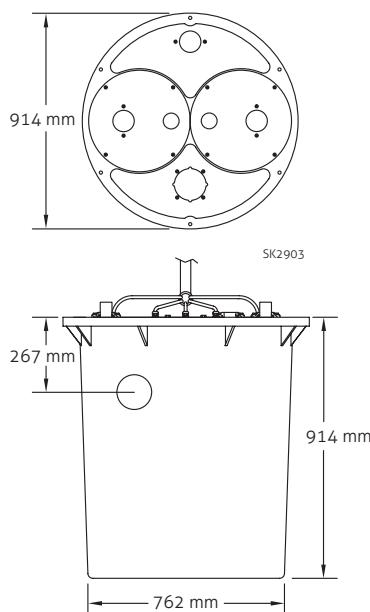

产品优点

搭配智能型控制系统，两台水泵可交替启动运行并互为备用，当高水位时，两台水泵也可同时启动当水位达到警报液位时，警报器会自动启动，避免造成损害
热过载保护马达，可延长产品寿命
外置式浮球方便维修检测

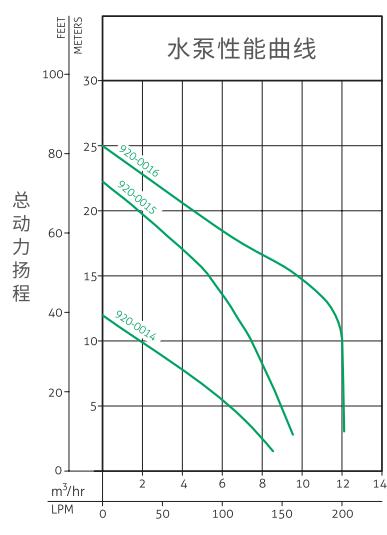


详细选型请洽卓勤专业经销商

配件

Accessories

无论您需要高水位警报器,需要浮球开关来设置操作范围,还是需要完整的控制面板来运行系统,我们都能提供满足您需求的解决方案!

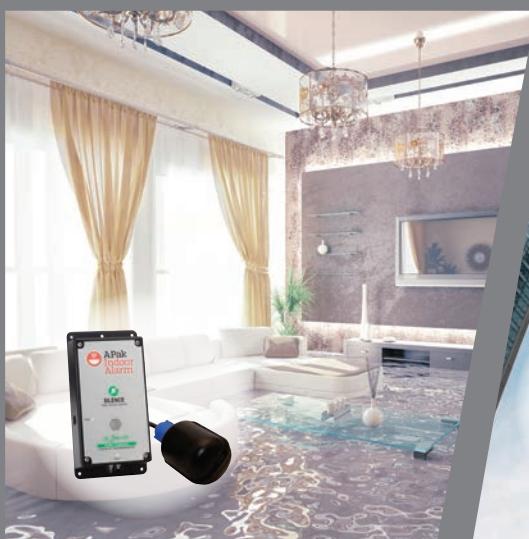



智能单泵控制箱

新品

应用场合：高楼供水的液位、压力、浮球的控制、水泵的保护与控制及地下排污。

可连接设备：深井泵 / 潜水泵 / 排污泵 / 管道增压泵 / 多级泵 / 离心泵等水泵

外壳：塑胶材质耐燃等级 UL94 5VA

尺寸：316 x 201 x 102 mm

防护等级：IP66

型号	功能	电压 (v)	相数 \emptyset	电流 (A)
10-5571	一控一	220	1	1.0 ~ 12.5

产品优点

- 高清智慧 4.3 吋彩色触控屏, 设定便捷
- 具备高液位、水泵故障、液位讯号故障等警报功能
- 完善的水泵保护功能具备定期自动巡检、RS485 通讯等
- 符合欧盟 EN60335-1 等标准、EMC (电磁相容) 测试标准、IEC 马达过载保护测试标准
- UL 认证箱体, 高强度、抗老化、高阻燃 (UL94 5VA)
- 选用液位计搭配高低液位浮球控制, 双重控制让系统更稳定可靠
- 控制箱液位输入讯号兼容于浮球开关、气压、液位计等
- 浮球故障 / 液位计故障自动侦测, 备用控制逻辑自动切换
- 水泵运转次数, 运转时间, 故障记录等参数显示并存储
- 超高液位警报 (液位计、浮球双高液位), 自动强启排水
- 自动警报重置, 一键测试 / 静音
- 短路、过载、干转、过温、突波、过电压、欠电压保护
- 水泵延迟启动、延迟停止时间可调, 解决液位波动和水锤等问题
- WIFI 功能远端监控



控制箱



应用场合：高楼供水的液位、压力、浮球的控制、水泵的保护与控制及地下排污。

可连接设备：深井泵 / 潜水泵 / 排污泵 / 管道增压泵 / 多级泵 / 离心泵等水泵

外壳：塑胶材质耐燃等级 UL94 V-0

尺寸：270 x 264 x 118 mm

防护等级：IP54

型号	功能	电压 (v)	相数Ø	功率 (kW)	电流 (A)
10-3475	一控一	220	1	0.8 ~ 3.5	1 ~ 18
10-3476	一控二	220	1	0.8 ~ 3.5	1 ~ 18
10-3809	一控一	380	3	0.75 ~ 4.0	1 ~ 12
10-3810	一控二	380	3	0.75 ~ 4.0	1 ~ 12

产品优点

- 为用户提供高效智能，可靠的动力及自动化产品
- 快速覆盖式故障纪录查询
- 闪电式一键快速整定及状态提示
- 瞬间停电再来电自动延时保护功能
- 故障状态下具有动态声光报警功能
- 手动、自动状态均具备完整保护功能
- 探头、浮球、压力表均可接入控制功能
- 频繁停电快速补水、探头断线及接反提示功能
- 保护功能：过载电流保护 (单相 / 三相)
- 数值显示功能：电压表、电流表
- 一控二机型具备双泵转换、双泵投入、故障自动切换功能



Qwik Alarm® 警报器




10-5089

适用 Qwik Jon® Choice 200 型 污水提升器

通气式 - 适用通气阀的设置，更换活性碳滤棉即可

产品优点

- 使用 4 颗 AAA 电池供电 (自备电池)
- 当水位升高至感应触条接触水时, 会发出警报声
- 低电量时会发出警报声
- 镀镍感应触条
- 80 分贝的响亮蜂鸣器
- 高 / 低 / 关音量开关
- 卡扣盖结构, 拆装容易, 方便更换电池, 简易维修
- 光滑的白色聚丙烯外壳, 易于清洁
- 不需要任何调整设定
- 坚固的电子元件
- 预组警报器和密封件, 安装快捷方便
- IPX8 等级适合潮湿的环境
- 低调、简洁的设计与浴室环境完美融合

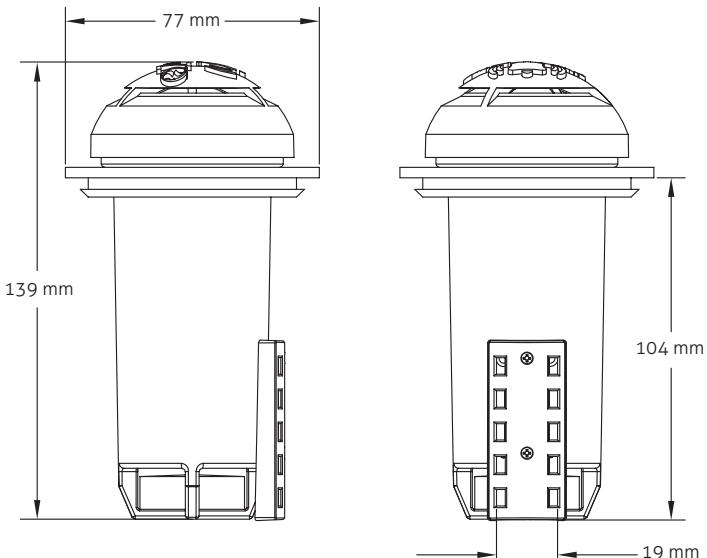



Qwik Alarm® 警报器




10-5288

适用 Qwik Jon® Peemier 201 型 污水提升器

标准型 - 单独使用于有通气的 Qwik Jon® Premier

产品优点

- 使用 4 颗 AAA 电池供电 (自备电池)
- 当水位升高至感应触条接触水时, 会发出警报声
- 低电量时会发出警报声
- 镀镍感应端子
- 80 分贝的响亮蜂鸣器
- 高 / 低 / 关音量开关
- 卡扣盖结构, 拆装容易, 方便更换电池, 简易维修
- 光滑的白色聚丙烯外壳, 易于清洁
- 不需要任何调整设定
- 坚固的电子元件
- 预组警报器和密封件, 安装快捷方便
- IPX8 等级适合潮湿的环境
- 低调、简洁的设计与浴室环境完美融合

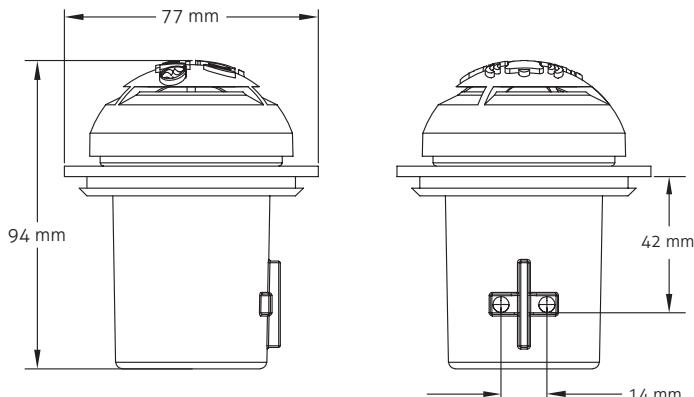




10-4528

产品优点：

- 超持久的电力
- 人性化的设计
- 安装方便
- 适用于污物环境
- 电缆式浮球开关
- NEMA 1 机体
- 高水位 LED 及警报
- 低电量 LED 及警报
- 静音 / 重置按钮
- 87 分贝警报
- 单独 AC 模式、单独 DC 模式或 AC/DC 共同模式
- 多功能性输入端
- 电池寿命 (本装置不含 2 AA 电池)：在 AC/DC 模式下最长可用 2 年
在 DC 模式下最长可用 1 年
- 包括 1.8 m(6') 电源线之电源供应器

A-Pak 警报器

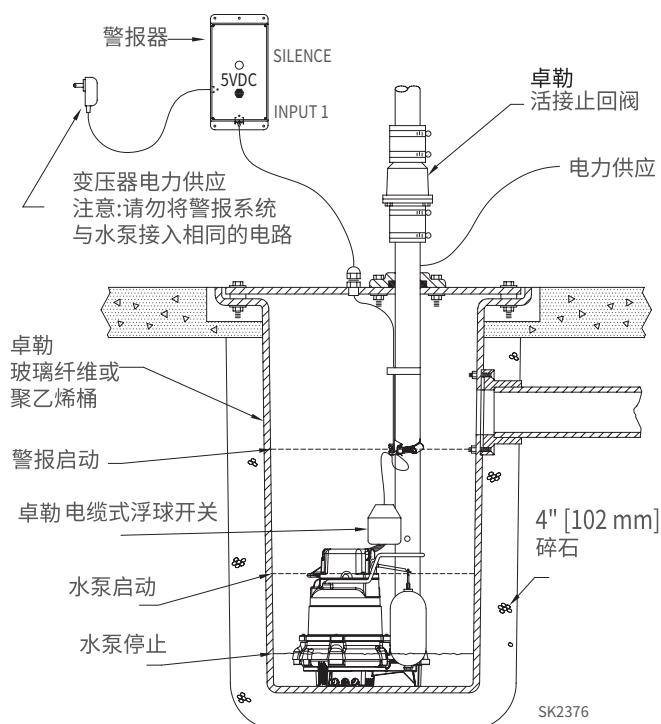



Flood Alert® 满水警报器





产品优点：

- 使用 3 个 AAA 电池操作
- 电池不足警报电路板的设计
- 电池不足警报电路板的设计
- 大声间歇响声额定 0.3 米距离
- 为 103 +/- 3 分贝
- 手动警报开关
- 不锈钢感测探针
- 于安装、携带、安全！
- 轻巧的设计 (82.5mmx63.5mm)
- 不需要任何调整设定
- 坚固的电子元件
- 1.5 米长的电线
- 附交流电源适配器的功能, 需要自备 2 级变压器, 电源: 电池或 4.5VAC 变压器 (自备), 输出: 150 毫安培

适用于以下环境：

地下室、厨房、杂物间、洗衣间

浴室

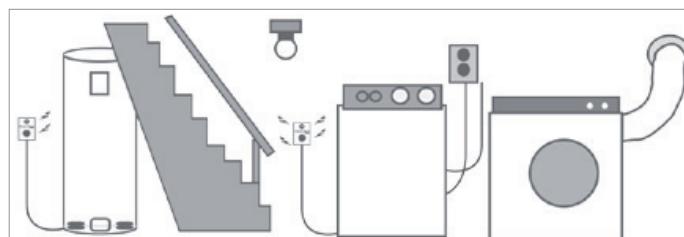



外接式浮球开关 垂直式 / 电缆式



垂直式浮球开关

最大电流10安培
常开开关
125V/250V - 3.3M



10-2909

机械式启动水泵开关设计于直接控制泵在非饮用水和污水处理的应用。在有限的空间的应用上有良好的工作特性内,如:小水池、污水应用和洗衣盘在大型桶子中也可使用

产品优点：

- 可调整水位
- 包含紧箍管件
- 浮球安装无方向性
- 标准 3.3 M 电缆线与插头
- 安装简单转换非自动水泵为自动水泵
- 电缆式浮球开关可承受环境最高温度 50°C
- 垂直式浮球开关可承受环境最高温度 52°C
- 浮动构造耐用的 PVC/ 聚丙烯装箱变液位开关
- 可调整浮球开关位置, 用于最小的桶子是 460mm
- 窄的桶子可使用垂直浮球开关, 最大运作范围高度为 165mm




电缆式浮球开关

最大电流10安培
常开开关
250V - 3.3M




10-2911

开关控制

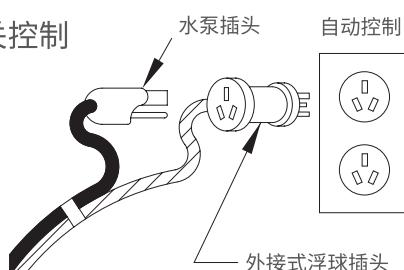

自动控制



手动控制



全流量 PVC 滑动活接头止回阀





30-0181

产品优点：

- 全流量止回阀设计, 固粒通过不阻塞
- 1-1/2" 或 1-1/4" 滑管设计
- 垂直或水平安装皆可
- 不锈钢材质铁束
- 可降低水回流的冲击
- 橡胶接头耐 3 米水压
- DN40 PVC 止回阀滑动活接头组合
- 挡片折弯也不会有 90 锐边, 可延长挡片寿命

安装时, 确认水流进出方向要和止回阀上标示箭头方向一致。

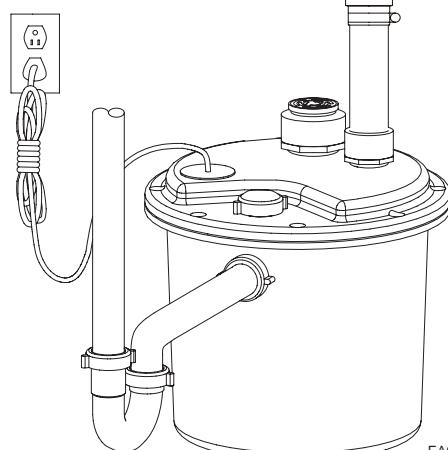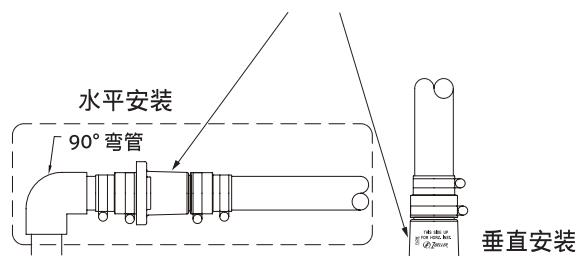



全流量 PVC 止回阀




30-0310

产品优点：

- 全流量止回阀设计, 2" 直径固粒通过不阻塞
- 管件由令采用螺牙设计, 可直接拆卸水泵, 不会影响排水管路, 省时省钱安装容易。
- 合成橡胶材质垫片及挡片, 金属背板及不锈钢铆钉
- 垂直或水平安装皆可
- 不锈钢材质螺丝
- 可更换止回阀挡片
- 超宽挡板, 以减轻压力
- 额定 172 kPa(25 PSI), 17.7 m 扬程
- DN50 PVC 止回阀由令组合

安装时, 确认水流进出方向要和止回阀上标示箭头方向一致。

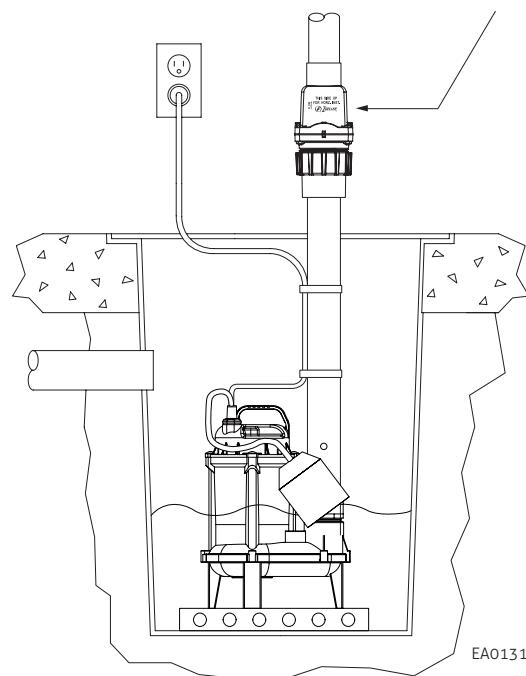

EA0131




PVC 软管接头



085210

适用 Qwik Jon® 系列、即排系列 119 型
之入水口

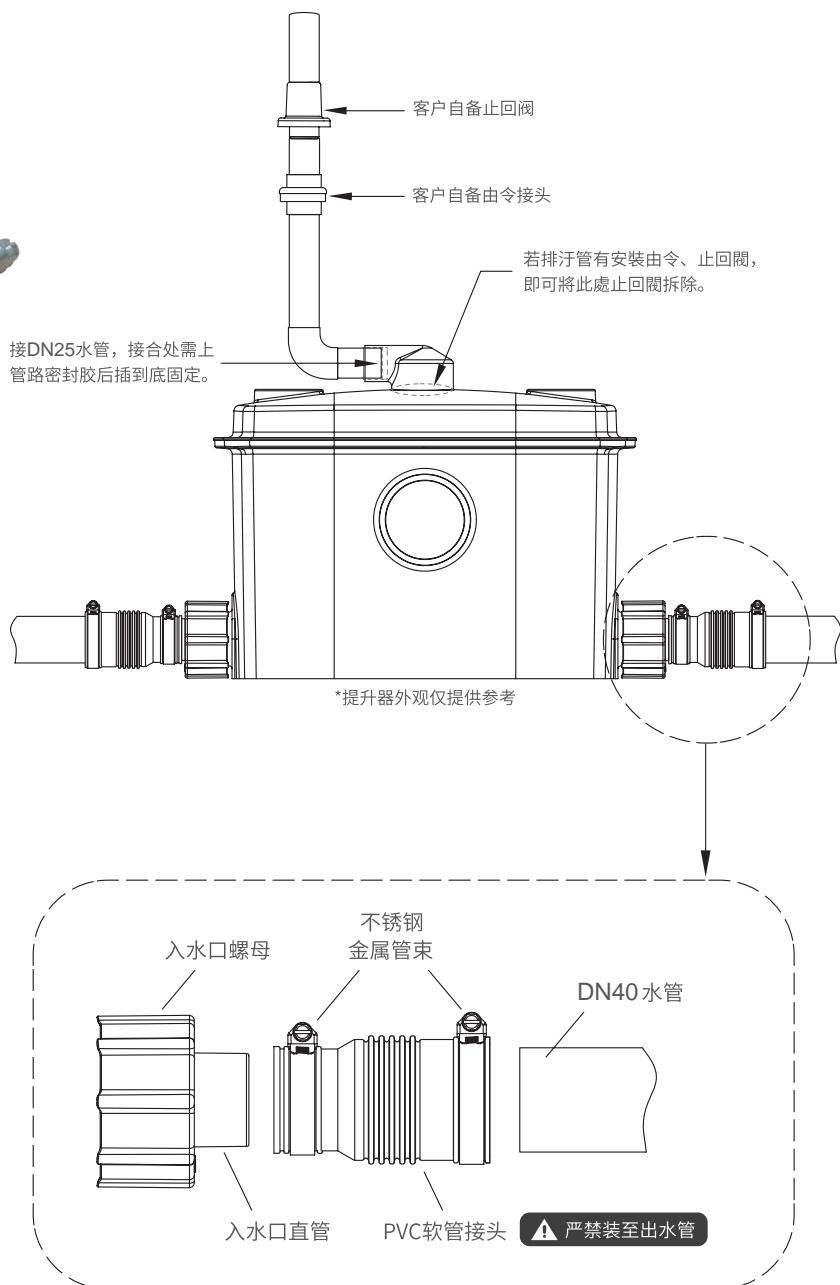

ZT0102_Cb
0724
Supersedes
1123



卓勒水泵公众号



天猫旗舰店



卓勒水泵

www.zoellerpumps.com

本手册所刊登载的图片及数据,由于产品更新可能和您所得到的商品有所不同,敬请谅解。