

# 88型 沉水型污水泵浦

60 Hz

## 產品優點

- 熱過載保護馬達設計，可延長產品壽命。
- 堅固耐用鑄鐵馬達桶身設計。
- 高效率注油式散熱馬達設計。
- 不鏽鋼零組件設計，抗鏽、耐腐蝕。
- 防氣鎖排氣孔設計。
- 無阻塞渦流式葉輪設計，可通過固粒直徑達9 mm。
- 方便可攜式設計。
- 1-1/2"出口口徑，內附1-1/4"轉接頭。
- 標準2.7公尺電線。可另洽6公尺及10公尺電線。
- 可承受環境最高溫度：40°C。
- 垂直連桿式自動浮球開關，啟動水位178 mm，停止水位76 mm。
- 電纜式自動浮球開關，啟動水位292 mm，停止水位127 mm。
- 非自動型最低排水高度15 mm。

## 產品用途

- 污水排放。
- 農業及園藝供水。
- 湖泊及河流汲水。
- 工地積水排除。
- 地下室積水排除。

100% 出廠檢測

**ZOELLER**   
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.®



非自動型



自動型  
(垂直連桿式浮球型)




自動型  
(電纜式浮球型)




可選鑄鐵水機

ZT0051\_Ca  
0221  
Supersedes  
1112

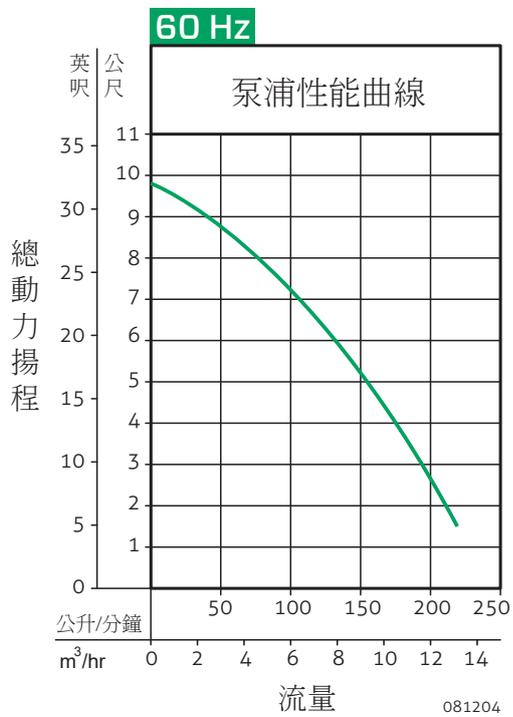



## 產品構造

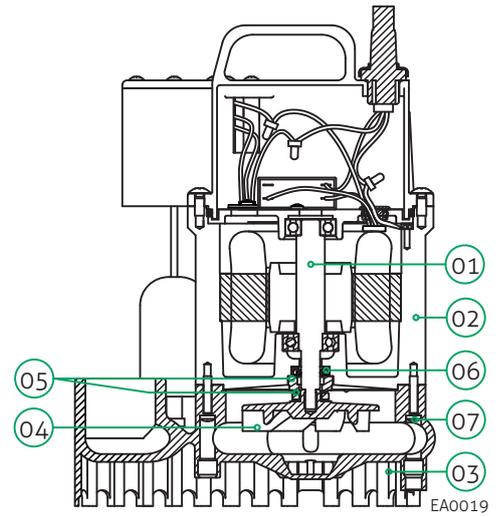

編號	零件名稱	材質
01	主軸	碳鋼
02	電機殼	鑄鐵
03	水機	工程塑膠 / 鑄鐵
04	葉輪	工程塑膠 + 玻璃纖維
05	機械軸封	石墨/陶瓷
06	油封/墊圈	丁腈橡膠
07	五金件	不鏽鋼

## 60 Hz

型號	控制開關	電壓 (V)	相數 ∅	電流 (A)	馬達功率		重量 (kg)
					馬力	千瓦 (p1)	
N88	非自動型	115	1	8.5	3/4	0.81	8.1
M88	垂直連桿式浮球開關	115	1	8.5	3/4	0.81	8.5
WM88	電纜式浮球開關	115	1	8.5	3/4	0.81	8.4
E88	非自動型	230	1	3.6	3/4	0.76	8.1
D88	垂直連桿式浮球開關	230	1	3.6	3/4	0.76	8.5
WD88	電纜式浮球開關	230	1	3.6	3/4	0.76	8.4

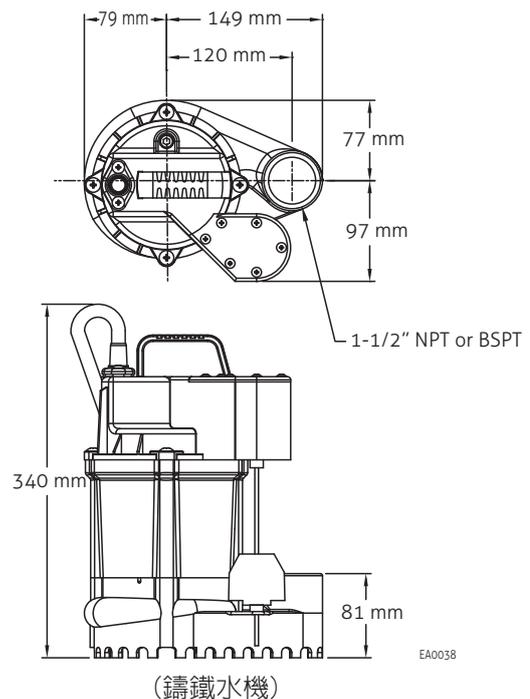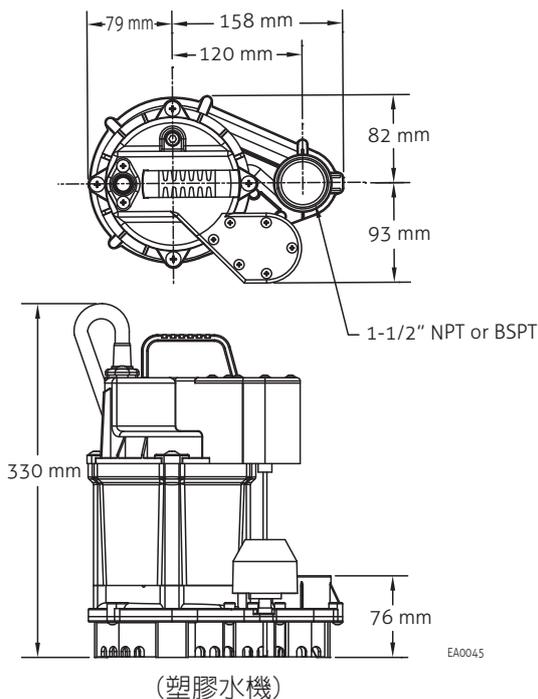

宣傳資料僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版權所有：2021 Zoeller® 公司。翻印必究。  
www.zoellerpumps.com

**ZOELLER**   
PUMP COMPANY