

# THE 磨碎泵 SHARK<sup>®</sup>



Series

## 840, 841 型

质量、服务  
创新、诚信

50Hz

ZT0013  
0212  
Supersedes  
0511

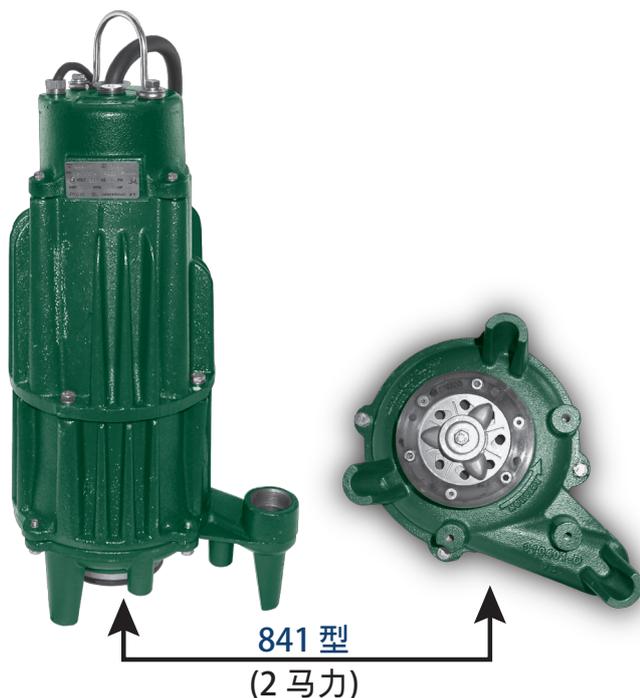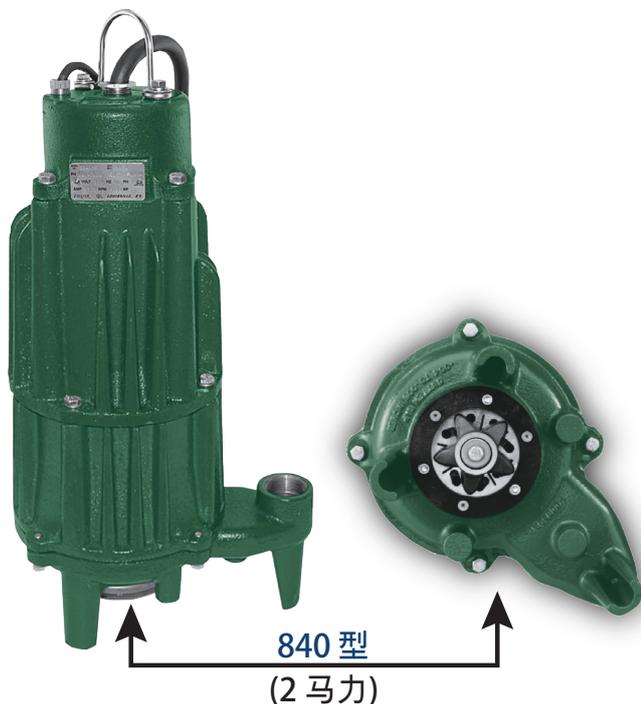

### 产品优点

- 外部结构 - 铸铁 ASTM A-48, 等级30, 30,000磅拉伸强度。
- 坚固耐用的铸铁结构, 表面环氧树脂处理粉体涂装, 抗锈、耐腐蚀。
- 轴封 - 串联式双机械轴封, 碳精(转动部)/陶瓷(固定部)/丁腈合成橡胶。
- 带散热片铸铁马达桶身, 可提高散热效果。
- 超硬化处理不锈钢切刀及切盘, 洛氏硬度C55-60。
- 切刀被保护而不易磨损。
- 不锈钢螺丝, 螺栓及提把。
- 双密封测漏侦测设计。
- 自动感应过热保护装置(单相)。
- 热感应保护器(标准品为三相)。
- 脚柱可供独立放置安装。
- 可提供预组式系统。
- 注油式-高密封度马达, F 级绝缘能力。
- 专利的切刀具备自动反转功能(限840型), 可延长刀片寿命。
- 可自动排除卡刀, 亦可手动重置(限840型)。
- 可承受环境最高温度 : 54°C。
- 100% 出厂检测。
- 原厂一年保固。

注意 : 产品搭配的浮球皆为机械式不含水银成分的浮球。


### 产品用途

- 市政排污系统。
- 高扬程污水提升。
- 市政, 商业和工业用。



 **ZOELLER**<sup>®</sup>

**PUMP COMPANY**

Zoeller Family of Water Solutions™

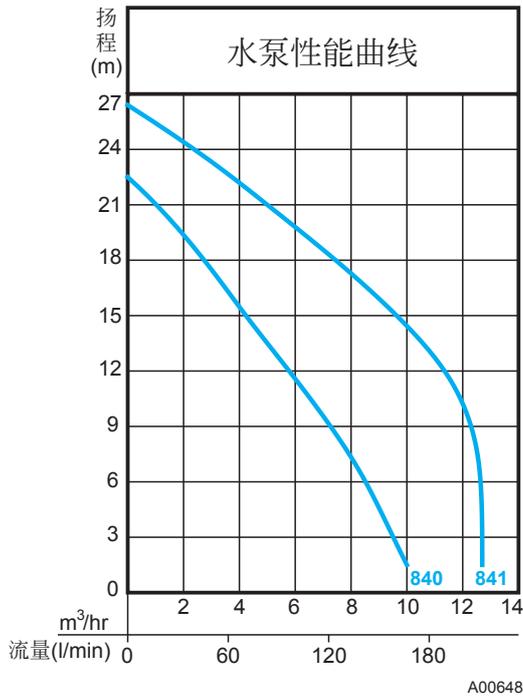

## 产品尺寸 (单位:mm)

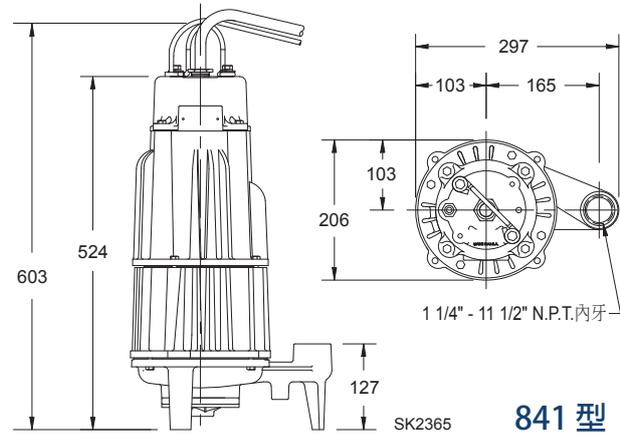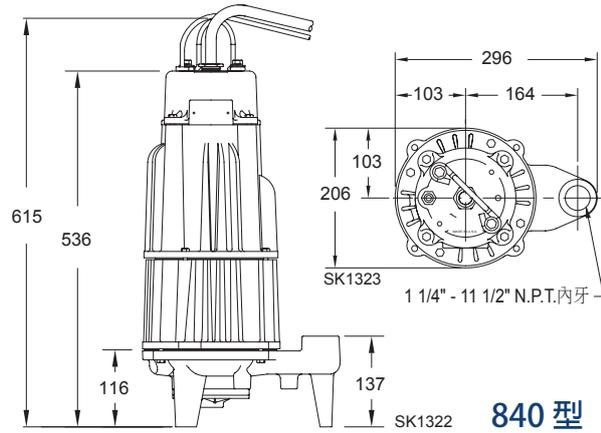

型号	电压 (V)	相数 Ø	电流 (A)	马达功率		控制开关	出口口径		全闭扬程 (米)	每分钟出水量 @扬程3米 (升)	尺寸 (mm)		重量 (公斤)
				马力	千瓦		英寸	mm			最宽	最高	
V840	220	1	12.0	2	2.8	非自动型	1-1/4	32	22.6	159	296	615	59.9
AK840	380	3	4.4	2	2.35	非自动型	1-1/4	32	22.6	159	296	915	59.9
V841	220	1	12.0	2	2.8	非自动型	1-1/4	32	26.8	212	297	603	59.9
AK841	380	3	4.4	2	2.35	非自动型	1-1/4	32	26.8	212	297	603	59.9



型录仅供参考, 若有任何修改, 恕不另行通知。

