

型錄僅供參考
若有任何修改
恕不另行通知

50Hz 60Hz

www.zoeller.com

產品優點

- 外部結構 - 鑄鐵 ASTM A-48，等級30，30,000磅拉伸強度。
- 表面環氧樹脂處理粉體塗裝，抗鏽、耐腐蝕。
- 軸封 - 串聯式雙機械軸封，碳精（轉動部）/ 陶瓷（固定部）/ 丁腈合成橡膠。
- 帶散熱片鑄鐵馬達桶身，可提高散熱效果。
- 注油式-高密封度馬達，F 級絕緣能力。
- 硬化處理不銹鋼切刀及切盤，洛氏硬度C55-60。
- 切刀被保護而不易磨損。
- 專利的切刀具備自動反轉功能(限840型)，可延長刀片壽命。
- 可自動排除卡刀，亦可手動重置(限840型)。
- 不鏽鋼螺絲，螺栓及提把。
- 適合共用於大部分同業的著脫系統。
- 雙密封測漏偵測設計。
- 自動感應過熱保護裝置(單相)。
- 熱感應保護器(標準品為三相)。
- 腳柱可供獨立放置安裝。
- 可提供預組式系統。
- 100% 出廠檢測。
- 原廠一年保固。

注意：產品搭配的浮球皆為機械式不含水銀成分的浮球。

50Hz 產品規格

型號	電壓 (V)	相數 Ø	電流 (A)	馬力 (HP)	出口口徑		全閉揚程	
					英吋	公厘	英呎	公尺
840	380	3	4.4	2	1-1/4	32	74.1	22.6
841	380	3	4.2	2	1-1/4	32	88	26.8

60Hz 產品規格

型號	電壓 (V)	相數 Ø	電流 (A)	馬力 (HP)	出口口徑		全閉揚程	
					英吋	公厘	英呎	公尺
840	230	1	17.2	2	1-1/4	32	104	31.7
	230	3	10.8					
	460	3	5.5					
841	230	1	17.2	2	1-1/4	32	125	38.1
	230	3	10.8					
	460	3	5.5					
842	230	1	17.2	2	1-1/4	32	125	38.1
	230	3	10.8					
	460	3	5.5					

THE 磨碎泵浦 SHARK Series


840 型

QUALITY MADE IN THE USA
UL
Tested to UL Standard UL778 and Certified to CSA Standard C22.2 No. 108
SA US
認證資訊請洽詢本公司

841 / 842 型

POWDER COATED TOUGH™
Submersible Wastewater Pump Association
SWPA MEMBER

50Hz 產品性能

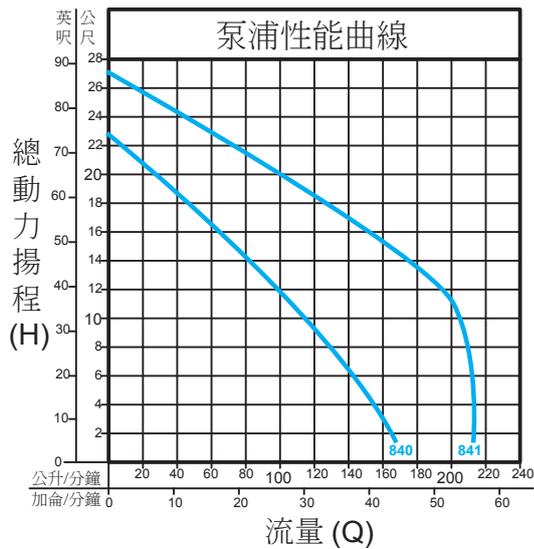


總動力揚程 / 每分鐘流量

型號		840		841	
英尺	公尺	加侖	公升	加侖	公升
5	1.5	44	167	56	212
10	3.0	42	159	56	212
20	6.1	38	144	56	212
30	9.1	32	121	55	208
40	12.2	25	95	51	193
50	15.2	18	68	42	159
60	18.3	12	45	32	121
70	21.3	4	15	21	79
80	24.4	---	---	10	38

081486

60Hz 產品性能

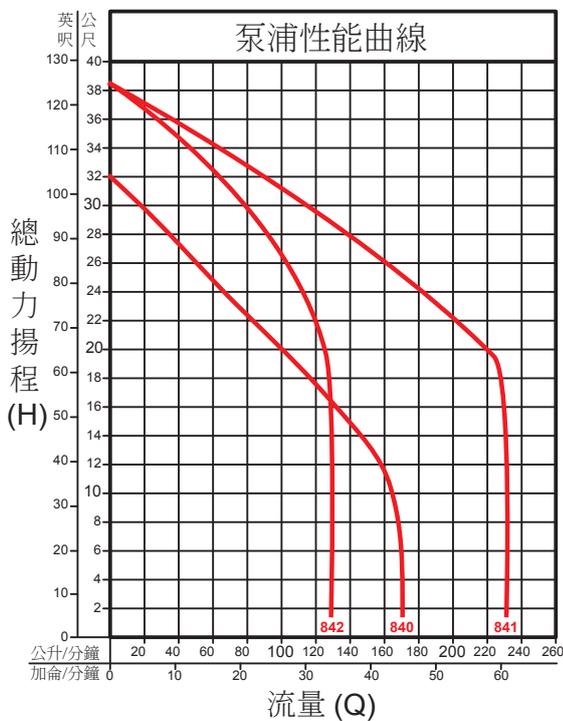


總動力揚程 / 每分鐘流量

型號		840		841		842	
英尺	公尺	加侖	公升	加侖	公升	加侖	公升
5	1.5	45	170	61	231	34	129
10	3.0	45	170	61	231	34	129
20	6.1	45	170	61	231	34	129
30	9.1	44	167	61	231	34	129
40	12.2	42	159	61	231	34	129
50	15.2	36	136	61	231	34	129
60	18.3	30	114	60	227	34	129
70	21.3	23	87	55	208	32	121
80	24.4	16	61	47	178	29	110
90	27.4	10	38	38	144	25	95
100	30.5	3	11	28	106	20	76
110	33.5	---	---	18	68	13	49
120	36.6	---	---	7	26	4	15

016532

泵浦尺寸 (840型)

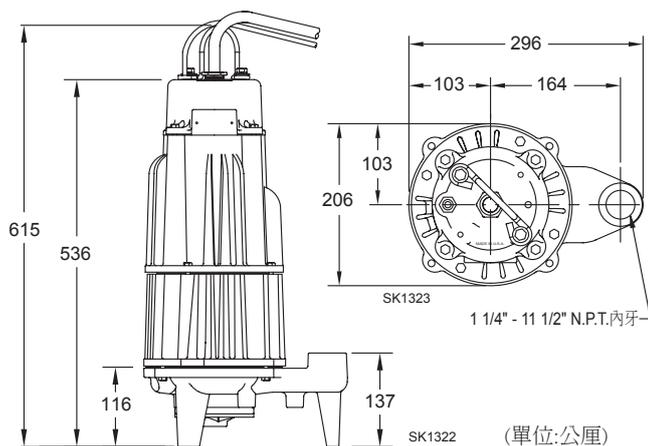

泵浦尺寸 (841/842型)

