

# 2722 型 研磨泵

50 Hz

## 产品优点

- 研磨刀头与研磨环采用SUS440不锈钢材质，经硬化处理后具有高硬度（HRC55-60）和良好的耐磨性能
- 外部结构-铸铁 ASTM A-48，等级30
- 嵌入式涡流叶轮设计减少了轴承负荷并延长轴承的使用寿命
- 球墨铸铁叶轮，高质量寿命长
- 碳化硅机械轴封和油封
- 热过载保护直接安装在绕组上，以防止水泵过热，保护马达并延长产品寿命
- 高效率注油式散热马达设计
- 电线密封圈采用环氧树脂封装，具有优异的防潮性和防电线内部之毛细作用
- 1-1/4" NPT出口口径
- 10米电线

## 产品用途

- 低压下水道系统
- 高扬程污水系统
- 商业和工业污废水排放

## 100% 出厂检测


**ZOELLER**   
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.®




研磨刀、研磨环

ZT0292\_Cb  
0523  
Supersedes  
1219

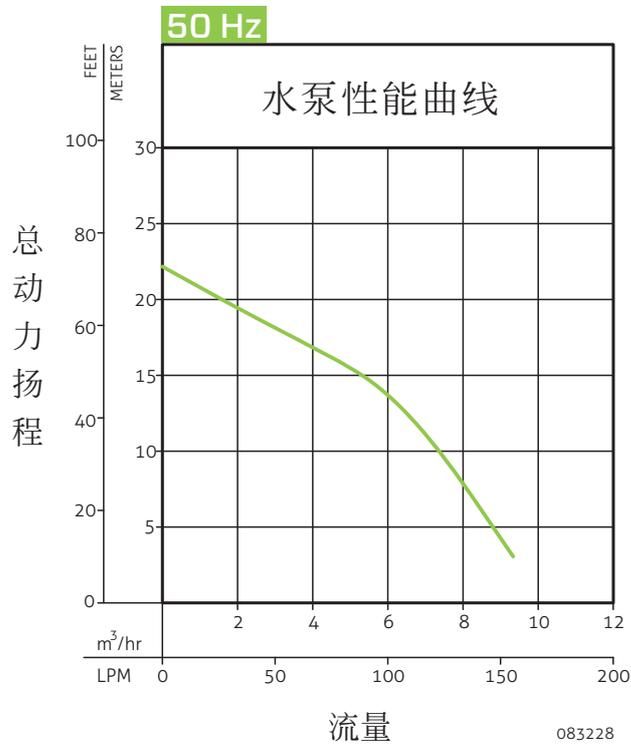

**50 Hz**

型号	控制开关	电压 (V)	相数 ∅	电流 (A)	马达功率		重量 kg
					瓦 (p1)	马力	
V2722	非自动型	220	1	8.5	1800	2	33
WU2722	电缆式浮球型	220	1	8.5	1800	2	33.5

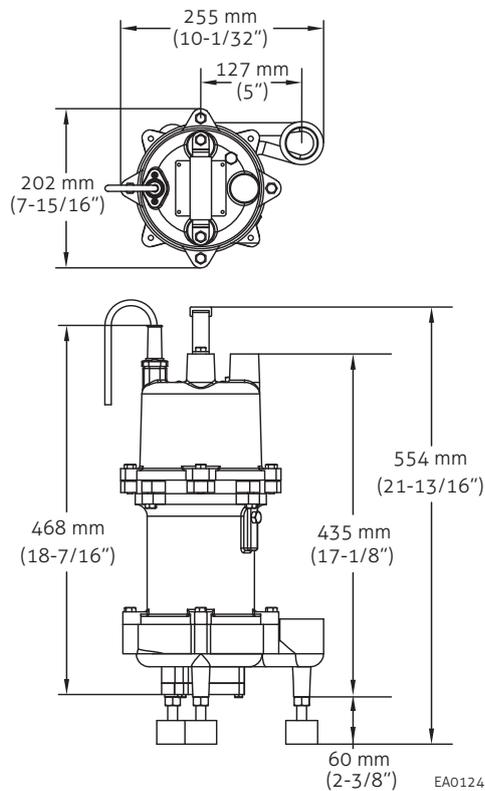

宣传资料仅供参考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版权所有：2023 Zoeller® 公司。翻印必究。  
www.zoellerpumps.com

