

# 910非預組型

60 Hz

## 雙泵浦污水/污物提升器

### 產品優點

- 為您提供一體化生活污水解決方案，適合安裝於別墅、商場、超市、地鐵站、停車場等，不能自流排送污水至市政排污管的場合，其節省空間自動浮球開關及高度密封等設計，使本產品更為小巧緊湊且更能防止異味產生。

### 泵浦特色

- 堅固耐用鑄鐵電機殼設計。
- 295型表面環氧樹脂處理粉體塗裝，抗鏽、耐腐蝕。
- 222, 422型工程用塑膠及不鏽鋼零組件設計，抗鏽、耐腐蝕。
- 熱過載保護馬達，可延長產品壽命。
- 高效率注油式散熱馬達設計。
- 無阻塞渦流式葉輪設計。
- 防氣鎖排氣孔設計。
- 222, 422型可承受環境最高溫度：40 °C。
- 295型可承受環境最高溫度：54 °C。

### 桶子特色

- 密封式上蓋，防臭、靜音。
- 桶蓋採用加強筋設計。
- 不鏽鋼螺栓和五金件。
- 安裝方便適合狹小的空間。
- 儲存/運輸時可疊放。

### 套裝系統包括

- 污水/污物泵浦。
- 上蓋及桶子。
- 活接、止回閥、球閥套件。
- 控制箱。

### 100% 出廠檢測




**ZOELLER**  
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.®

ZT0401\_La  
0321  
Supersedes  
NEW

60 Hz

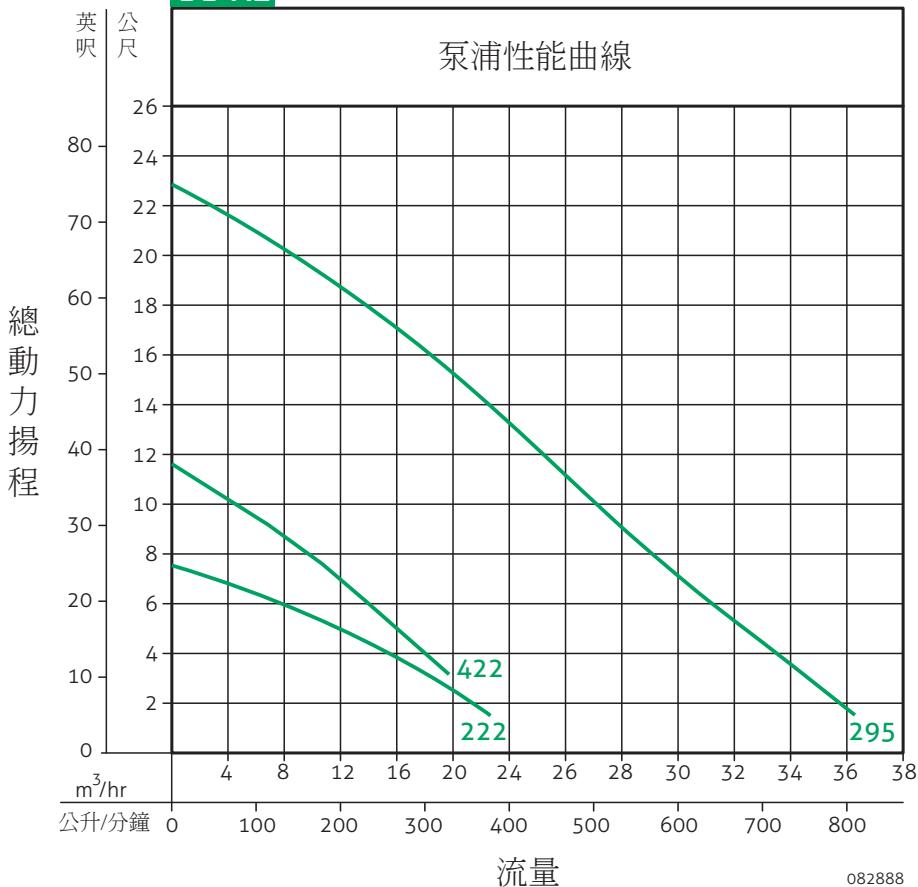


流量

082888

60 Hz

型號	容積 (公升)	泵浦型號	控制開關	電壓 (V)	相數 Ø	電流 (A)	馬力 (HP)	可通過固粒 直徑 (mm)	重量 (kg)	尺寸 (mm)			
										A	B	C	D
910	400	N222	非自動型	115	1	9.5	1/2	50	71	914	914	267	762
910	400	E222	非自動型	230	1	4.0	1/2	50	71	914	914	267	762
910	400	N422	非自動型	115	1	9.0	3/4	38	70	914	914	267	762
910	400	E422	非自動型	230	1	3.6	3/4	38	70	914	914	267	762
910	400	E295	非自動型	230	1	17.1	2	50	113	914	914	267	762
910	400	K295	非自動型	380	3	7.7	2	50	113	914	914	267	762
910	600	E295	非自動型	230	1	17.1	2	50	119	1067	914	267	914
910	600	K295	非自動型	380	3	7.7	2	50	119	1067	914	267	914

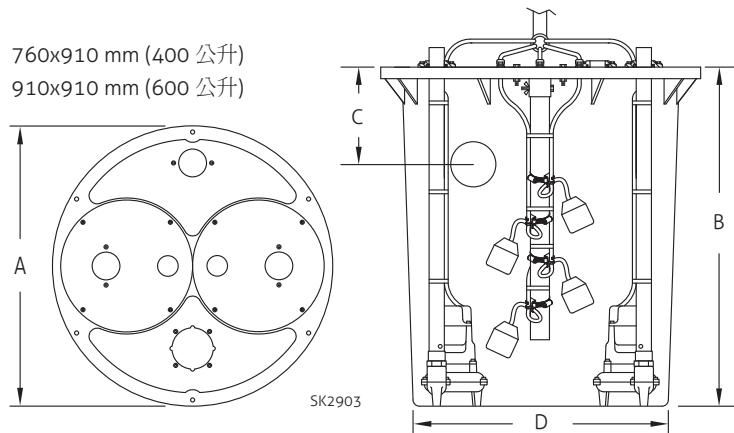

宣傳資料僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版權所有 : 2021 Zoeller® 公司。翻印必究。

[www.zoellerpumps.com](http://www.zoellerpumps.com)
**ZOELLER**  
 PUMP COMPANY
 