

卓勒水泵

研磨型单泵提升系统



50 Hz

ZT0435_Cb
0119
Supersedes
NEW

920 非预组型

桶身带有多边侧板，可依现场管路配置，自行选择入水口位置。

应用范围

- 为您提供一体化的生活污水解决方案。
- 适用于各类高档别墅、会所等不能自流排送污水至市政排污管的场合。

优势及特色

桶身特色

- 安装方便适合狭小的空间。
- 密封式上盖，防臭、静音。
- 桶盖采用加强筋设计。
- 最低入水口高度为180 mm。

水泵特色

- 坚固耐用铸铁电机壳设计。
- 热过载保护马达，延长产品寿命。
- 不锈钢切刀、切盘，洛氏硬度 C 55-60。
- 920-0022型半开放式叶轮设计及工程级双轴封设计。
- 920-0023型无阻塞涡流式叶轮设计。

切刀、切盘



920-0022 型



920-0023 型

产品规格


污水/污物系统包括

- 研磨泵。
- PSF上盖及PE桶身。
- 活接、止回阀、球阀套件。
- 控制箱。

技术数据

- 进水口规格：DN100 (外径 \varnothing 110 mm)
- 排水口连接管径：DN50 (外径 \varnothing 63 mm)
- 通气口规格：DN50 (外径 \varnothing 63 mm)
- 箱体容积：130 升

性能曲线

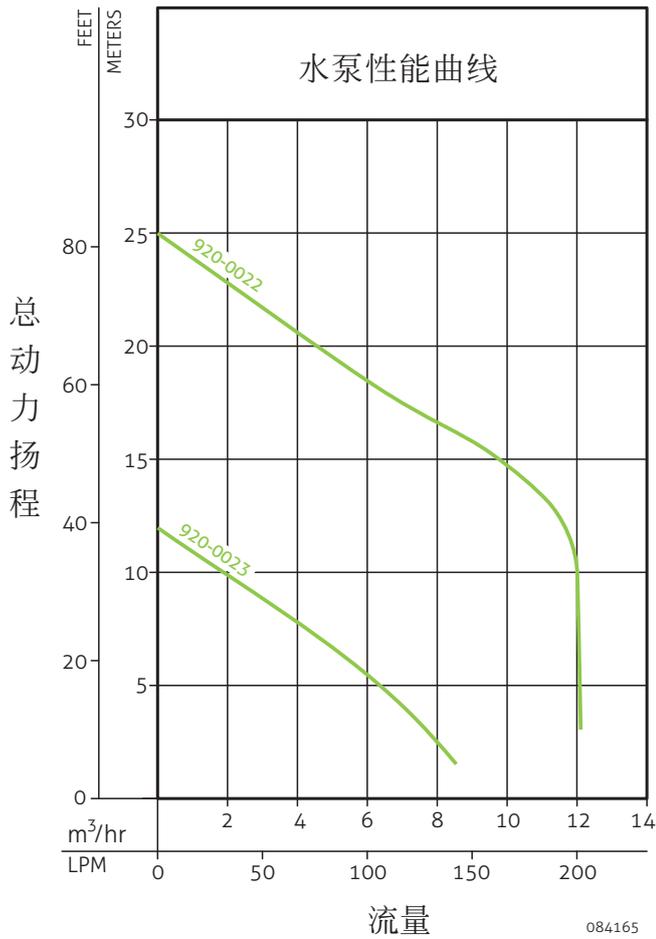


产品规格



材质	
外部结构	铸铁
底座	铸铁
叶轮	920-0022型 - 球墨铸铁
	920-0023型 - 工程塑料
机械轴封	石墨/陶瓷
密封/垫圈	合成橡胶
电缆线	HO7RN-F
产品特点	
叶轮	920-0022型 - 嵌入式叶轮
	920-0023型 - 无阻塞涡流式叶轮
轴承	上 滚珠 / 下 滚珠
电缆线长度	920-0022型 - 10 m
	920-0023型 - 4.3 m
马达	
电机壳	铸铁
型式, 极数	PSC, 二极
每分钟转数 (RPM)	2850
马达主轴	不锈钢
绝缘等级	B级
马达保护	热过载保护
冷却方式	注油
可承受介质最高温度	920-0022型 - 40 °C; 920-0023型 - 54 °C
五金件	不锈钢
切刀/切盘	不锈钢 / 洛式硬度 C 55-60

性能规格

型号	容积 (升)	控制开关	控制箱	电压 (V)	相数 \emptyset	电流 (A)	马达功率		重量 (kg)
							千瓦 (p1)	马力	
920-0022	130	非自动型	10-3475	220-240	1	10.0	2.2	1	61
920-0023	130	非自动型	10-3475	220	1	3.5	0.7	1	61

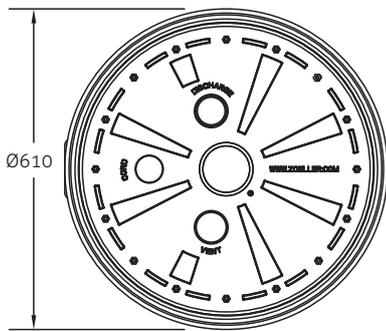

单位: mm

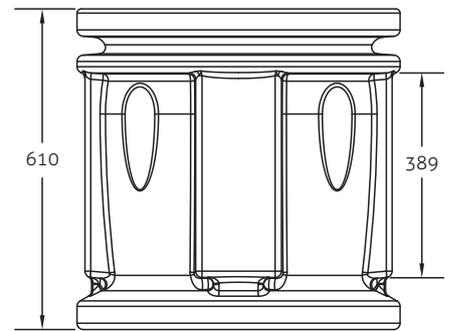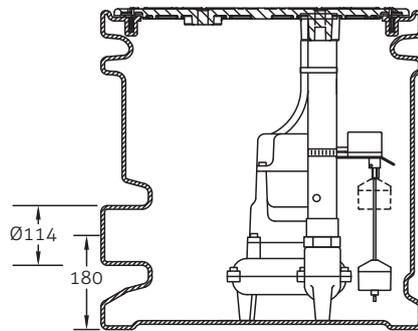

084270