

# LM70/LD70型

60 Hz

## 沉水型污水泵浦

### 自動偵測動作程序

- 插電後，15秒內本機會自動偵測是否有水，當偵測到有水，本機會開始自動抽水，最低至15 mm，當水泵抽不到水時，會自動停止。之後每三分鐘偵測、運行重複上述動作。

### 產品優點

- 內置電子感應式自動開關。
- 熱過載保護馬達，可延長產品壽命。
- 堅固耐用鑄鐵電機殼設計。
- 注油式散熱馬達設計。
- 工程用塑膠及不鏽鋼零組件設計，抗鏽、耐腐蝕。
- 防氣鎖排氣孔設計。
- 無阻塞渦流式葉輪設計，可通過固粒直徑達9 mm。
- 最低偵測高度為30 mm，最低可排至15 mm。
- 方便可攜式設計。
- 1-1/2" 出水口徑。
- 標準3公尺電線。
- 可承受環境最高溫度：40 °C。

### 產品用途

- 污水排放。
- 地下室積水排除。
- 農業及園藝供水。
- 冷卻循環用水。
- 湖泊及河流汲水。
- 中大型水族魚缸換水。
- 機坑、電梯井、停車場、積水排除。


### 100% 出廠檢測

**ZOELLER**   
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.®




ZT0447\_Ca  
0920  
Supersedes  
NEW

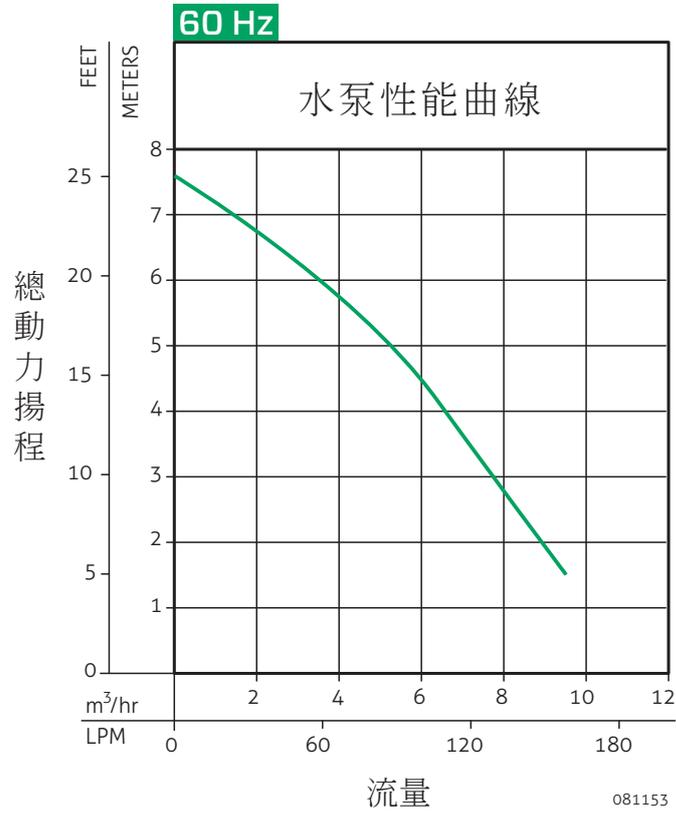

**60 Hz**

型號	控制開關	電壓 (V)	相數 ∅	電流 (A)	馬達功率		重量 (公斤)
					馬力	千瓦	
LM70	自動型	115	1	5.5	1/3	0.5	5.1
LD70	自動型	230	1	2.2	1/3	0.52	5.1

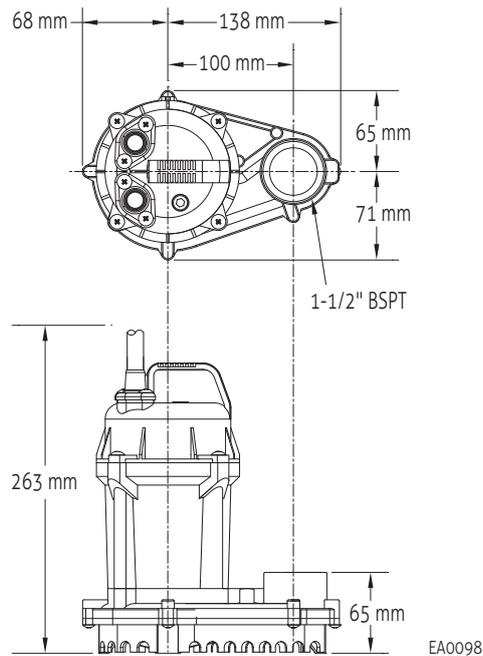

型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版權所有：2020 Zoeller® 公司。翻印必究。  
www.zoellerpumps.com

**ZOELLER**   
PUMP COMPANY