

LU70 型 潜污泵

50 Hz

自动侦测动作程序

- 插电后，15秒内本机会自动侦测是否有水，当侦测到有水，本机会开始自动抽水，最低至15 mm，当水泵抽不到水时，会自动停止。之后每三分钟侦测、运行重复上述动作。

产品优点

- 内置电子感应式自动开关。
- 热过载保护马达，可延长产品寿命。
- 坚固耐用铸铁电机壳设计。
- 高效率注油式散热马达设计。
- 工程用塑胶及不锈钢零组件设计，抗锈、耐腐蚀。
- 防气锁排气孔设计。
- 无阻塞涡流式叶轮设计，可通过固粒直径达9 mm。
- 最低侦测高度为30 mm，最低可排至15 mm。
- 方便可携式设计。
- 1-1/2" 出口口径。
- 标准3米电线。
- 可承受介质最高温度：40 °C。

产品用途

- 污水排放。
- 地下室积水排除。
- 农业及园艺供水。
- 冷却循环用水。
- 湖泊及河流汲水。
- 中大型水族鱼缸换水。
- 工地积水排除。


100% 出厂检测

ZOELLER 
PUMP COMPANY


Trusted. Tested. Tough.™



ZT0447_Cb
1019
Supersedes
NEW

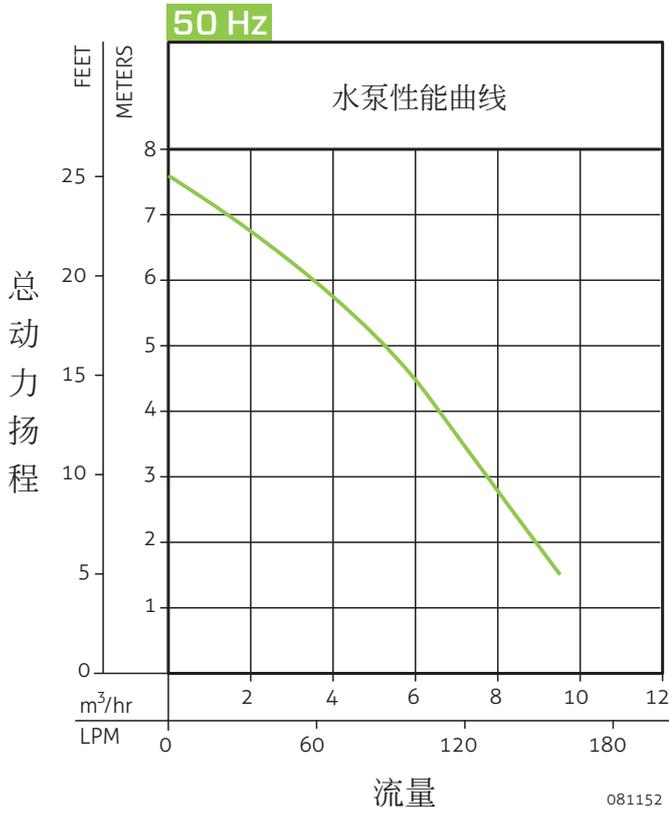


产品构造

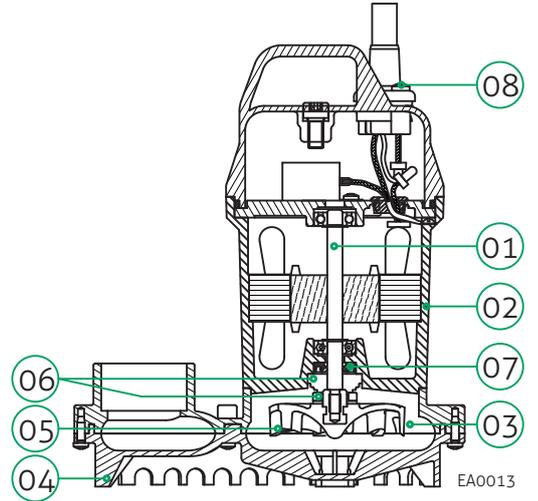

编号	零件名称	材质
01	主轴	碳钢
02	电机壳	铸铁 (FC150)
03	水机	工程塑胶
04	底座	
05	叶轮	工程塑胶 + 玻璃纤维
06	机械轴封	石墨/陶瓷
07	油封/垫圈	丁腈橡胶
08	五金件	不锈钢

50 Hz

型号	控制开关	电压 (V)	相数 ∅	电流 (A)	马达功率		重量 (kg)
					千瓦 (p1)	马力	
LU70	自动型	220	1	2.2	0.44	1/3	5.1

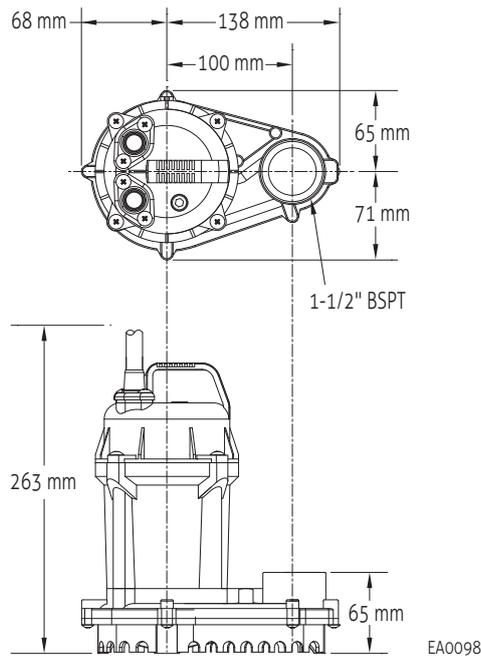

宣传资料仅供参考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版权所有：2019 Zoeller® 公司。翻印必究。
www.zoellerpumps.com

ZOELLER 
PUMP COMPANY