

为您提供一体化的生活污水解决方案



# 920

## 单泵研磨提升系统


适用于各类高档别墅、会所、商场、超市、地铁站、停车场等非自流排送污水至市政排污管的场合。

- 可以安装在无坑的环境。
- 液位计低电压讯号控制，稳定可靠。
- 多方位入水口能适应各种环境安装。
- 上盖有检修口，维修简便快速。
- 外观简洁，容量90升。
- Tri-Slice® 切割技术-三个独立的切割通道。
- 440C不锈钢切刀，每分钟切割次数可达200000次。



## 产品规格

- 额定电压: 220V / 50 Hz
- 正常入水温度: 40 °C
- 箱体容积: 90升
- 启动高度: 160 mm
- 关闭高度: 100 mm
- 功率: 980 W
- 安培: 4.5 A
- 需搭配10-5571智能单泵控制箱

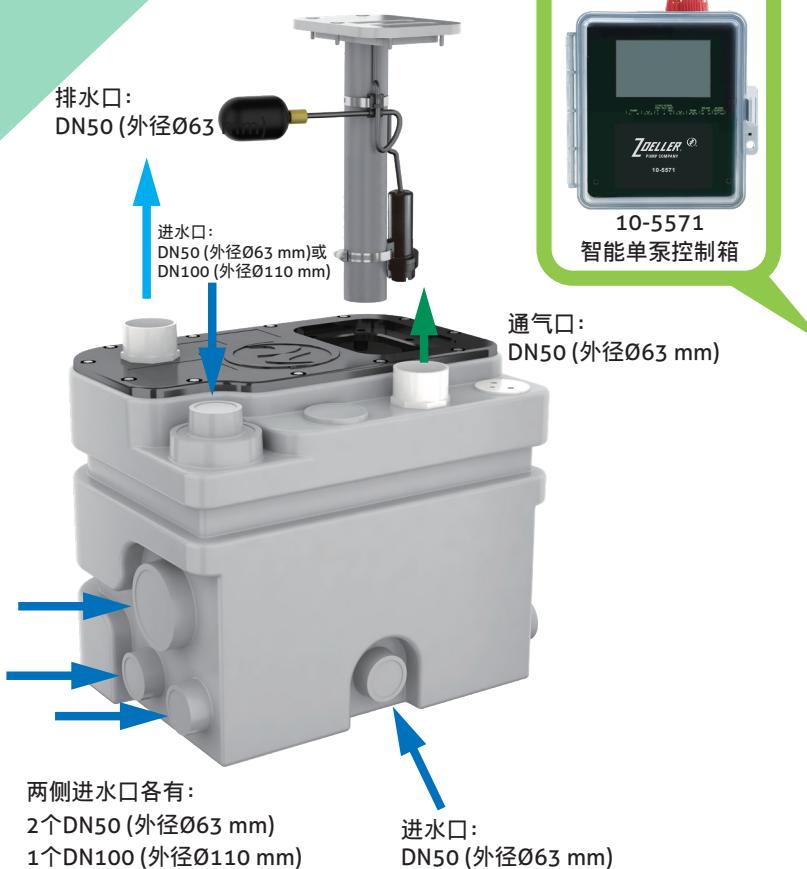

## 产品优点

- 密封式上盖，防臭、静音。
- 桶盖采用加强筋设计。
- 不锈钢螺栓和五金件。
- 安装方便适合狭小的空间。
- 桶身防浮动设计，凹凸外观方便搬运。
- 液位计一体化感压隔膜设计，不易堵塞。
- 提升器增设橡胶防震垫，运转更安静。

