

49, 70型 潜污泵

50 Hz

产品优点

- 热过载保护马达设计，可延长产品寿命。
- 坚固耐用铸铁电机壳设计。
- 高效率注油式散热马达设计。
- 工程用塑胶及不锈钢零组件设计，抗锈、耐腐蚀。
- 防气锁排气孔设计。
- 无阻塞涡流式叶轮设计，可通过固粒直径达9 mm。
- 方便可携式设计。
- 1-1/2" 出口口径，内置1-1/4" 转接头。
- 标准3米电线。可另配6米及10米电线。
- 可承受介质最高温度：40 °C。

产品用途

- 污水排放。
- 农业及园艺供水。
- 湖泊及河流汲水。
- 工地积水排除。
- 地下室积水排除。

100% 出厂检测

ZOELLER 
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.™



非自动型




自动型
(垂直连杆式浮球型)




自动型
(电缆式浮球型)

ZT0046_Cb
0418
Supersedes
1111

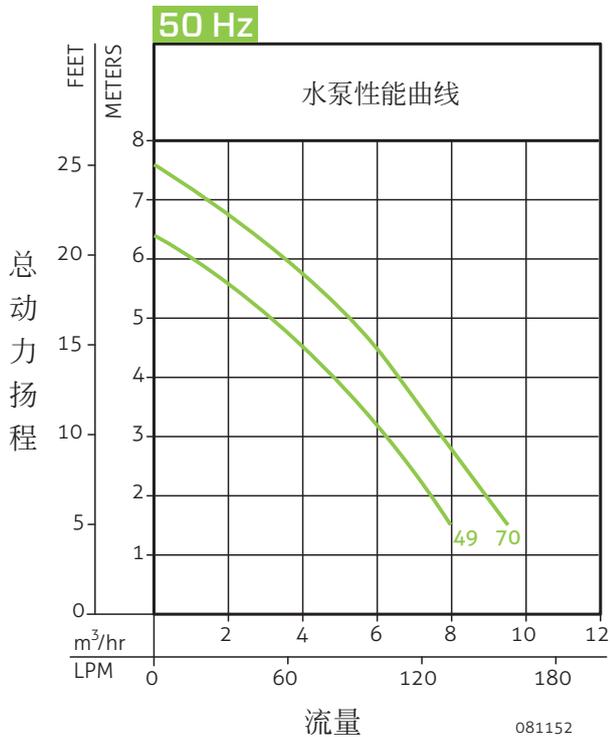


产品构造

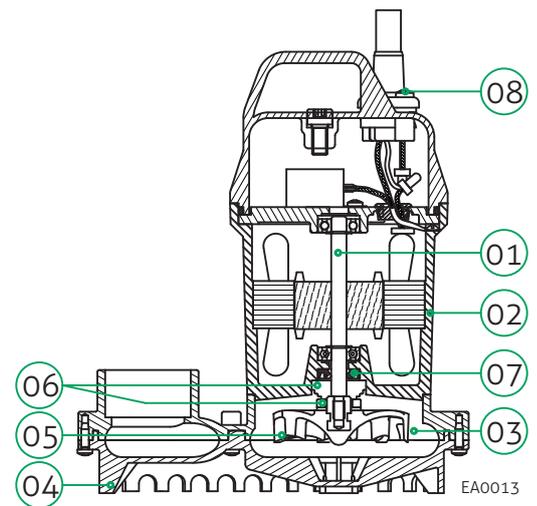

编号	零件名称	材质
01	主轴	碳钢
02	电机壳	铸铁 (FC150)
03	水机	工程塑胶
04	底座	
05	叶轮	工程塑胶 + 玻璃纤维
06	机械轴封	石墨/陶瓷
07	油封/垫圈	丁腈橡胶
08	五金件	不锈钢

50 Hz

型号	控制开关	电压 (V)	相数 ∅	电流 (A)	马达功率		重量 (kg)
					千瓦 (p1)	马力	
V49	非自动型	220	1	1.6	0.36	1/4	4.9
WU49	电缆式浮球型	220	1	1.6	0.36	1/4	5.3
V70	非自动型	220	1	2.2	0.44	1/3	5.1
U70	垂直连杆式浮球型	220	1	2.2	0.44	1/3	5.4
WU70	电缆式浮球型	220	1	2.2	0.44	1/3	5.4

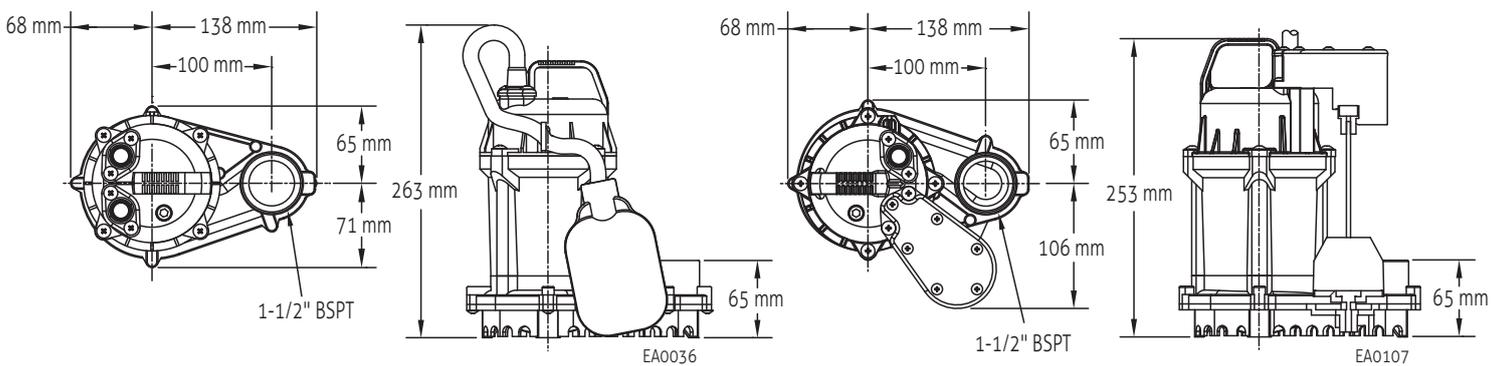

电缆式浮球型

垂直连杆式浮球型

宣传资料仅供参考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版权所有：2018 Zoeller® 公司。翻印必究。
www.zoellerpumps.com

ZOELLER 
PUMP COMPANY