

# 88 型 潜污泵

50 Hz

## 产品优点

- 热过载保护马达设计，可延长产品寿命。
- 坚固耐用铸铁电机壳设计。
- 高效率注油式散热马达设计。
- 不锈钢零组件设计，抗锈、耐腐蚀。
- 防气锁排气孔设计。
- 无阻塞涡流式叶轮设计，可通过固粒直径达9 mm。
- 方便可携式设计。
- 1-1/2" 出口口径，内置1-1/4" 转接头。
- 标准3米电线。可另配6米及10米电线。
- 可承受介质最高温度：40 °C。
- 启动水位178 mm，停止水位76 mm。

## 产品用途

- 污水排放。
- 农业及园艺供水。
- 湖泊及河流汲水。
- 工地积水排除。
- 地下室积水排除。

100% 出厂检测

**ZOELLER**   
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.™




自动型  
(塑胶水机)




自动型  
(铸铁水机)

ZT0051\_Cb  
0318  
Supersedes  
0917

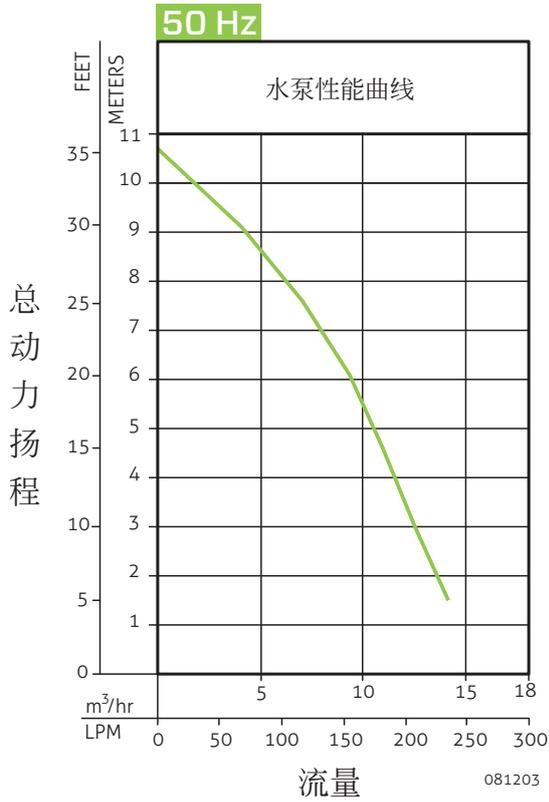



## 产品构造

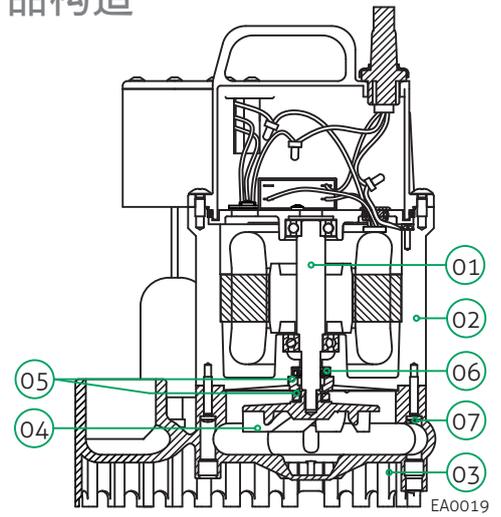

编号	零件名称	材质
01	主轴	碳钢
02	电机壳	铸铁
03	水机	工程塑胶 / 铸铁
04	叶轮	工程塑胶 + 玻璃纤维
05	机械轴封	石墨/陶瓷
06	油封/垫圈	丁腈橡胶
07	五金件	不锈钢

## 50 Hz

型号	控制开关	水机材质	电压 (V)	相数 $\varnothing$	电流 (A)	马达功率		重量 (kg)
						千瓦 (p1)	马力	
U88	垂直连杆式浮球型	塑胶	220	1	3.8	0.76	3/4	8.5
U88	垂直连杆式浮球型	铸铁	220	1	3.8	0.76	3/4	11.7

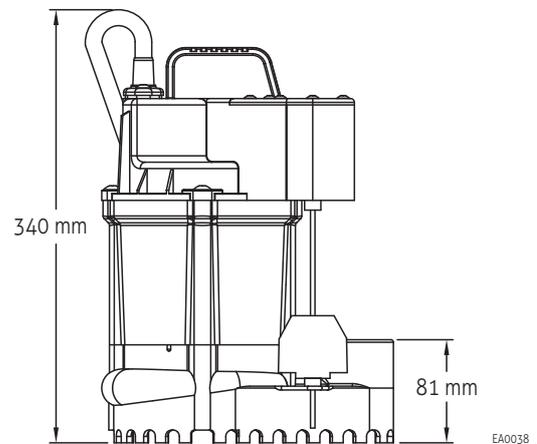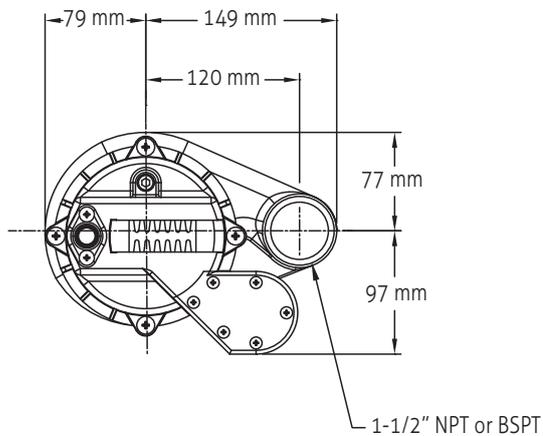

宣传资料仅供参考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版权所有：2018 Zoeller® 公司。翻印必究。  
www.zoellerpumps.com

**ZOELLER**   
PUMP COMPANY