

卓勒水泵

单泵套装提升系统

910 非预组型



50 Hz
ZT0402_Cb
1018
Supersedes
0518

应用范围

- 单泵套装提升系统为您提供一体化的生活污水解决方案。
- 适用于各类高档别墅、会所、商场、超市、地铁站、停车场等不能自流排送污水至市政排污管的场合。
- 垂直式浮球开关、高密封外桶构造，既节省空间，又有效防止异味的产生。

优势及特色

桶身特色

- 密封式上盖，防臭、静音。
- 桶盖采用加强筋设计。
- 安装方便适合狭小的空间。
- 储存/运输时可叠放。

水泵特色

- 坚固耐用铸铁电机壳设计。
- 热过载保护马达，延长产品寿命。
- 无阻塞涡流式叶轮设计。
- 防护等级达IPX8。

产品规格


污水/污物系统包括

- 潜污泵。
- 90 升 : PSF上盖及桶身。
- 150 升 : PSF上盖及PE桶身。
- 活接、止回阀、球阀套件。
- 控制箱。

技术数据

- 进水口规格 : DN100 (外径Ø110 mm)
- 排水口连接管径 : DN50 (外径Ø63 mm)
- 通气口规格 : DN50 (外径Ø63 mm)
- 箱体容积 : 90 升 / 150 升

性能曲线

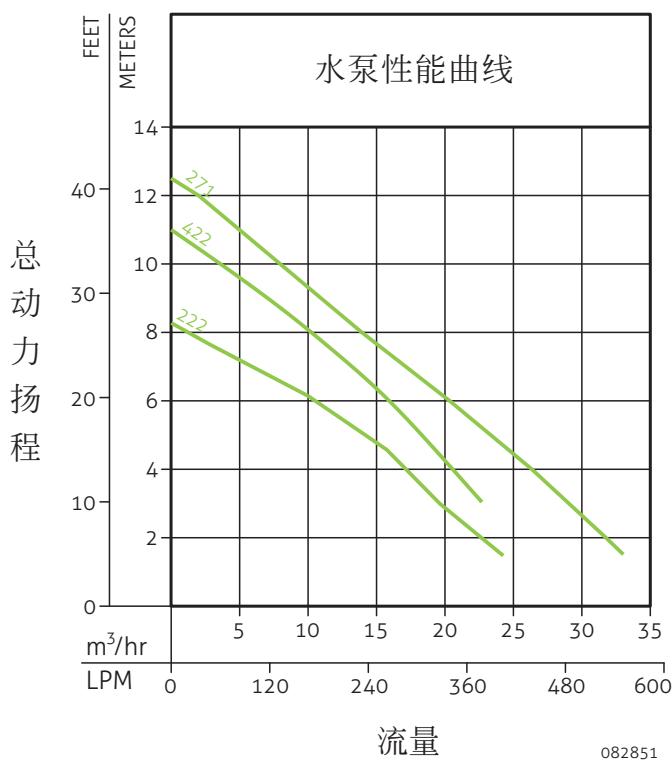

产品规格

材质	
泵体/水泵上盖	222, 422型 - 工程塑料 + 玻璃纤维
外部结构	271型 - 铸铁
底座	工程塑料 + 玻璃纤维
叶轮	222, 422型 - 工程塑料 + 玻璃纤维 271型 - 工程热塑性塑料或铸铁
机械轴封	石墨/陶瓷
密封/垫圈	合成橡胶
电缆线	222, 422型 - RVV 271型 - SOW/SOOW
产品特色	
叶轮	不阻塞涡流式叶轮
轴承	271型 - 上 套筒 / 下 滚珠 222, 422型 - 上 滚珠 / 下 滚珠
电缆线长度	222, 422型 - 3 m; 271型 - 4.3 m
马达	铸铁
型式, 极数	PSC, 二极
每分钟转数 (RPM)	2850
马达主轴	碳钢
绝缘等级	B级
马达保护	热过载保护
冷却方式	注油
可承受介质最高温度	222, 422型 - 40 °C; 271型 - 54 °C
五金件	不锈钢

性能规格

型号	容积 (升)	水泵型号	控制开关	控制箱	电压 (V)	相数 \emptyset	电流 (A)	马达功率		可通过固粒直径 (mm)	重量 (kg)	尺寸 (mm)			
								千瓦 (p1)	马力			A	B	C	D
910	90	WU271	电缆式浮球型	10-4528*	220	1	8.5	1.7	1	50	39	520	560	241	406
910	90	V222	非自动型	10-3475	220	1	5.2	1.03	3/4	50	29	520	560	241	406
910	90	V422	非自动型	10-3475	220	1	4.6	0.98	3/4	38	31	520	560	241	406
910	90	V271	非自动型	10-3475	220	1	8.5	1.7	1	50	44	520	560	241	406
910	150	V222	非自动型	10-3475	220	1	5.2	1.03	3/4	50	38	673	651	203	711
910	150	V422	非自动型	10-3475	220	1	4.6	0.98	3/4	38	40	673	651	203	711
910	150	V271	非自动型	10-3475	220	1	8.5	1.7	1	50	53	673	651	203	711

*搭配警报器。

