

卓勒水泵

研磨型双泵提升系统

50 Hz

ZT0403_Cb
1018
Supersedes
0518



920 非预组型

应用范围

- 研磨型双泵系列为您提供一体化的生活污水解决方案。
- 适用于各类高档别墅、会所、商场、超市、地铁站、停车场等不能自流排送污水至市政排污管的场合。

切刀、切盘



807型
鲨克系列



2722型



2702型



841型
鲨克系列

优势及特色

■ 运行安全可靠

- 搭配智能型控制系统，两台水泵可交替启动运行并互为备用，当高水位时，两台水泵也可同时启动。当水位达到警报液位时，警报器会自动启动，避免造成损害。
- 热过载保护马达，延长产品寿命。

■ 维护简便

- 外置式浮球方便维修检测。
- 水泵与浮球可以分开检测。

产品规格


■ 污水/污物系统包括

- 研磨泵。
- 玻璃纤维上盖。
- PSF桶身。
- 活接、止回阀、球阀套件。
- 控制箱。
- 成套浮球开关。

■ 技术数据

- 进水口规格：DN100 (外径 \varnothing 110 mm)
- 排水口连接管径：DN50 (外径 \varnothing 63 mm)
- 通气口规格：DN50 (外径 \varnothing 63 mm)
- 箱体容积：400 升 / 600 升

性能曲线

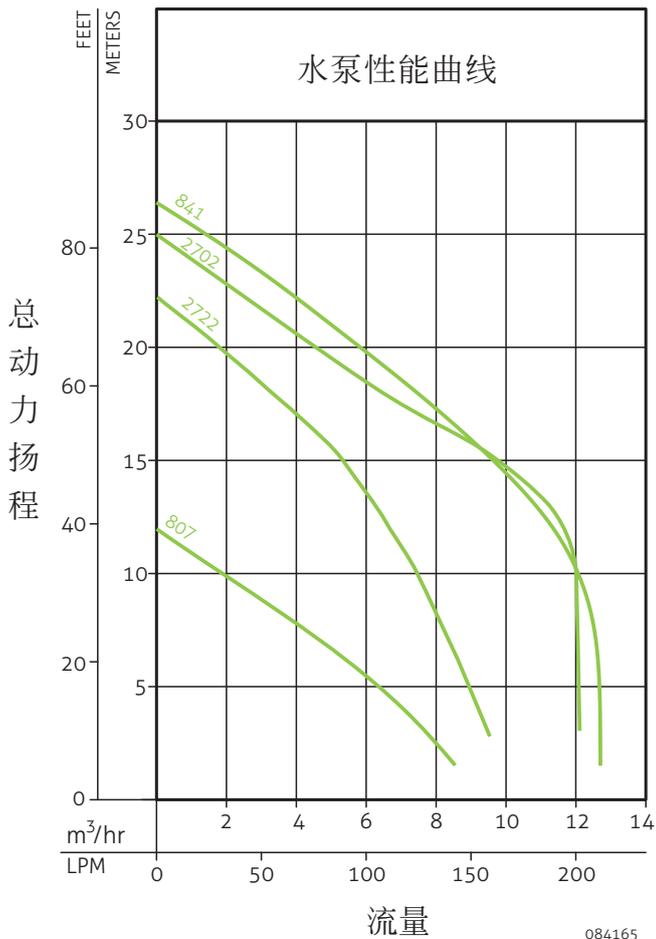

产品规格

材质		
外部结构	铸铁	
底座	铸铁	
叶轮	807型 - 工程塑料	
	841型 - 青铜	
	2702, 2722型 - 球墨铸铁	
机械轴封	807, 841, 2702型 - 石墨/陶瓷	
	2722型 - 碳化硅	
密封/垫圈	合成橡胶	
电缆线	807型 - UL 标准	
	841型 - SOW/SOOW	
	2702, 2722型 - H07RN-F	
产品特色		
叶轮	807, 841型 - 无阻塞涡流式叶轮	
	2702, 2722型 - 嵌入式叶轮	
轴承	上 滚珠 / 下 滚珠	
电缆线长度	807型 - 4.3 m	
	841型 - 6 m	
	2702, 2722型 - 10 m	
马达	电机壳	铸铁
	型式, 极数	807, 841, 2702型 - PSC, 二极
		2722型 - Cap Start/Cap Run, 二极
	每分钟转数 (RPM)	2850
	马达主轴	不锈钢
	绝缘等级	807, 2702, 2722型 - B级; 841型 - F级
	马达保护	单相 - 热过载保护, 三相 - 热传感器保护
	冷却方式	注油
可承受介质最高温度	807, 841型 - 54 °C; 2702, 2722型 - 40 °C	
五金件	不锈钢	
切刀/切盘	不锈钢 / 洛氏硬度 C 55-60	

性能规格

型号	容积 (升)	水泵型号		控制箱	电压 (V)	相数	电流 (A)	马达功率		重量 (kg)	尺寸 (mm)			
		单轴封	双轴封					千瓦 (p1)	马力		A	B	C	D
920	400	V807		10-3476	220	1	3.5	0.7	1	101	914	914	267	762
920	400		V2702	10-3476	220-240	1	10.0	2.2	1	105	914	914	267	762
920	400	V2722		10-3476	220	1	10.0	1.9	2	105	914	914	267	762
920	600	V841		10-3476	220	1	12.0	2.8	2	137	1067	914	267	914

