



ZOELLER[®]
PUMP COMPANY



美國卓勒泵浦



美國品牌 歷史悠久
水處理解決方案專家

Since 1939



ZOELLER
PUMP COMPANY

美國卓勒泵浦

美國卓勒泵浦公司

卓勒泵浦公司成立於1939年，總部位於美國肯塔基州路易維爾市，是一家集泵浦，水處理設備設計，製造，生產，銷售為一體的家族企業，歷經四代傳承，全球銷售超過40個國家與城市，已成為世界領先的水處理解決方案供貨商。以悠久的歷史底蘊，卓越的產品質量受到廣大用戶的認可。

86多年來，卓勒泵浦公司不斷的與客戶溝通，了解當地市場需求並透過成功經驗不斷的積累，已經發展成為污水處理行業值得信賴的領軍企業。通過持續的研發投資，我們不斷改善產品及生產流程，始終堅持為我們的忠實客戶提供優質的產品。

台灣卓勒股份有限公司是美國卓勒泵浦公司的全資子公司，憑藉集團在北美水處理領先的行業地位及優勢，針對國內市場需求引進並協助開發國內所需的各類泵浦、污水提升器、淨化槽處理設施等水處理相關先進工藝產品。

卓越的質量，星級的服務，持續不斷的創新，誠信而專業的服務團隊，當您尋求安心而永續的解決方案，只需給我們一通電話。

卓勒用心 客戶安心

Trusted. Tested. Tough.®



即排系列 P.4~7 (Drain Pump)

適用洗衣間、吧台水槽、洗手槽、冷氣冷凝器或除濕機等公共空間排水，也可排出洗碗機產生的液體。



快沖系列 P.8~13 (Qwik Jon® Upflush Systems)

適用地下室、停車場、套房、倉庫、加蓋房間等公共空間的浴廁改建或增建。



泵浦提升系統 P.14~18 (Package System)

適用各類高檔別墅、麵包店、警衛室、咖啡廳、地鐵站、停車場、健身房等不能自流排送污水至市政排污管的場合。

即排系列

Drain Pump

解決排放無重力流區域的水，整組配裝節省安裝時間，
適合安裝在大部分水槽下方。



IPX8

Drain Pump



高溫排水
82 °C

105型 污水提升器



兩側各有1個 2"入水口

標配安裝時規格

產品優點

不需要破壞牆面、地板
可拆卸觀察蓋，方便檢查維護
增設橡膠防震墊，運轉更安靜

通氣閥的設置可不需額外加裝
通氣管，更換活性碳濾棉即可

排水口: 2"

通氣口: 2"

可安裝警報器

10-5288

適用條件:家用/商用

應用場合:咖啡廳、茶館、商業空間、購物中心等無法自流排送高溫污水至
污水管的場合。

可連接設備:洗碗機、吧台水槽、飲水機、商用咖啡機

排水管:1-1/2"或2" (內附出水口2"轉1-1/2"軟管配件3組及1-1/2"止回閥)

通氣管:2" (內附活性碳通氣閥)

額定電壓:115V / 60 Hz

最高入水溫度:82 °C

箱體容積:24公升



啓動高度:210 mm

關閉高度:70 mm

防護等級:IPX8

功率:1/2馬力

尺寸及安裝示意圖

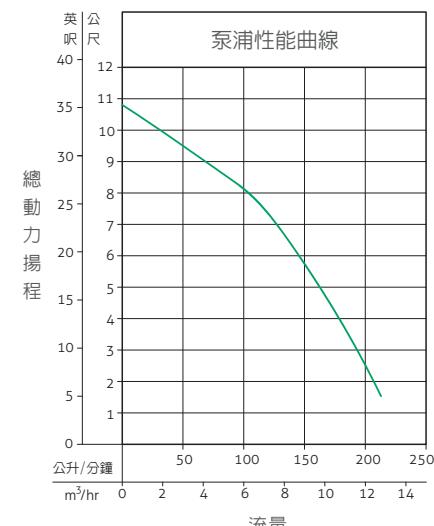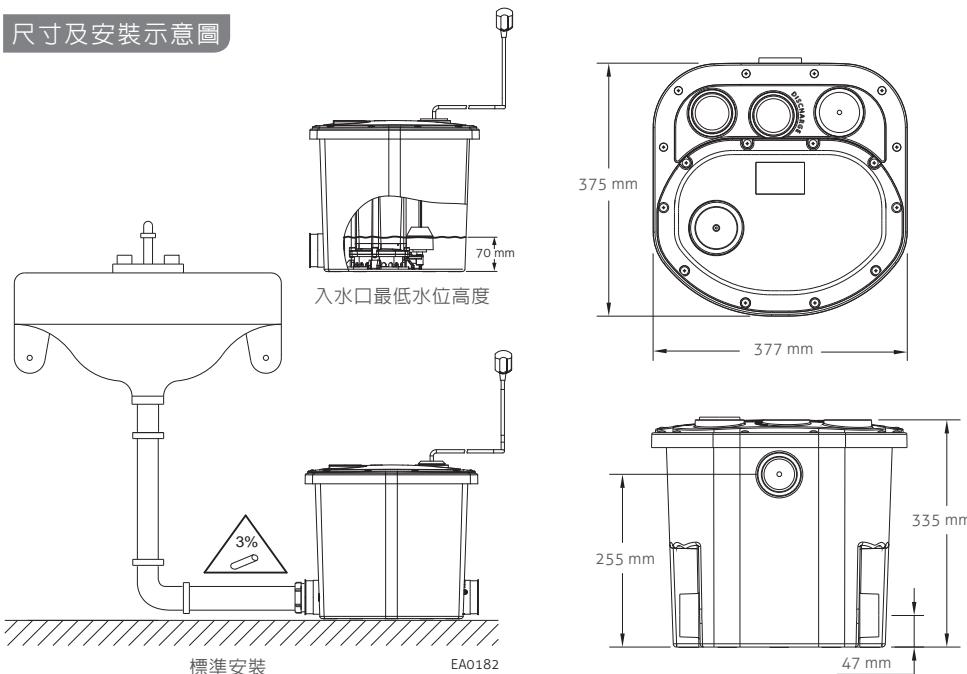

詳細選型請洽卓勒專業經銷商




Drain Pump



119 型 污水提升器

通氣閥的設置可不需額外加裝
通氣管，更換活性碳濾棉即可

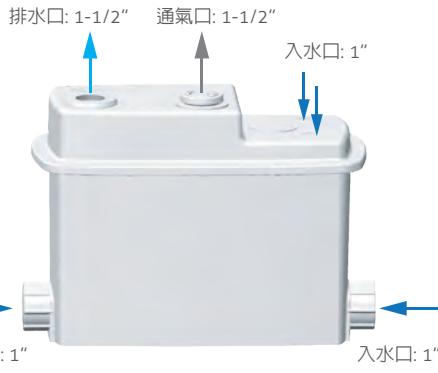

標配安裝時規格

產品優點

不需要破壞牆面、地板
可排向任何方向
整組配裝節省安裝時間

適用條件:家用/商用

應用場合:洗衣間、吧台水槽、洗手槽、冷氣冷凝器或除濕機等公共空間排水，
也可排出洗碗機產生的液體。

可連接設備:洗衣間、吧台水槽、洗手槽、洗碗機、冷氣冷凝器或除濕機
排水管:1-1/2"

額定電壓:115V, 220V / 60 Hz

正常入水溫度:40 °C

箱體容積:22公升

啓動高度:76 mm








關閉高度:178 mm

防護等級:IPX8

功率:

- 119 (M88) : 3/4馬力 P1:0.81 kW
- 119 (BK88) : 3/4馬力 P1:0.74 kW

尺寸及安裝示意圖

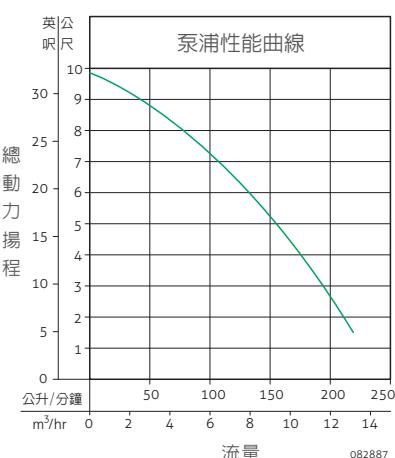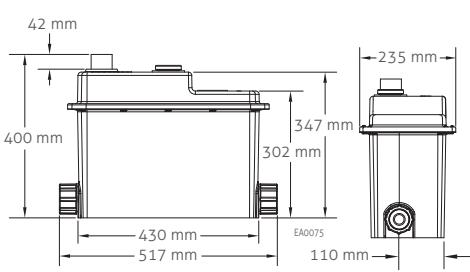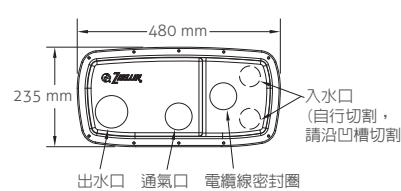

詳細選型請洽卓勒專業經銷商

IPX8



Drain Pump



133 型 污水提升器



入水口: 1-1/2" (Inlet)
排水口: 1-1/2" (Drain)
通氣口: 2" (Vent)

標配安裝時規格

產品優點

螺牙設計方便安裝
可於內部加裝防臭彎管，節省空間
適合安裝在大部分水槽下方

適用條件: 家用 / 商用

應用場合: 洗衣間、吧台水槽、洗手槽、冷氣冷凝器或除濕機等公共空間排水，
也可排出洗碗機產生的液體。

可連接設備: 洗衣間、吧台水槽、洗手槽、洗碗機、冷氣冷凝器或除濕機
排水管: 1-1/2"

額定電壓: 115V, 220V / 60 Hz

正常入水溫度: 40 °C

箱體容積: 22公升

啓動高度: 76 mm



關閉高度: 178 mm

防護等級: IPX8

功率:



- 133 (M88): 3/4馬力 P1: 0.81 kW
- 133 (BK88): 3/4馬力 P1: 0.74 kW

尺寸及安裝示意圖






洗手間水槽

吧台水槽



洗滌槽

除濕機或冷氣機

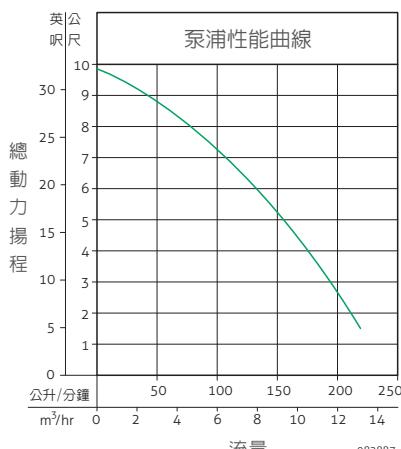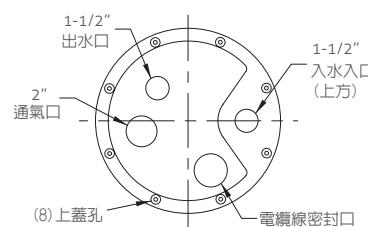

詳細選型請洽卓勒專業經銷商

快沖系列

Qwik Jon® Upflush Systems


專為衛浴安裝而設計的污物系統，靜音，小巧，安裝快速簡易，易於維修檢測，無需破壞牆面地板，降低改建成本、節省安裝空間！



IP68



Qwik-Jon® Choice

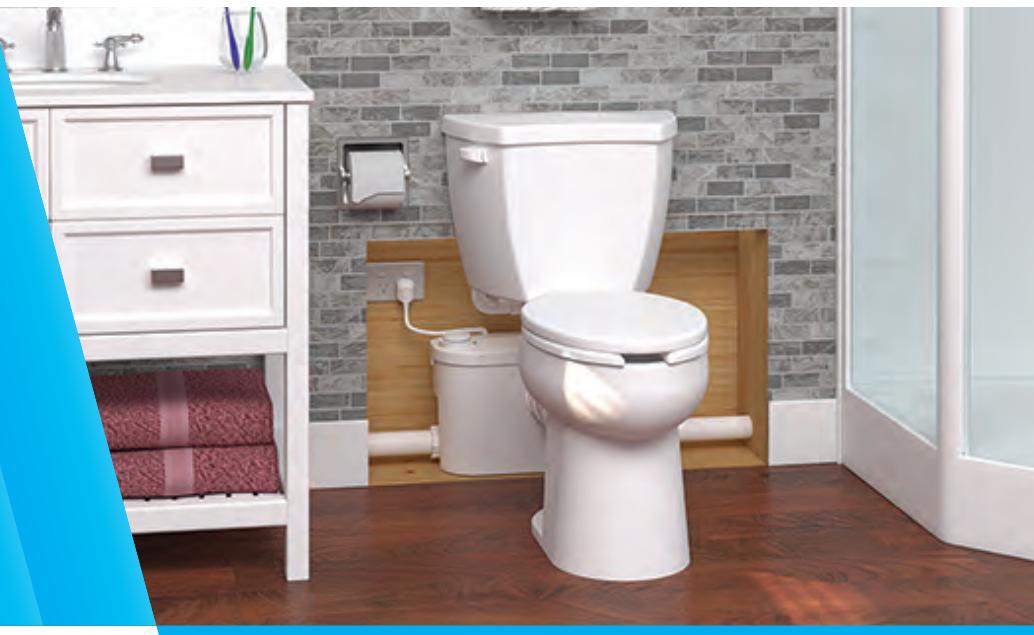

200 型 粉碎提升系統



標配安裝時規格

適用條件:家用

可連接設備:馬桶、小便器、洗臉台、浴缸、淋浴間

排水管:1" 可自行轉接3/4"

額定電壓:115V / 60 Hz

正常入水溫度:40 °C

箱體容積:17公升

啓動高度:30 mm

關閉高度:126 mm






防護等級:IP68

功率:1/3馬力 P1:0.66 kW




產品優點

側邊隱藏式把手及入水口設計，易於搬運
採用油式電機與鑄鐵電機殼，高效散熱，讓電機得以長時高效運轉
卡扣式上蓋設計，易於研磨系統及電路系統的維修檢測
內建側邊入水口止回閥並配有出水口彎管止回閥，防止污水回流

尺寸及安裝示意圖

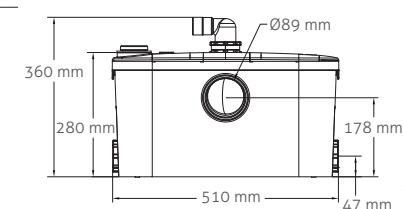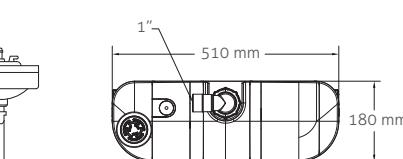

獨立式安裝

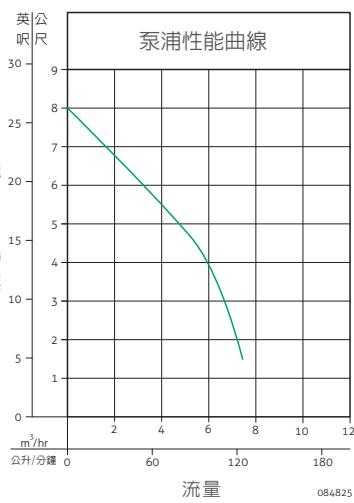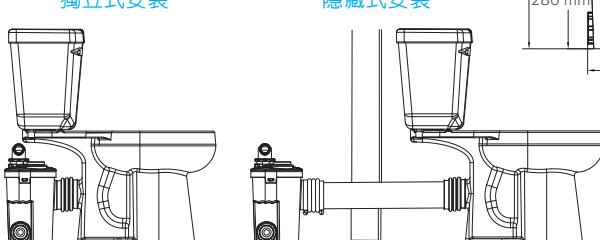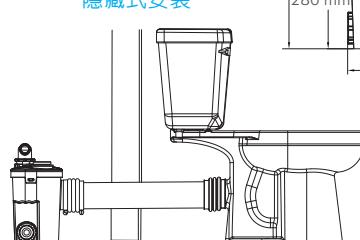

詳細選型請洽卓勒專業經銷商



Qwik Jon® Shift



206型 研磨提升系統



標配安裝時規格

適用條件:家用

可連接設備:馬桶、小便器、洗臉台、浴缸、淋浴間

排水管:1" 可自行轉接3/4"

額定電壓:115V / 60 Hz

正常入水溫度:40 °C

箱體容積:15公升

啟動高度:30 mm

關閉高度:126 mm

防護等級:IP68

功率:1/3馬力 P1: 0.64 kW

SUS440C不鏽鋼切刀，
每分鐘切割次數可達250,000次。

產品優點




適用壁掛式側排馬桶

熱過載保護馬達，延長產品壽命

鎖扣式上蓋結構，拆裝容易，簡易維修

出水口內置止回閥

尺寸及安裝示意圖

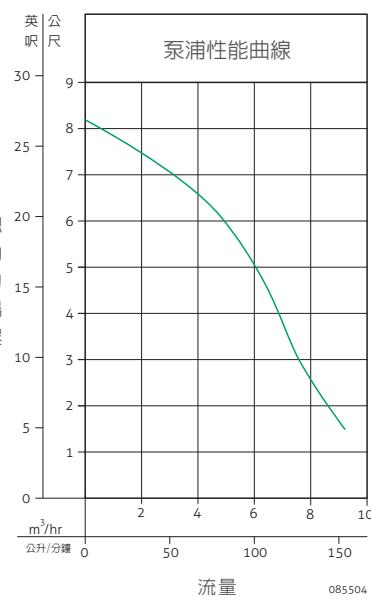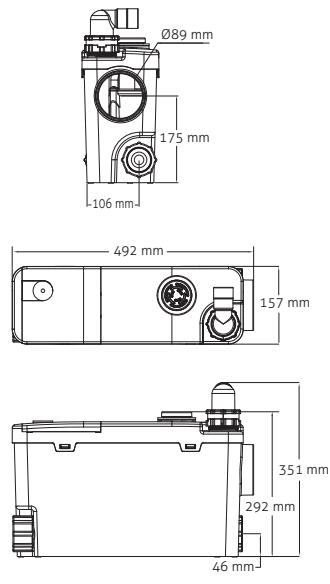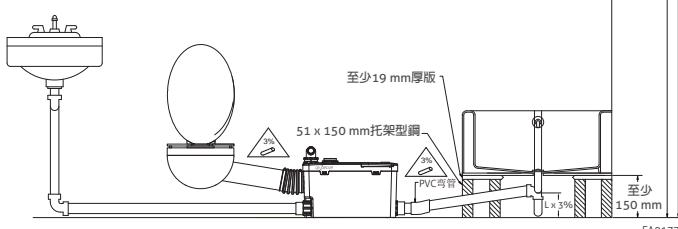

詳細選型請洽卓勒專業經銷商

IP68



Qwik-Jon® Premier



201 型 研磨提升系統







標配安裝時規格

SUS440C不鏽鋼切刀，
每分鐘切割次數可達250,000切。


產品優點

側邊隱藏式把手及入水口設計，易於搬運
上下雙滾珠軸承，高效運行同時實現靜音無擾的衛浴環境
鎖扣式上蓋結構，拆裝容易，簡易維修
無阻塞渦流式葉輪設計，在提升排水過程中將堵塞機率降到最低

尺寸及安裝示意圖

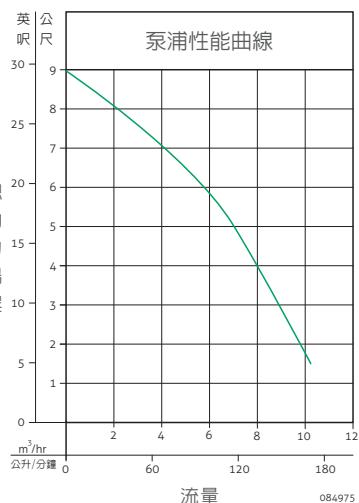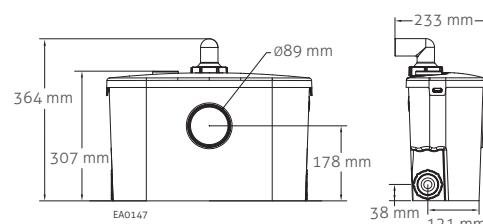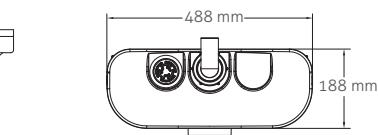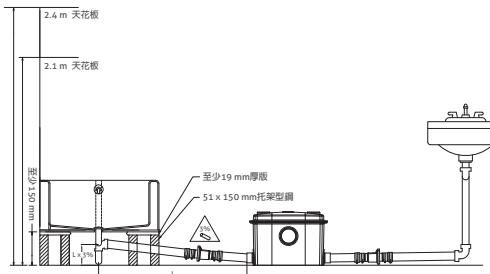

詳細選型請洽卓勒專業經銷商

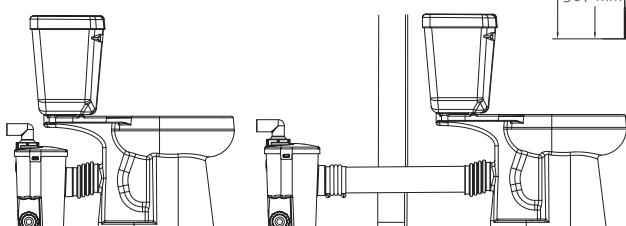



Qwik Jon® Ultima



排水口: 1" 可自行轉接3/4" 通氣閥的設置可不需額外加裝通氣管，更換活性碳濾棉即可
通氣口: 1-1/2"



標配安裝時規格



SUS440C不鏽鋼切刀，
每分鐘切割次數可達250,000次。

202 型 污水污物提升系統

適用條件: 商用

應用場合: 地下室、停車場、套房、倉庫、加蓋房間等公共空間的浴廁改建或增建

可連接設備: 馬桶、小便器、洗臉台、浴缸、淋浴間
排水管: 1" 可自行轉接3/4"

額定電壓: 115V / 60 Hz

正常入水溫度: 40 °C

箱體容積: 20公升

啓動高度: 130 mm

關閉高度: 75 mm


防護等級: IP68

功率: 1/2馬力


產品優點

不需要破壞牆面、地板，節省改建成本
熱過載保護馬達，延長產品壽命
外接式浮球方便維修檢測
出水口內置止回閥




尺寸及安裝示意圖

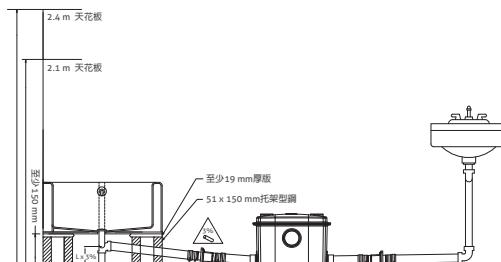


獨立式安裝



隱藏式安裝

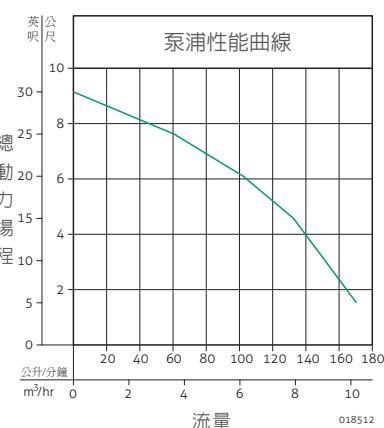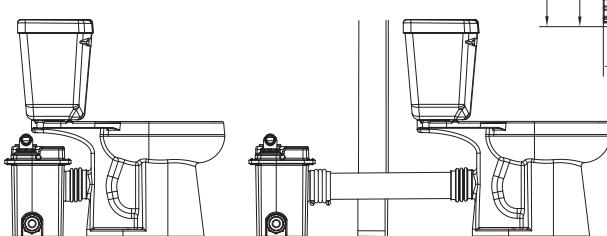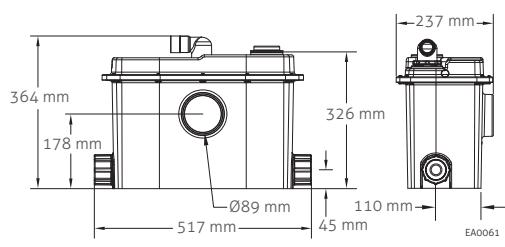

詳細選型請洽卓勤專業經銷商



後排式馬桶



產品不含馬桶蓋



When used with
1.28 gallon tank and
fill valve.



Complies with
ASME A112.3.4
and CSA B45.9.



美國 ADA
安全認證



美國 cUPC
認證

產品優點：

適用於Qwik Jon®所有系列產品
適用出水口360°全方位安裝
直沖式4.8升省水設計
加長型座圈、通用高度設計提供更舒適的使用
直沖式沖洗流道設計，靜音、防臭、好沖、不噴濺
高承重，安全有保障
陶瓷表面採用釉面抗菌防污
分離式馬桶清潔維護方便
長照無障礙空間設計專用

產品
認
證


國際 Watersense 節能標章

cCSAus 認證


美國 ADA 安全認證

美國 cUPC 衛浴潔具產品權威認證



尺寸及安裝示意圖

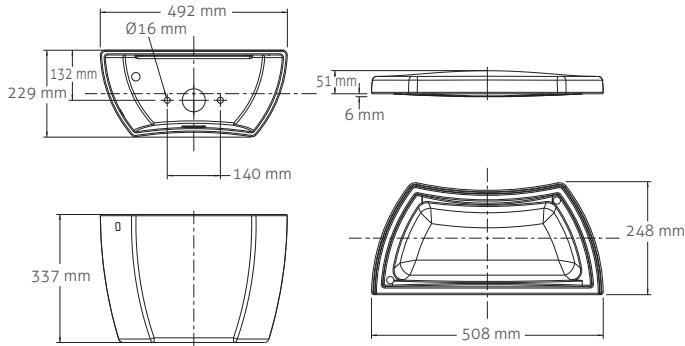

獨立式安裝



隱藏式安裝

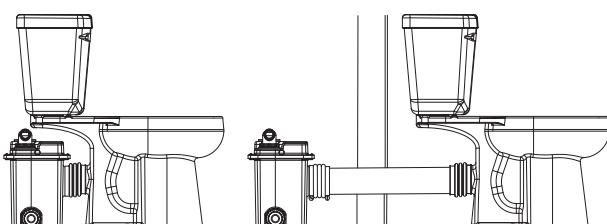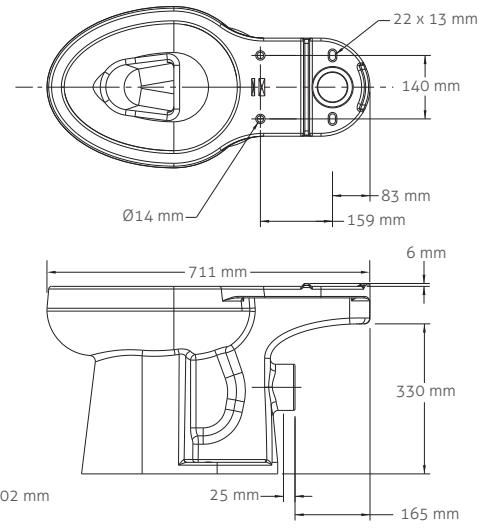

泵浦提升系統

Package Systems

為您提供一體化的生活污水解決方案，適合不能自流排送污水至市政排污管的場合。



IPX8



Simplex Package systems



產品優點

多方位接入口全場景適用
預組設計 安裝快捷
獨立檢修口無需工具
液晶顯示直觀，故障檢測全面

912 型 污水污物提升系統

(515 x 285 x 375 mm 桶子)

新品

適用條件:家用/輕型商用

應用場合:各類高檔別墅、麵包店、警衛室、咖啡廳、集水坑等排水

可連接設備:浴室、廚房、洗衣間、廁所、淋浴間、茶水間等場所

排水管:1-1/2"

額定電壓:115V / 60 Hz

正常入水溫度:40 °C

箱體容積:25公升

啓動高度:180 mm




關閉高度:50 mm

泵浦防護等級:IPX8

功率:

• 912-1175 : 3/4馬力 P1 : 0.98 kW (可通過固粒直徑38 mm)

尺寸及安裝示意圖

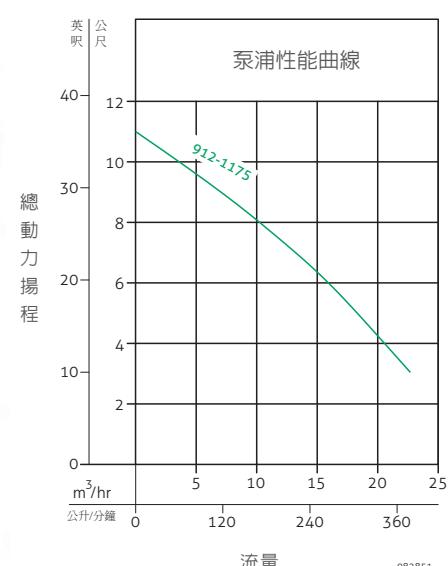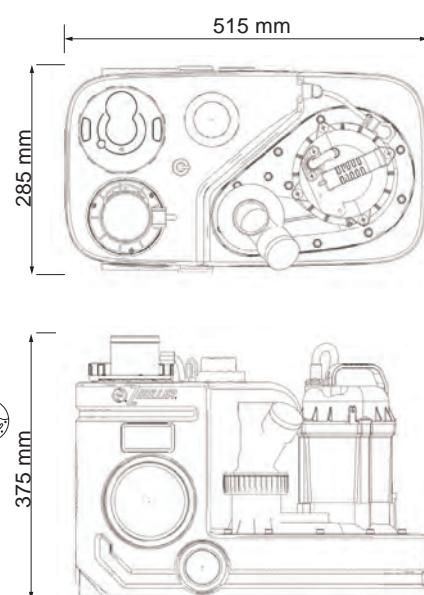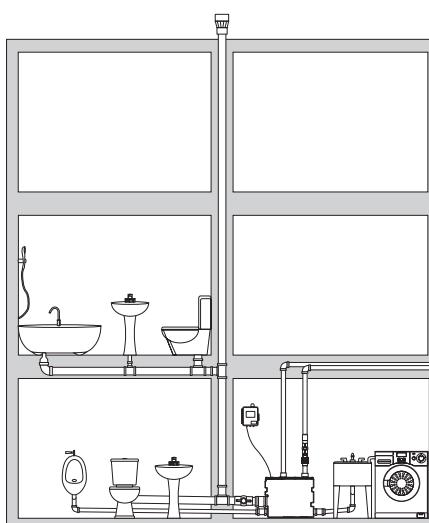

注意:進氣管沒有顯示在這張圖,請確保施工安裝時,各項排水設施需連接進氣管。

詳細選型請洽卓勤專業經銷商

單泵浦提升系統

IPX8




Simplex Package systems



910 型 污水污物提升系統

(550 x 400 x 450 mm 桶子)

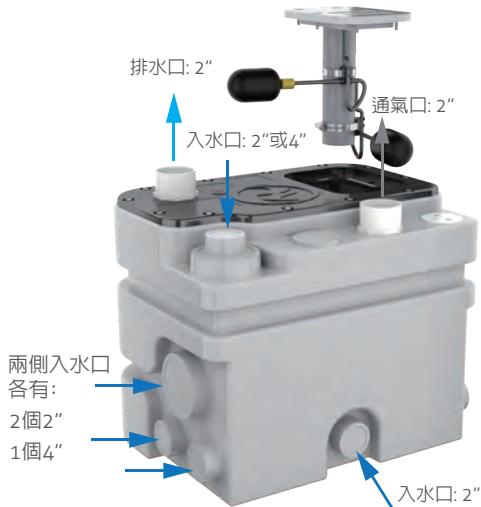

產品優點

安裝方便適合狹小的空間
桶身防浮動設計，凹凸外觀方便搬運
預組式浮球樹設計，維修更便利
提升器增設橡膠防震墊，運轉更安靜

適用條件:家用/輕型商用

應用場合:各類高檔別墅、麵包店、警衛室、咖啡廳、集水坑等排水
可連接設備:浴室、廚房、洗衣間、廁所、淋浴間、茶水間等場所
排水管:2"

額定電壓:115V / 60 Hz

正常入水溫度:40 °C

箱體容積:90公升

啓動高度:260 mm


關閉高度:160 mm

泵浦防護等級:IPX8




功率:

- 910-0099 : 3/4馬力 P1 : 0.85 kW (可通過固粒直徑50 mm)
- 910-0100 : 3/4馬力 P1 : 0.81 kW (可通過固粒直徑38 mm)

尺寸及安裝示意圖

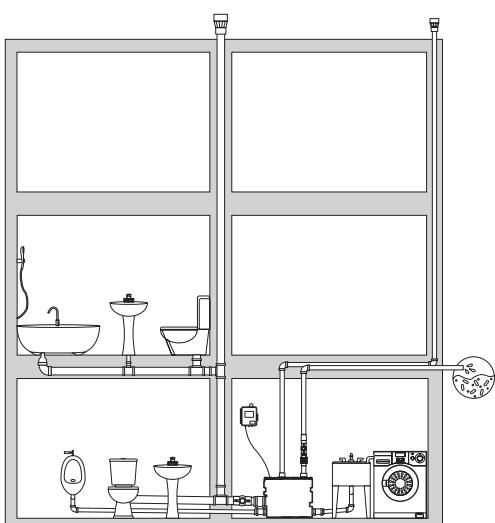

注意:進氣管沒有顯示在這張圖,請確保施工安裝時,各項排水設施需連接進氣管。

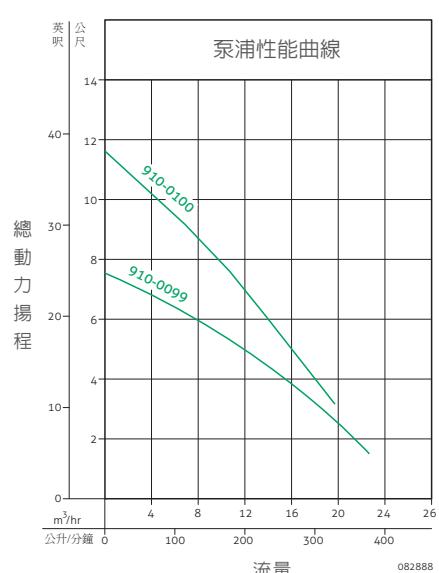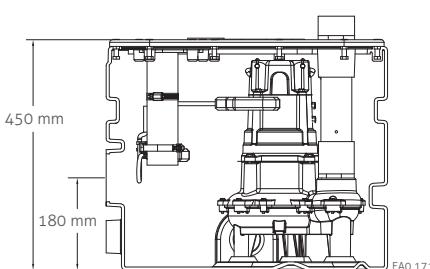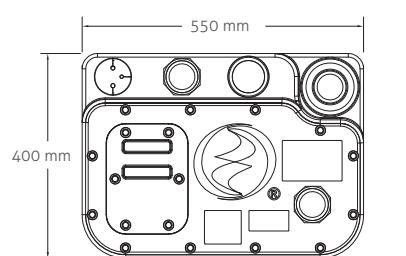

詳細選型請洽卓勒專業經銷商

IPX8



Duplex Package systems



新品

912 型 雙泵浦污水污物提升器

(590 x 560 x 400 mm 桶子)



產品優點

多方位接入口全場景適用
預組設計 安裝快捷
獨立檢修口無需工具
雙泵智能交替 雙重安全保障

適用條件:家用/輕型商用

應用場合:各類高檔別墅、麵包店、警衛室、咖啡廳、集水坑等排水

可連接設備:浴室、廚房、洗衣間、廁所、淋浴間、茶水間等場所

排水管:1-1/2"

額定電壓:115V / 60 Hz

正常入水溫度:40 °C

箱體容積:70公升

啓動高度:200 mm




關閉高度:50 mm

泵浦防護等級:IPX8

功率:

• 912-1176 : 3/4馬力 P1 : 0.85 kW (可通過固粒直徑38 mm)

尺寸及安裝示意圖

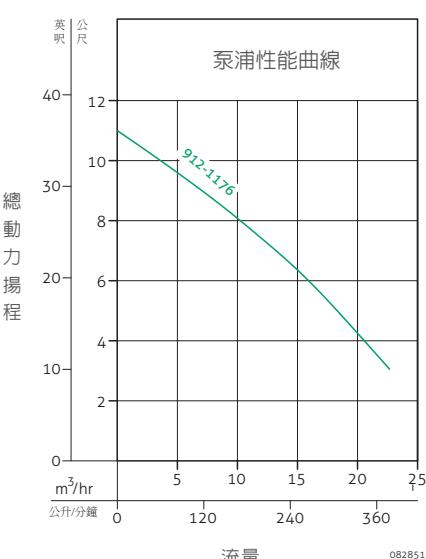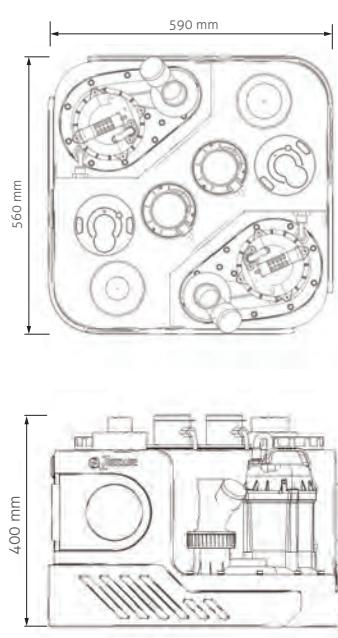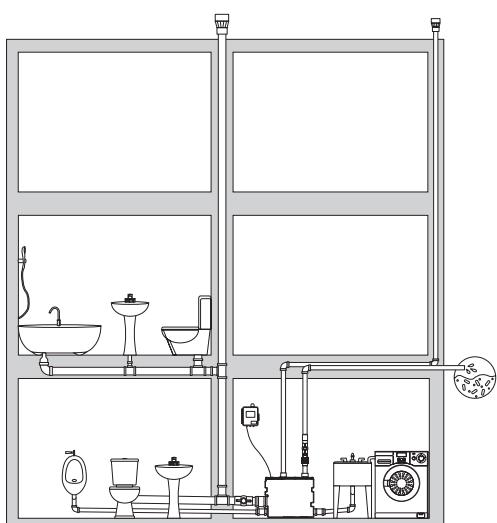

注意:進氣管沒有顯示在這張圖,請確保施工安裝時,各項排水設施需連接進氣管。

詳細選型請洽卓勒專業經銷商



Duplex Package systems



標準安裝時規格

產品優點

堅固耐用鑄鐵電機殼設計
外置式浮球方便維修檢測
無阻塞渦流式葉輪設計
熱過載保護馬達，延長產品壽命

910 型 雙泵浦污水污物提升系統

(760 x 910 mm 桶子)

適用條件:家用/商用

應用場合:各類高檔別墅、會所、商場、超市、地鐵站、停車場、健身房等
不能自流排送污水至市政排污管的場合可連接設備:浴室、廚房、洗衣間、廁所、淋浴間、茶水間等場所
排水管:2"

額定電壓:220V / 60 Hz

正常入水溫度:40 °C

箱體容積:400公升

交替啟動高度:380 mm 聲報啟動高度:480 mm


關閉高度:180 mm 雙泵啟動高度:580 mm

泵浦防護等級:IPX8



功率:

- 910-0092 : 3/4馬力 P1 : 0.85 kW (可通過固粒直徑50 mm)
- 910-0093 : 3/4馬力 P1 : 0.81 kW (可通過固粒直徑38 mm)

尺寸及安裝示意圖

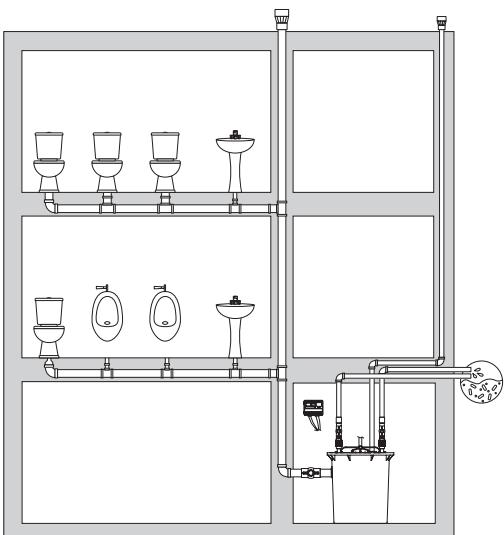

注意:進氣管沒有顯示在這張圖,請確保施工安裝時,各項排水設施需連接進氣管。

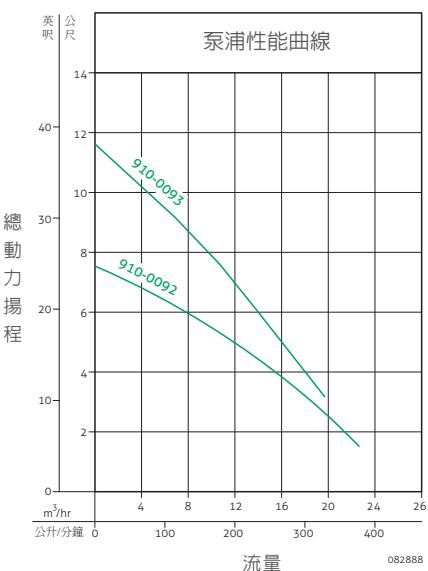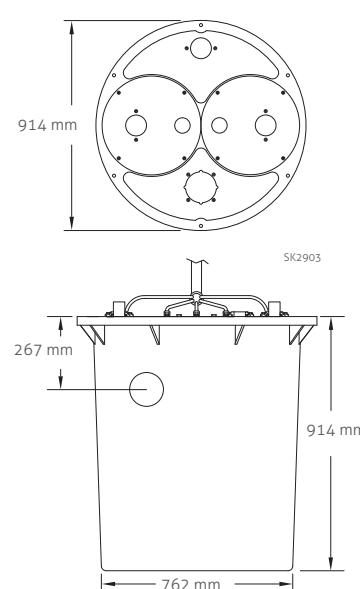

詳細選型請洽卓勒專業經銷商

實績案例

www.zoellerpumps.com



用戶:私人租屋

應用:

私人別墅選用 廁所排水安裝
家用浴廁及多項衛浴設備排水

機型 200 型 粉碎提升系統




用戶:事務所

應用:

洗衣間、冷氣冷凝器或除濕機
廚房中島洗水槽及吧檯水槽等排水

機型 119 型 污水提升器

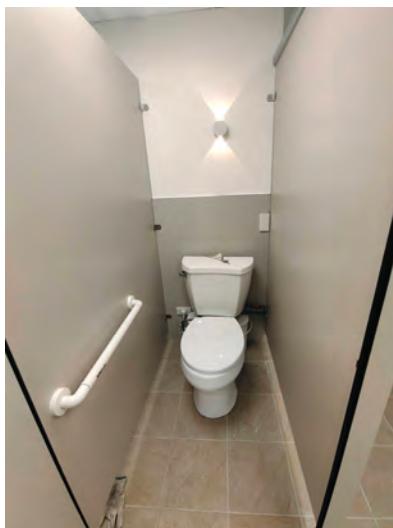

用戶:日照中心

應用:

浴室、洗手台、馬桶需要統一排水
商辦大樓、公共空間、廁所排水
空間有限的排水場景，也可以處理磨
碎堵塞問題

機型 201 型 研磨提升系統



facebook



zoellerpumps.com



LINE