

品質・服務
創新・誠信

60Hz

FM0477_Ca
1014
Supersedes
NEW

外接浮球開關

電纜式

10-2905 型

產品用途

- 機械式啟動泵浦開關設計可直接控制泵在非飲用水和污水處理上的應用。
- 在有限空間的應用上有良好的工作特性，如：小水池、污水坑...等應用，洗衣盤在大型桶子中也可使用。

產品特色

- 可使非自動泵浦成為自動泵浦。
- 電纜式浮球開關可承受環境最高溫度60°C。
- 安裝簡單。
- 浮球安裝無方向性。
- 可調整水位。
- 包含緊箍管件。
- 標準3公尺電纜線與插頭。
- 設計為污水、污物和排水應用。
- 浮動構造耐用的PVC/聚丙烯裝箱變液位開關。
- 可調整浮球開關位置,用於最小的桶子是460mm。

多水位浮子



最大電流13安培

常開開關

115V - 3M



附插頭




電纜式浮球開關

10-2905


ZOELLER®

PUMP COMPANY

開關控制

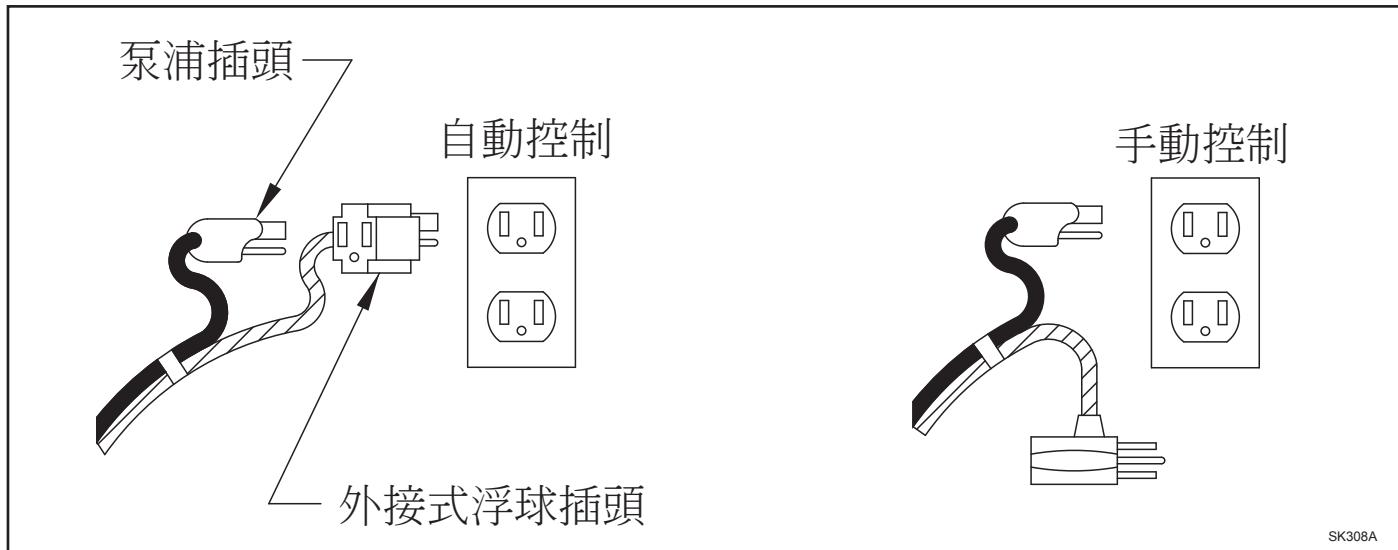

電纜式浮球安裝

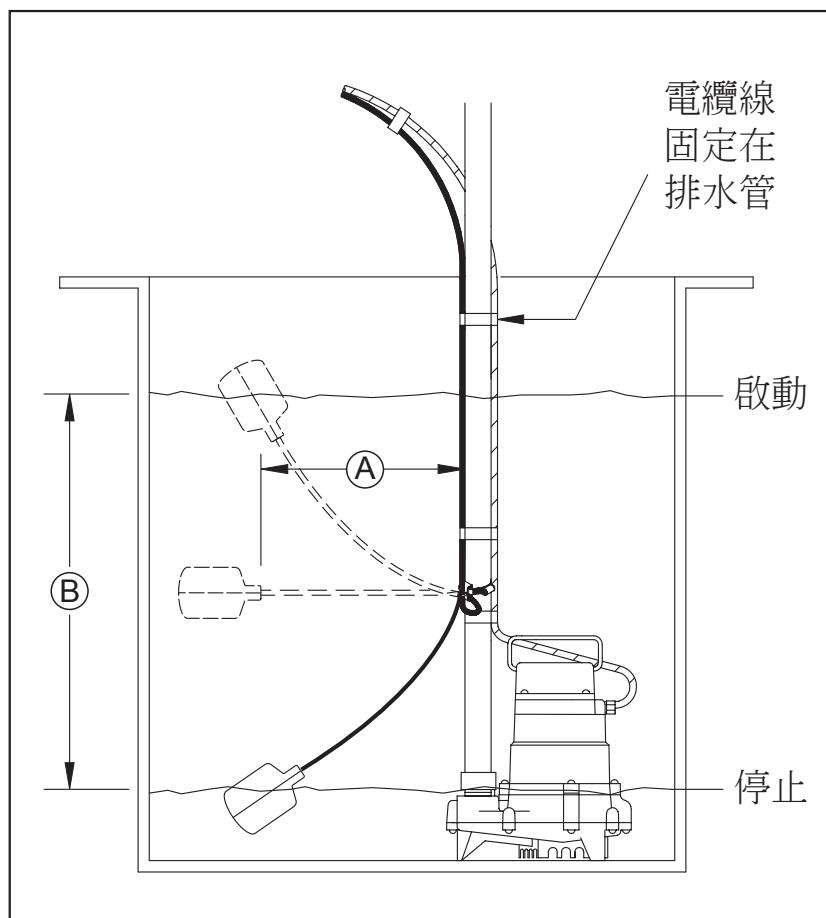

(A) 拖曳長度	90 最少	150	230	300	380	460
(B) 抽水範圍	230	300	450	600	750	910

(單位:公厘)



* 認證資訊請洽詢本公司

型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。