

53 型 潜污泵

50 Hz

产品优点

- 环氧树脂粉体涂装，抗锈、耐腐蚀。
- 热过载保护马达设计，可延长产品寿命。
- 开关壳体、马达和电机壳均为坚固耐用的铸铁材质。
- 高效率注油式散热马达设计。
- 工程用塑胶及不锈钢零组件设计，抗锈、耐腐蚀。
- 无阻塞涡流式叶轮设计，可通过固粒直径达12 mm。
- 马达和泵壳体之间采用防水氯丁橡胶方形环。
- 石墨/陶瓷轴封。
- 防气锁排气孔设计。
- 铸铁套筒轴承。
- 玻璃纤维工程塑料叶轮。
- 防水防尘。
- 1-1/2" 出口口径。
- 标准3米电线。
- 可承受介质最高温度：54 °C。
- 启动水位184 mm，停止水位76 mm。

产品用途

- 污水排放。
- 机械式停车场、电梯井及地磅积水排除。
- 工地积水排除。
- 积水排除。

100% 出厂检测


ZOELLER 
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.™



FM2958_Cb
0418
Supersedes
NEW



产品规格

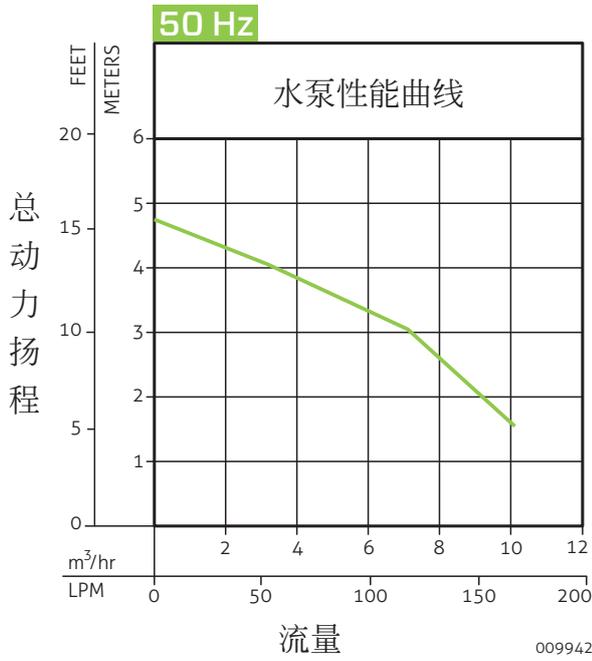

| 材质 | |
|-------|---------------|
| 外部结构 | 铸铁 |
| 叶轮 | 塑料 + 玻璃纤维 |
| 机械轴封 | 石墨/陶瓷 |
| 密封/垫圈 | 合成橡胶 |
| 电缆线 | HO7RN-F |
| 产品特色 | |
| 叶轮 | 不阻塞涡流式叶轮 |
| 轴承 | 套筒式 (上/下) |
| 马达 | |
| 电机壳 | 铸铁 |
| 型式 | 罩极式 |
| 转子 | AISI 1215 冷轧钢 |
| 绝缘等级 | B |
| 马达保护 | 热过载保护 |
| 冷却方式 | 注油 |

50 Hz

| 型号 | 控制开关 | 电压 (V) | 相数 Ø | 电流 (A) | 马达功率 | | 重量 (kg) |
|-----|----------|--------|------|--------|---------|------|---------|
| | | | | | 千瓦 (p1) | 马力 | |
| U53 | 垂直连杆式浮球型 | 220 | 1 | 5.2 | 0.72 | 3/10 | 10 |

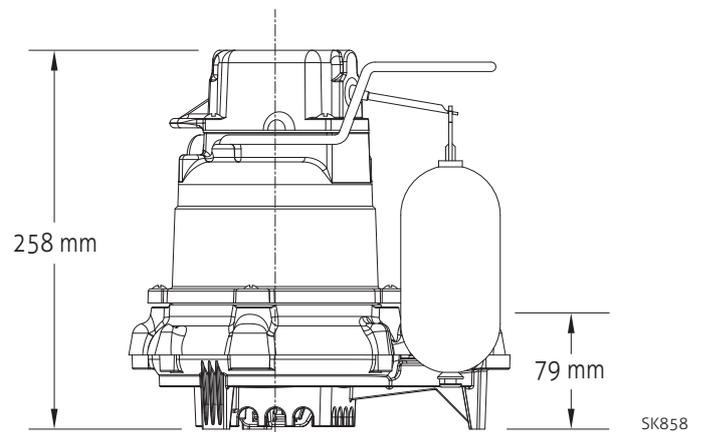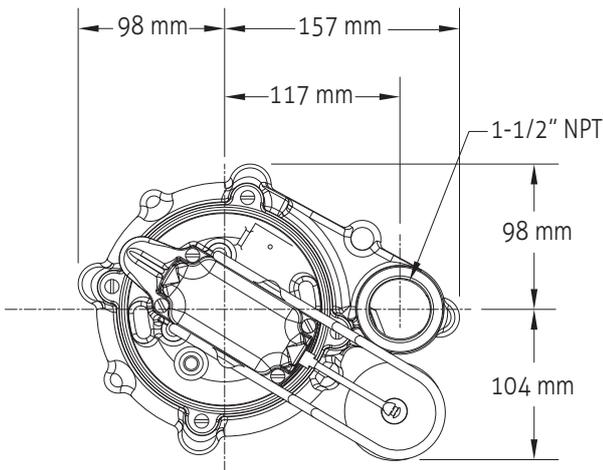

宣传资料仅供参考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版权所有：2018 Zoeller® 公司。翻印必究。
www.zoellerpumps.com

