



预组式
浮球树

910-0095

单泵套装提升系统

单泵套装提升系统为您提供一体化的生活污水解决方案。

适用于各类高档别墅、会所、商场、超市、地铁站、停车场等非自流排送污水至市政排污管的场合。

- 可以安装在无坑的环境。
- 多方位入水口能适应各种环境安装。
- 上盖有检修口，维修简便快速。
- 外观简洁，容量90升。






产品规格

- 额定电压: 220V / 50 Hz
- 正常入水温度: 40 °C
- 箱体容积: 90升
- 启动高度: 260 mm
- 关闭高度: 160 mm
- 功率、安培、通过固粒直径:
 - 1030 W, 5.2 A, 50 mm

产品优点

- 密封式上盖, 防臭、静音。
- 桶盖采用加强筋设计。
- 不锈钢螺栓和五金件。
- 安装方便适合狭小的空间。
- 桶身防浮动设计, 凹凸外观方便搬运。
- 预组式浮球树设计, 维修更便利。
- 提升器增设橡胶防震垫, 运转更安静。

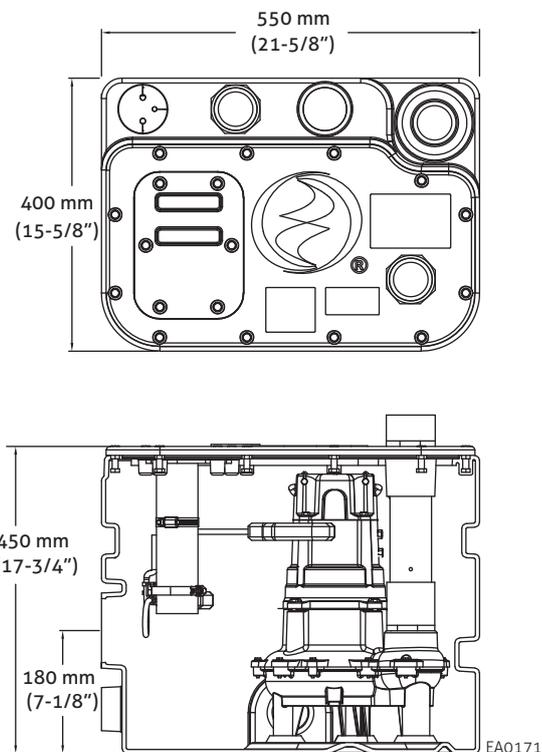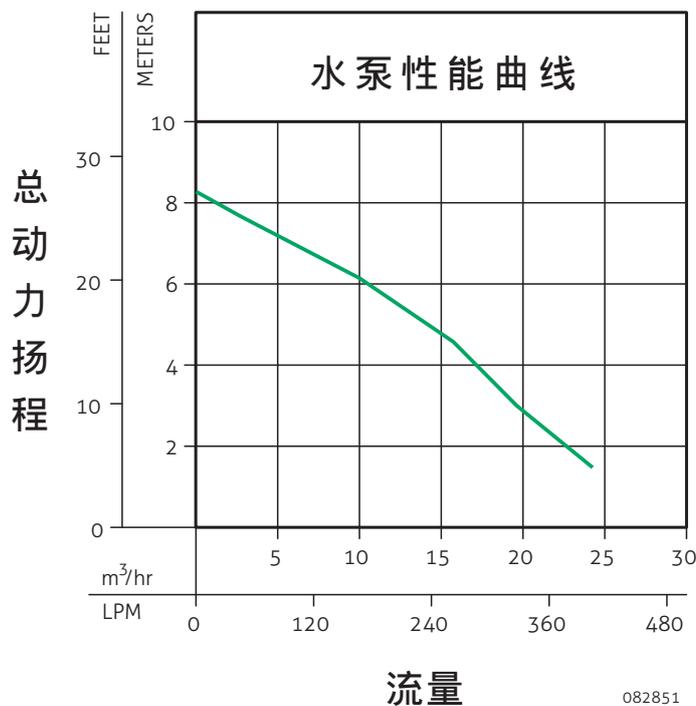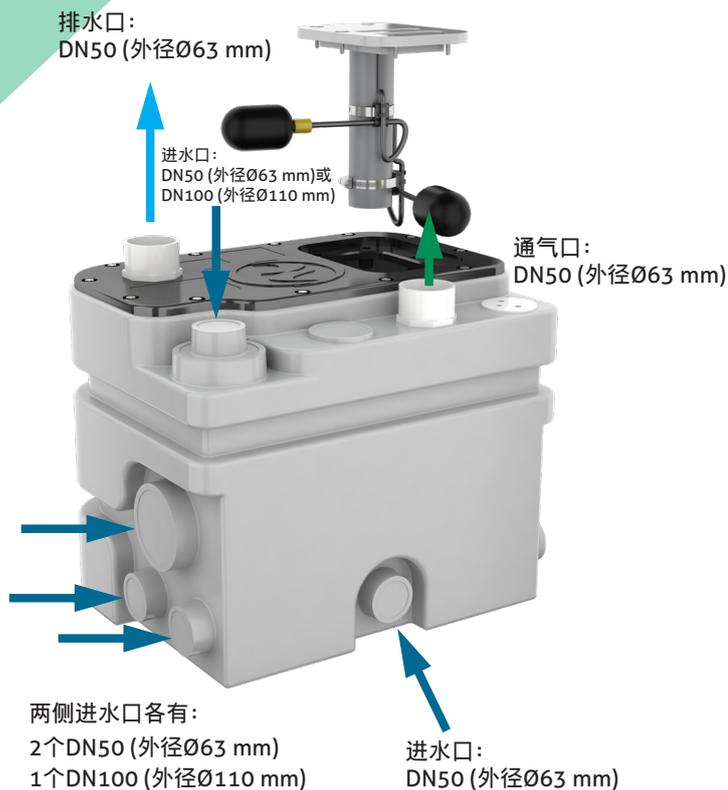



预组式
浮球树

910-0096

单泵套装提升系统

单泵套装提升系统为您提供一体化的生活污水解决方案。

适用于各类高档别墅、会所、商场、超市、地铁站、停车场等非自流排送污水至市政排污管的场合。

- 可以安装在无坑的环境。
- 多方位入水口能适应各种环境安装。
- 上盖有检修口，维修简便快速。
- 外观简洁，容量90升。






产品规格

- 额定电压: 220V / 50 Hz
- 正常入水温度: 40 °C
- 箱体容积: 90升
- 启动高度: 260 mm
- 关闭高度: 160 mm
- 功率、安培、通过固粒直径:
 - 980 W, 4.6 A, 38 mm

产品优点

- 密封式上盖, 防臭、静音。
- 桶盖采用加强筋设计。
- 不锈钢螺栓和五金件。
- 安装方便适合狭小的空间。
- 桶身防浮动设计, 凹凸外观方便搬运。
- 预组式浮球树设计, 维修更便利。
- 提升器增设橡胶防震垫, 运转更安静。

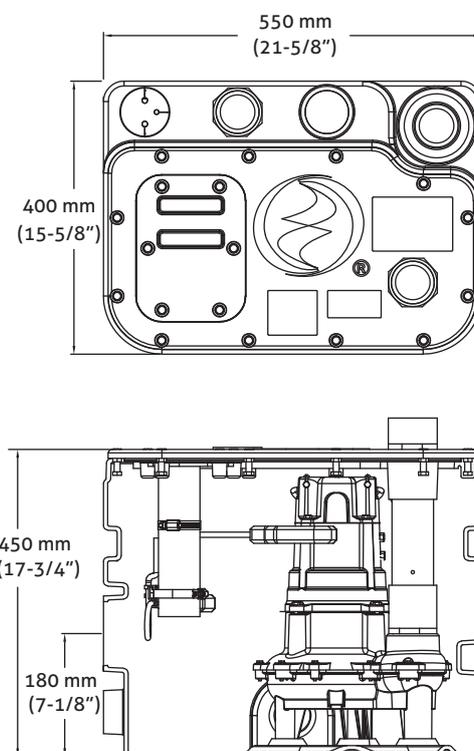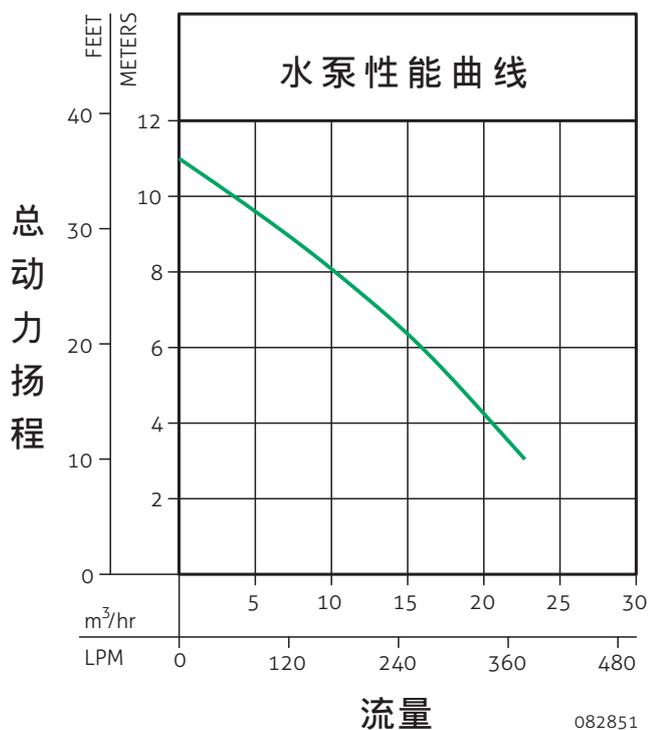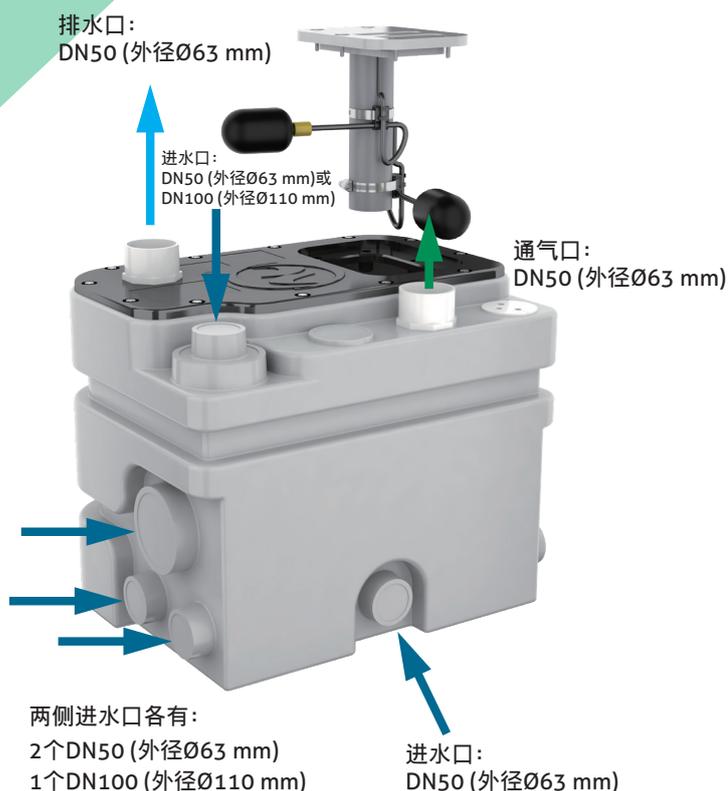



预组式
浮球树

910-0097

单泵套装提升系统

单泵套装提升系统为您提供一体化的生活污水解决方案。

适用于各类高档别墅、会所、商场、超市、地铁站、停车场等非自流排送污水至市政排污管的场合。

- 可以安装在无坑的环境。
- 多方位入水口能适应各种环境安装。
- 上盖有检修口，维修简便快速。
- 外观简洁，容量90升。



产品规格

- 额定电压: 220V / 50 Hz
- 正常入水温度: 40 °C
- 箱体容积: 90升
- 启动高度: 260 mm
- 关闭高度: 160 mm
- 功率、安培、通过固粒直径:
 - 1700 W, 8.5 A, 50 mm

产品优点

- 密封式上盖, 防臭、静音。
- 桶盖采用加强筋设计。
- 不锈钢螺栓和五金件。
- 安装方便适合狭小的空间。
- 桶身防浮动设计, 凹凸外观方便搬运。
- 预组式浮球树设计, 维修更便利。
- 提升器增设橡胶防震垫, 运转更安静。

