

Qwik Jon[®]

Upflush System Solutions



Thương hiệu Mỹ có lịch sử lâu đời
Chuyên gia giải pháp xử lý nước



Tập đoàn bơm Zoeller

Tập đoàn bơm Zoeller được thành lập vào năm 1939 và có trụ sở chính tại Louisville, Kentucky, Hoa Kỳ. Chúng tôi là doanh nghiệp gia đình tích hợp thiết kế, chế tạo, sản xuất và kinh doanh máy bơm nước và thiết bị xử lý nước. Sau bốn thế hệ kế thừa, Zoeller đã cung cấp sản phẩm của mình tại hơn 40 quốc gia và đã trở thành nhà cung cấp giải pháp xử lý nước hàng đầu thế giới. Với lịch sử lâu đời và chất lượng sản phẩm tuyệt vời, Zoeller đã được người dùng tin tưởng và công nhận.

Zoeller Qwik Jon®

GIẢI PHÁP LÝ TƯỞNG ĐỂ THÊM PHÒNG TẮM Ở BẤT CỨ Đâu

- **Được thiết kế tại Hoa Kỳ:** Đáp ứng các tiêu chuẩn thử nghiệm nghiêm ngặt toàn cầu.
- **Đơn giản:** Thiết kế hệ thống 'đơn giản và gọn nhẹ' cho phép ứng dụng linh hoạt, lắp đặt dễ dàng và lượng linh kiện tồn kho thấp nhất.
- **Độ bền cao:** Tuổi thọ sản phẩm lâu dài dựa trên chất lượng linh kiện, thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Zoeller chỉ sử dụng bơm chìm hoàn toàn.
- **Giá trị:** Giải pháp tối ưu hóa chi phí tổng thể, tiết kiệm thời gian, lao động, vật liệu.

Chất lượng tuyệt vời, dịch vụ đẳng cấp, đổi mới liên tục, đội ngũ dịch vụ trung thực và chuyên nghiệp. Khi bạn đang tìm kiếm một giải pháp an toàn và bền vững, hãy gọi cho chúng tôi.

Zoeller Tận Tụy - Khách Hàng An Tâm

Trusted. Tested. Tough.®


Qwik Jon®

Giải pháp Qwik Jon® là gì ?



Tiện quá! Lắp đặt nhà vệ sinh bất cứ đâu !

01

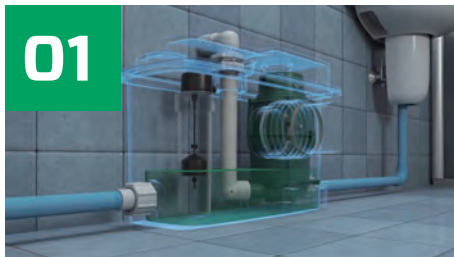


- ◆ Ống vào hai bên dễ dàng kết nối với bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa hoặc thiết bị ống DN 25.
- ◆ Chịu được độ ngập hoàn toàn (IP68).
- ◆ Khi nước thải chảy vào, phao tự động dâng lên mức quy định sẽ kích hoạt động cơ bơm.

02



- ◆ Hệ thống cánh cắt thép không gỉ SUS440C, có thể cắt tới 200.000 lần mỗi phút giúp nghiền nhỏ tất cả chất thải.
- ◆ Cánh quạt bơm xoáy không bị tắc nghẽn để vận hành đáng tin cậy.

03

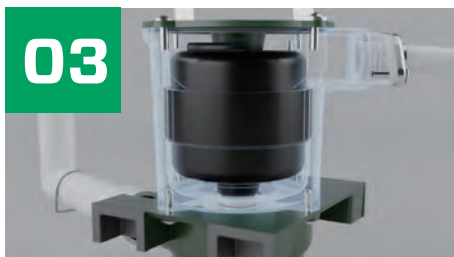

- ◆ Nhờ vào tua bin xoay, chất thải sau khi nghiền nhỏ sẽ được bơm và đẩy thoát ra ngoài.
- ◆ Phớt trục cơ học bằng carbon/gôm giúp tăng tuổi thọ sản phẩm.
- ◆ Vòng bi trên và dưới để vận hành hiệu quả và êm ái.



Drain Pump

P.5~7

Thích hợp để thoát nước ở những nơi công cộng như phòng giặt, bồn rửa, chậu rửa, máy ngưng tụ điều hòa hoặc máy hút ẩm, và cũng có thể thoát nước từ máy rửa chén.



Qwik Jon® Upflush Systems

P.8~12

Thích hợp cho việc xây dựng lại hoặc bổ sung thêm phòng tắm và nhà vệ sinh ở tầng hầm, bãi đậu xe, phòng nghỉ, nhà kho và các phòng bổ sung.



Simplex Package System

P.13~15

Thích hợp cho việc thoát nước của nhiều biệt thự, villa, câu lạc bộ, điểm giải trí, quán cà phê, nhà bảo vệ, hồ thu nước thải,...

Drain Pump

Giải quyết vấn đề xả nước ở những khu vực không có dòng chảy trọng lực. Thiết bị tiết kiệm thời gian lắp đặt và phù hợp để lắp đặt dưới hầu hết các bồn rửa.



IPX8



Drain Pump

Cài đặt van thông hơi không cần lắp thêm ống thông hơi, chỉ cần thay bông lọc than hoạt tính.

Lỗ thông hơi: 63 mm

Lỗ thoát: 63 mm

Có thể cài đặt còi báo động

10-5288

Lỗ nạp: 63 mm

Ống vào hai bên
Lỗ nạp: 63 mm

Thông số kỹ thuật lắp đặt tiêu chuẩn

LỢI
ÍCH
SẢN
PHẨM

Không cần đập phá tường hoặc sàn nhà.
Nắp kiểm tra có thể tháo rời để dễ dàng kiểm tra và bảo trì.
Sản phẩm tích hợp thiết kế sẵn giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt.

Model 105

Nước nóng
82 °C

Sản phẩm sử dụng cho hộ gia đình và thương mại

Ứng dụng: Quán cà phê, quầy pha chế, không gian thương mại, trung tâm mua sắm v.v. nơi không có sẵn đường ống thoát nước tiêu chuẩn.

Thiết bị có thể kết nối: máy rửa chén, bồn rửa quầy bar, máy làm đá, máy pha cà phê thương mại.

Ống thoát: 63 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz




Nhiệt độ tối đa nước nạp: 82 °C

Thể tích: 24 lít

Lớp bảo vệ: IPX8

Công suất: 530 W

Kích thước và sơ đồ cài đặt

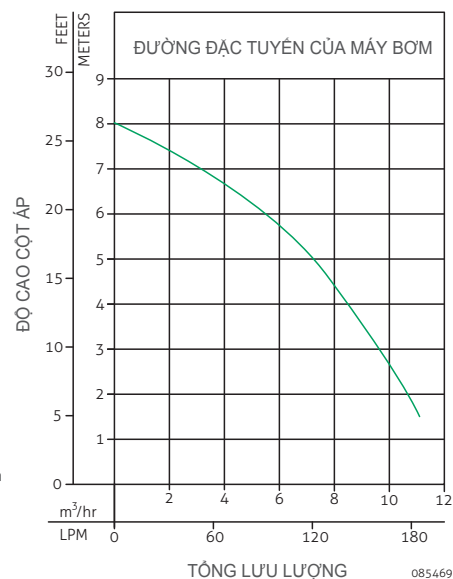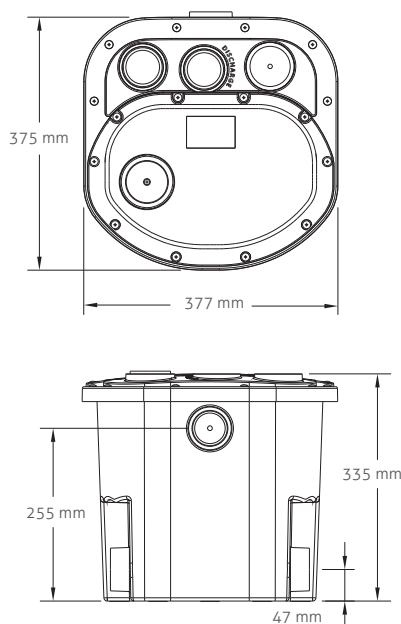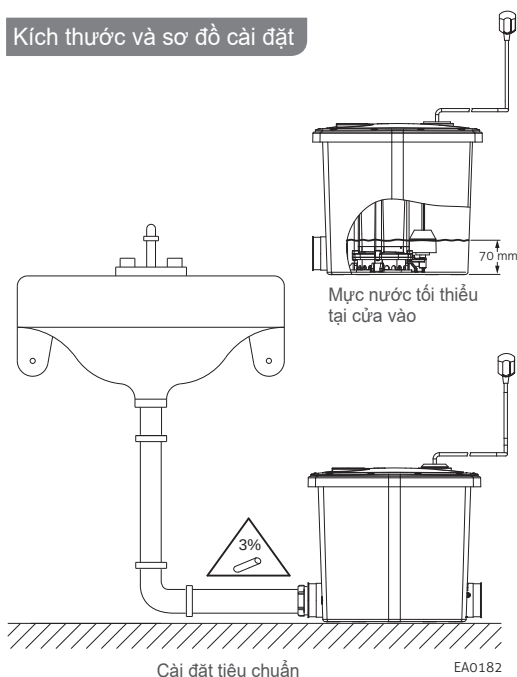

Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller

IPX8




Drain Pump

Drain Pump

Model 119

Cài đặt van thông hơi không cần lắp thêm ống thông hơi, chỉ cần thay bông lọc than hoạt tính.

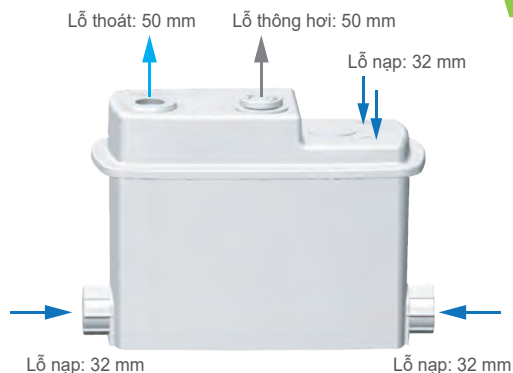

Thông số kỹ thuật lắp đặt tiêu chuẩn

LỢI ÍCH SẢN PHẨM	Không cần đập phá tường hoặc sàn nhà. Lắp đặt theo bất kỳ hướng nào. Sản phẩm tích hợp thiết kế sẵn giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt.
------------------	---

Sân phẩm sử dụng cho hộ gia đình và thương mại

Ứng dụng: Thoát nước trong các không gian như phòng giặt, bồn rửa, bình ngưng điều hòa không khí hoặc máy hút ẩm, và thoát nước thải từ máy rửa bát.

Thiết bị có thể kết nối: máy giặt, bồn rửa tay, máy rửa chén, bình ngưng điều hòa hoặc máy hút ẩm.

Ống thoát: 50 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz


Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C

Thể tích: 6 lít


Lớp bảo vệ: IPX8

Công suất: 760 W


Kích thước và sơ đồ cài đặt




Bồn rửa






Máy hút ẩm hoặc điều hòa không khí



Bồn tắm



Quầy bar, chậu rửa nhà bếp

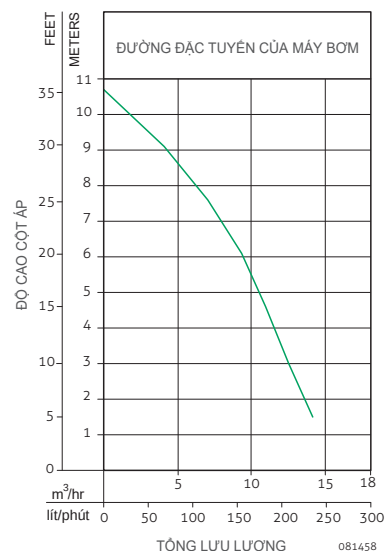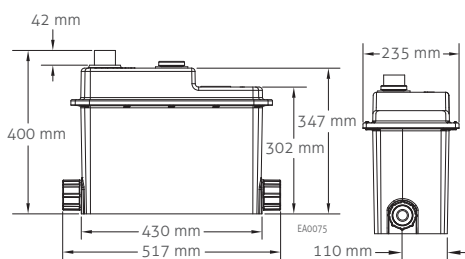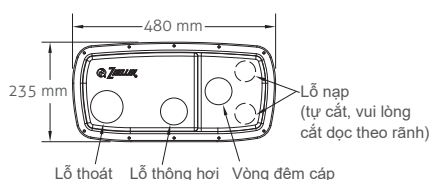

Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller

Qwik Jon® Upflush Systems

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế chuyên dụng để lắp đặt trong phòng tắm. Yên tĩnh, nhỏ gọn, lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, dễ sửa chữa và kiểm tra, không cần phá dỡ tường và sàn, do đó giảm chi phí xây dựng và tiết kiệm không gian lắp đặt!



IP68



Qwik Jon® Choice



Qwik Jon® Choice

Model 200 Hệ thống xay, cắt



Thông số kỹ thuật lắp đặt tiêu chuẩn

Sân phẩm sử dụng cho Hộ Gia Đình

Thiết bị kết nối: bồn cầu, bồn tiểu, chậu rửa mặt, bồn tắm, vòi hoa sen

Ống thoát nước: Đường kính 32 mm và có thể nối ống đường kính 25 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz

Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C

Thể tích: 6 lít


Lớp bảo vệ: IP68

Công suất: 460 W


LỢI
ÍCH
SÂN
PHẨM

Thiết kế tay cầm ẩn, dễ dàng cầm nắm, di chuyển thiết bị.
Động cơ loại dầu, vỏ bằng gang có công dụng tản nhiệt hiệu quả, giúp tăng tuổi thọ hoạt động của động cơ.
Thiết kế nắp snap-on, dễ dàng tháo dỡ, mở kiểm tra bảo trì hệ thống.
Tích hợp van một chiều đầu nước vào hai bên và van một chiều khuỷu tay dầu ra để ngăn dòng nước thải chảy ngược.




Kích thước và sơ đồ cài đặt

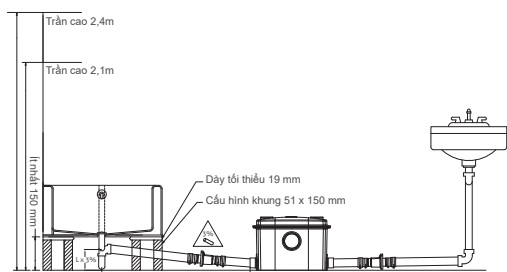

Kiểu lắp đặt trực tiếp



Kiểu lắp đặt ẩn

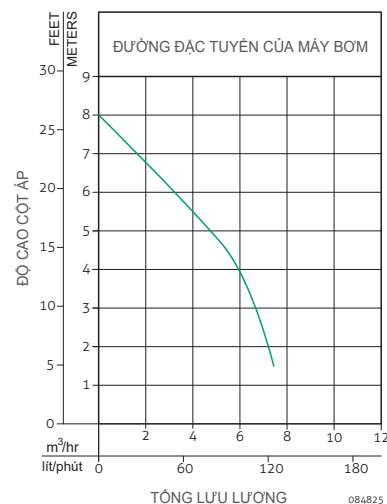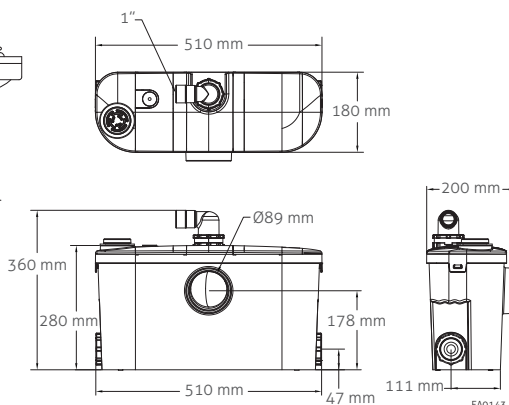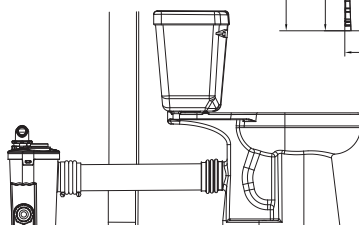

Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller

IP68

Qwik Jon® Shift




Model 206 Hệ thống xây, cất

Ông thoát nước:

Đường kính 32 mm và có thể nối ống đường kính 25 mm

Cài đặt van thông hơi không cần lắp thêm ống thông hơi, chỉ cần thay bông lọc than hoạt tính.

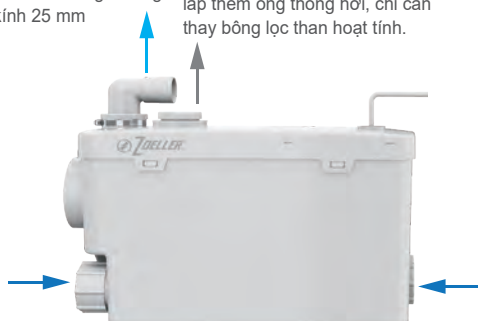

Lỗ nạp: 32 mm

Lỗ nạp: 32 mm

Thông số kỹ thuật lắp đặt tiêu chuẩn



Dao cắt bằng thép không gỉ SUS440C, số lần cắt mỗi phút có thể đạt tới 200,000 lần cắt.

Sản phẩm sử dụng cho Hộ Gia Đình

Thiết bị kết nối: bồn cầu treo tường, bồn rửa, bồn tắm, vòi hoa sen,

Ông thoát nước: Đường kính 32 mm và có thể nối ống đường kính 25 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz

Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C



Thể tích: 6 lít

Lớp bảo vệ: IP68

Công suất: 520 W

LỢI	Tích hợp với bồn cầu treo tường.
ÍCH	Cơ chế bảo vệ quá tải nhiệt cho động cơ, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
SẢN	Cấu trúc nắp khóa, dễ tháo lắp, dễ bảo trì.
PHẨM	Van một chiều tích hợp ở đầu ra nước.

Kích thước và sơ đồ cài đặt

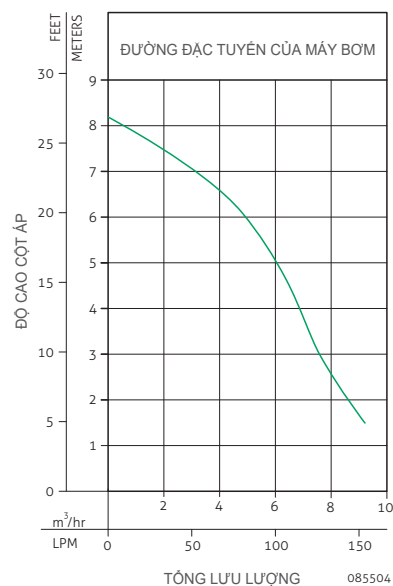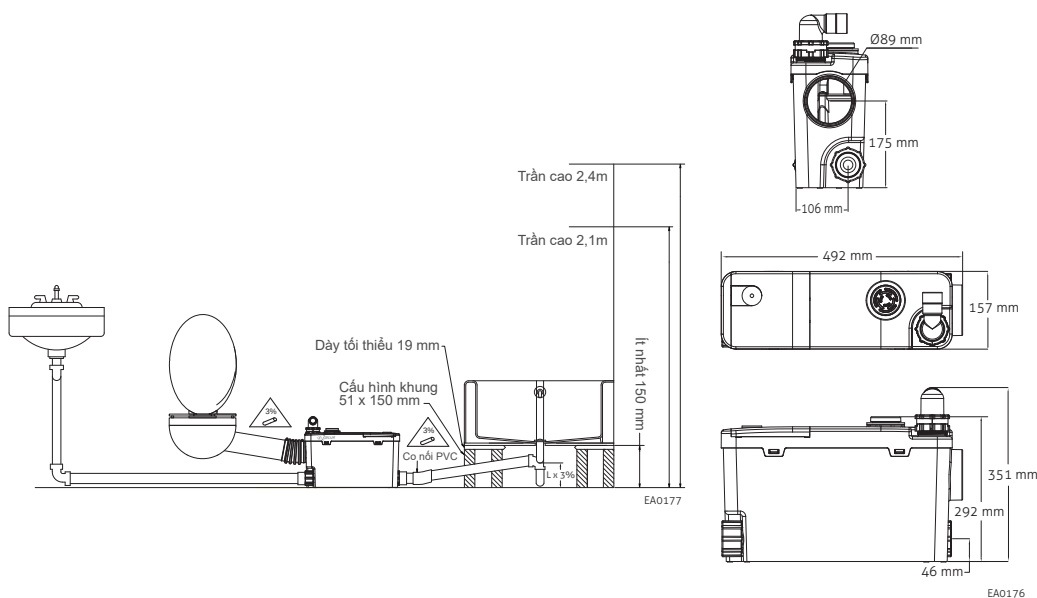

Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller

IP68



Qwik Jon® Premier

Model 201 Hệ thống xay nghiền

Cài đặt van thông hơi không cần lắp thêm ống thông hơi, chỉ cần thay bông lọc than hoạt tính.

Ống thoát nước:
Đường kính 32 mm và
có thể nối ống đường
kính 25 mm



Lỗ nạp: 32 mm

Lỗ nạp: 32 mm

Thông số kỹ thuật lắp đặt tiêu chuẩn



Dao cắt bằng thép không gỉ SUS440C,
số lần cắt mỗi phút có thể đạt tới 200,000 lần cắt.

Sản phẩm sử dụng cho hộ gia đình và thương mại nhẹ

Thiết bị kết nối: bồn cầu, bồn tiểu, chậu rửa mặt, bồn tắm, vòi hoa sen

Ống thoát nước: Đường kính 32 mm và có thể nối ống đường kính 25 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz

Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C

Thể tích: 6 lít

Lớp bảo vệ: IP68

Công suất: 710 W

LỢI
ÍCH
SẢN
PHẨM


Thiết kế tay cầm ẩn, dễ dàng cầm nắm, di chuyển thiết bị.

Động cơ loại dầu, vỏ bằng gang có công dụng tản nhiệt hiệu quả, giúp tăng tuổi thọ hoạt động của động cơ.


Cấu trúc nắp trên kiểu khóa, dễ tháo rời và lắp ráp, bảo trì đơn giản.

Thiết kế cánh quạt xoáy không gây tắc nghẽn giảm thiểu khả năng tắc nghẽn trong quá trình nâng và thoát nước.




Kích thước và sơ đồ cài đặt

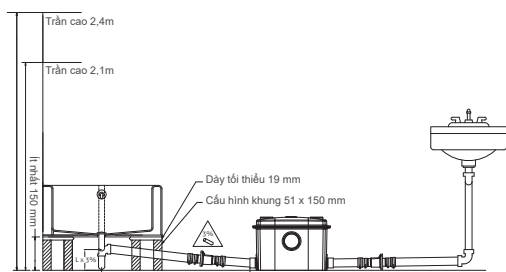

Kiểu lắp đặt trực tiếp



Kiểu lắp đặt ẩn

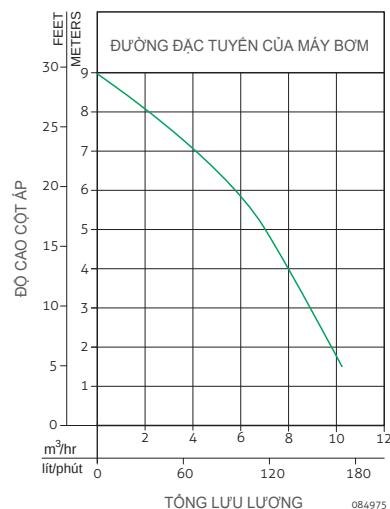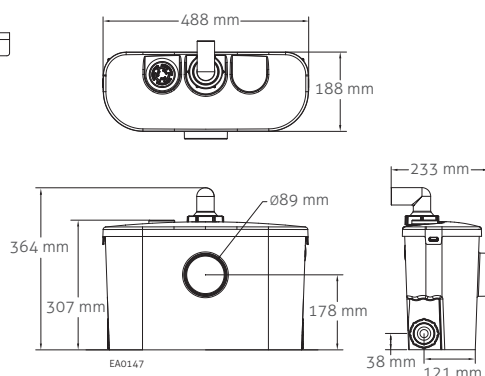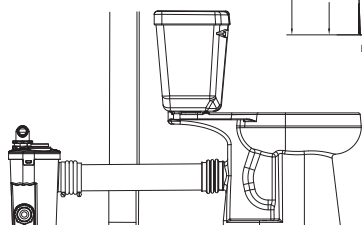

Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller

Qwik Jon® Premier

IP68

Qwik Jon® Supreme



Qwik Jon® Supreme



Model 205 Hệ thống xay nghiền

Ống thoát nước:
Đường kính 32 mm và
có thể nối ống đường
kính 25 mm

Cài đặt van thông hơi không cần
lắp thêm ống thông hơi, chỉ cần
thay bông lọc than hoạt tính.



Lỗ nạp: 32 mm

Lỗ nạp: 32 mm

Thông số kỹ thuật lắp đặt tiêu chuẩn



Dao cắt bằng thép không gỉ SUS440C,
số lần cắt mỗi phút có thể đạt tới 200,000 lần cắt.

Sản phẩm sử dụng cho Khu thương mại vừa và nhỏ

Ứng dụng: Cải tạo hoặc xây thêm nhà vệ sinh ở nơi công cộng như tầng hầm, bãi đỗ xe, nhà kho, tòa nhà, ...

Ống thoát nước: Đường kính 32 mm và có thể nối ống đường kính 25 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz

Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C


Thể tích: 6 lít

Lớp bảo vệ: IP68


Công suất: 1000 W

- | | |
|-------------|---|
| LỢI | Thích hợp những nơi có tầng cao và nhu cầu nâng nền |
| ÍCH | Cơ chế tự bảo vệ khi quá tải nhiệt, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm. |
| SẢN | Thiết kế phao ngoài giúp dễ dàng bảo trì và sửa chữa. |
| PHẨM | Van kiểm một chiều tại cửa xả nước. |




Kích thước và sơ đồ cài đặt

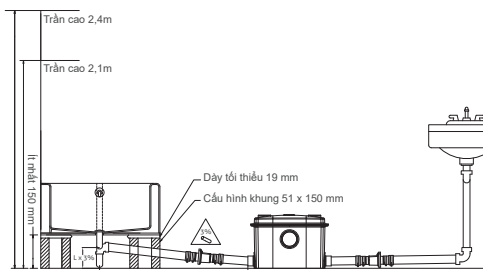

Kiểu lắp đặt trực tiếp



Kiểu lắp đặt ẩn

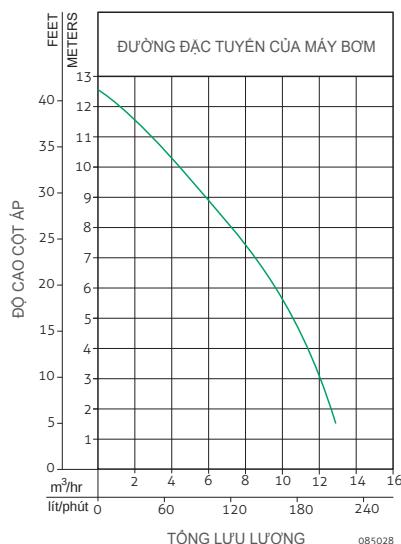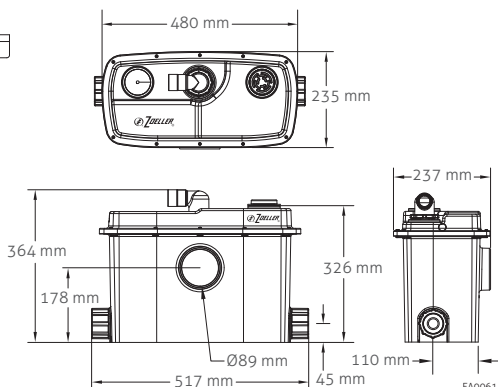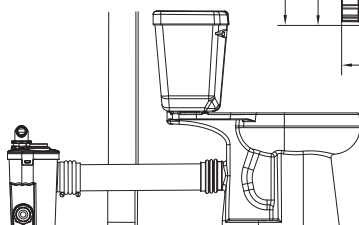

Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller

Simplex Package Systems

Cung cấp cho bạn giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt tích hợp, phù hợp với những trường hợp không có ống thoát trọng lực tiêu chuẩn.




IPX8

Simplex Package systems



Model 910 Hệ thống nâng (Thùng 550 x 400 x 450 mm)

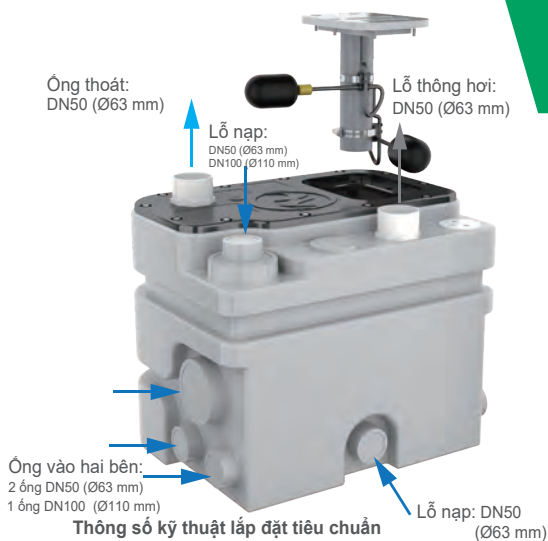

Ứng dụng: Hệ dân/ Thương mại nhẹ

Ứng dụng: thoát nước cho biệt thự, villa, câu lạc bộ, điểm giải trí, quán cà phê, nhà bảo vệ, hồ thu nước thải,..

Thiết bị có thể kết nối: phòng tắm, nhà bếp, phòng giặt, nhà vệ sinh, phòng tắm vòi sen, tủ đông, v.v.

Ống thoát: 50 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz

Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C


Thể tích: 90 lít

Lớp bảo vệ: IPX8



Công suất: 980 W

LỢI	Dễ dàng lắp đặt phù hợp với không gian hạn chế.
ÍCH	Thùng có thiết kế chống nổi và hình dạng lõm-lồi giúp dễ dàng cảm nắm.
SẢN	Phao lắp ráp sẵn giúp bảo trì dễ dàng hơn.
PHẨM	Bộ nâng được trang bị miếng đệm cao su chống rung để hoạt động êm hơn.

Kích thước và sơ đồ cài đặt

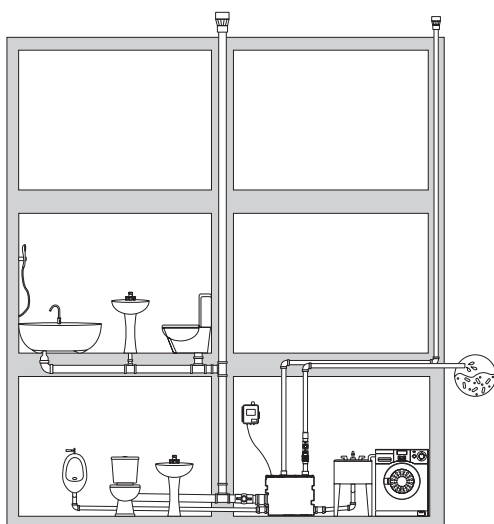

Lưu ý: Ống dẫn khí vào không được hiển thị trong hình ảnh này. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả các tiện nghi thoát nước đều được kết nối với ống dẫn khí vào trong quá trình xây dựng và lắp đặt.

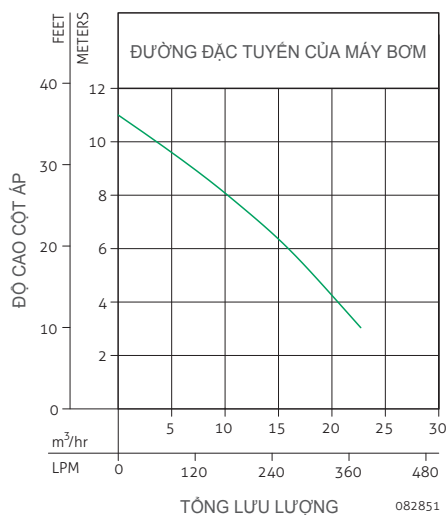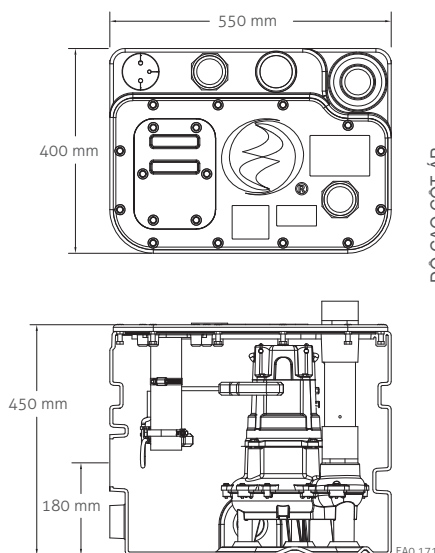

Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller

IPX8

Simplex Package systems



Model 920 Hệ thống nâng

(Thùng 550 x 400 x 450 mm)



Ứng dụng: Hộ dân/ Thương mại nhẹ

Ứng dụng: thoát nước cho biệt thự, villa, câu lạc bộ, điểm giải trí, quán cà phê, nhà bảo vệ, hồ thu nước thải,...

Thiết bị có thể kết nối: phòng tắm, nhà bếp, phòng giặt, nhà vệ sinh, phòng tắm vòi sen, tủ đông, v.v.

Ống thoát: 50 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz

Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C

Thể tích: 90 lít

Lớp bảo vệ: IPX8

Công suất: 980 W



Dao cắt bằng thép không gỉ SUS440C, số lần cắt mỗi phút có thể đạt tới 200,000 lần cắt.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM


Công nghệ cắt Tri-Slice® - ba đường cắt độc lập.

Nắp trên dễ dàng tháo mở, giúp việc bảo trì đơn giản và nhanh chóng.



Đầu vào nước đa hướng có thể thích ứng với việc lắp đặt trong nhiều môi trường khác nhau.

Bộ nâng được trang bị miếng đệm cao su chống rung để hoạt động êm hơn.

Kích thước và sơ đồ cài đặt

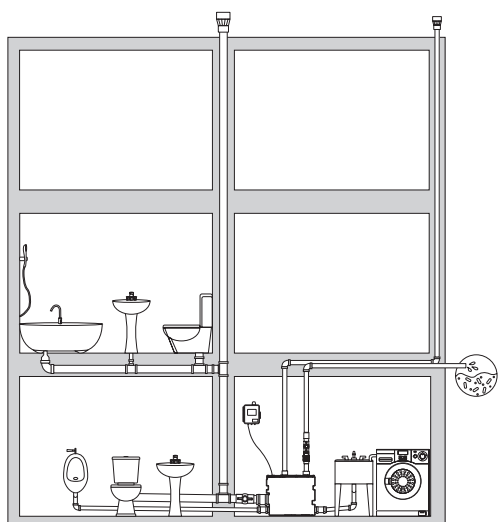

Lưu ý: Ống dẫn khí vào không được hiển thị trong hình ảnh này. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả các tiện nghi thoát nước đều được kết nối với ống dẫn khí vào trong quá trình xây dựng và lắp đặt.

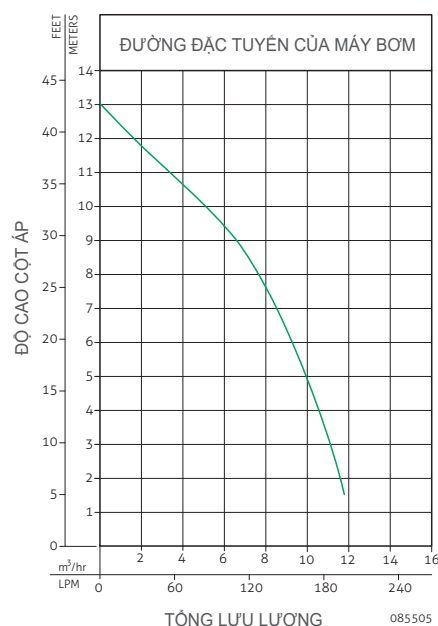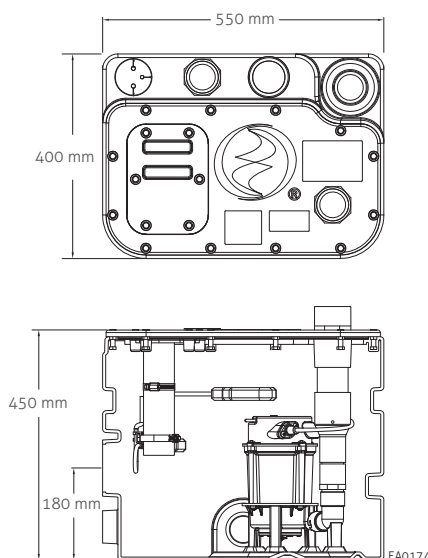

Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller



facebook



vn.zoeller.com



Youtube