



美国卓勒

源于1939年



双泵智能
安全防护

912 双泵智能提升系统

Duplex Sewage Systems

01

应用广泛

多方位接入口全场景适用
预组设计 安装快捷

02

油冷电机

多国认证 畅销全球

SSPMA UL CSA CE KC RCM UKCA



03

智能控制

液晶显示直观

故障检测全面

自动巡检安心

双泵智能交替 双重安全保障

04

设计考究

高密度聚乙烯箱体
机械式液位感应器

05

维护便捷

独立检修口无需工具

06

品质保障

100%厂内测试

3年质保



产品规格 912-1176

额定电压 220V / 50 Hz

箱体容积 70升

功率 980 W x 2




安培 4.6 A x 2

通过固粒直径 38 mm

排水口 DN40

进水口
2个DN40
4个DN100
1个DN40或DN100

通气口 DN40 / DN65 / DN100

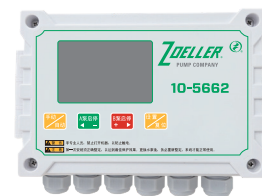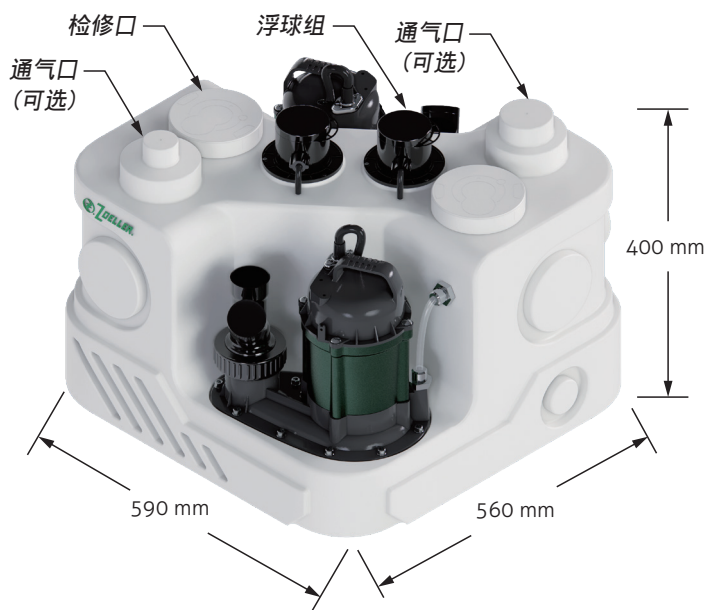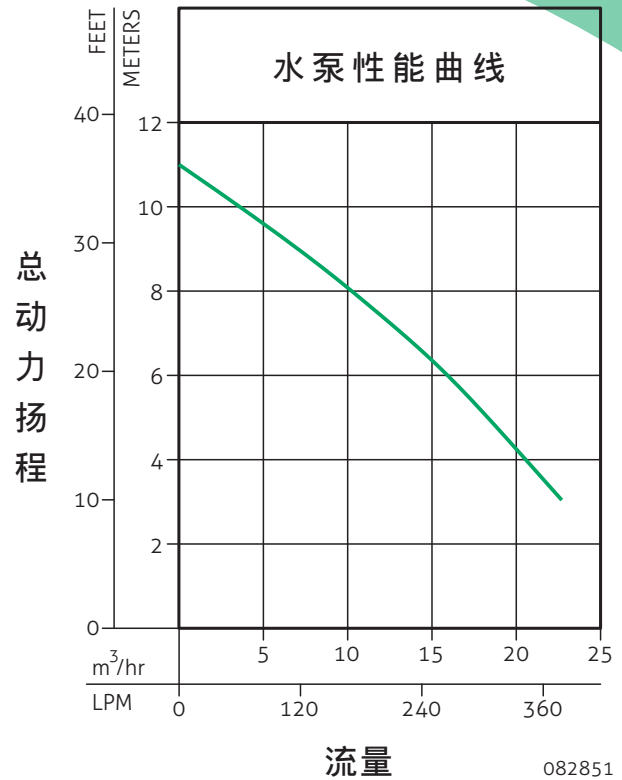

智能控制箱
200 x 140 x 73 mm

