

# 沉水型清水泵浦

## FLOOR SUCKER SERIES

### 42, 44 型

60Hz

ZT0045\_Ca  
1015  
Supersedes  
0312



42 型  
(1/6 馬力)  
非自動



44 型  
(1/4 馬力)  
非自動


### 產品優點

- 熱過載保護馬達設計，可延長產品壽命。
- 環保非注油式馬達設計。
- 工程用塑膠及不鏽鋼零組件設計，抗鏽、耐腐蝕。
- 防氣鎖排氣孔設計。
- 最低排水高度可達3公厘。
- 方便可攜式設計。
- 可拆裝底部濾網設計，方便清洗。
- 42型：1" 出口口徑，內附3/4"及1"轉接頭。
- 44型：1-1/4" 出口口徑，內附3/4"及1"轉接頭。
- 標準2.7公尺電線。可另洽6公尺及10公尺電線。
- 可承受環境最高溫度：40°C。
- 100% 沉水檢測。
- 原廠一年保固。

### 產品用途 (適用於清水)

- 草坪及園藝灑水。
- 積水排除。
- 水源汲水。

### 產品構造

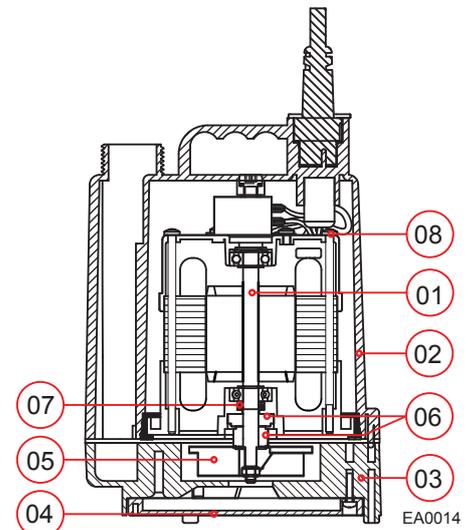


編號	零件名稱	材質
01	軸心	不鏽鋼 (SUS 420J2)
02	馬達桶	工程塑膠 + 玻璃纖維
03	水機	
04	底座 / 濾網	工程塑膠
05	葉輪	工程塑膠 + 玻璃纖維
06	機械軸封	碳精 / 陶瓷
07	油封 / 墊圈	丁腈橡膠
08	五金件	不鏽鋼



PUMP COMPANY

Zoeller Family of Water Solutions™

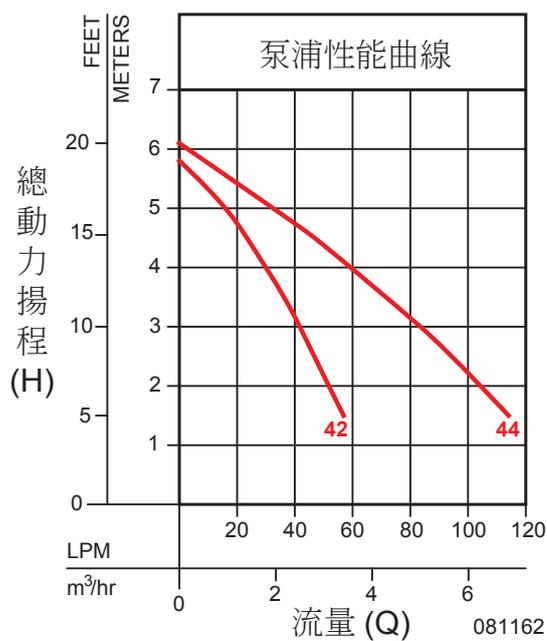

型號	電壓 (V)	相數 Ø	電流 (A)	馬達功率		控制開關	出口口徑		全閉揚程 (公尺)	每分鐘出水量 @揚程1.5公尺 (公升)	尺寸 (公厘)		重量 (公斤)
				馬力	千瓦		英吋	公厘			最寬	最高	
N42	115	1	1.5	1/6	0.16	非自動型	1	25	5.8	57	150	285	3.7
N44	115	1	2.5	1/4	0.23	非自動型	1-1/4	32	6.1	114	155	305	4.1
E44	230	1	1.0	1/4	0.25	非自動型	1-1/4	32	6.1	114	155	305	4.1



型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。

